




Pohled A

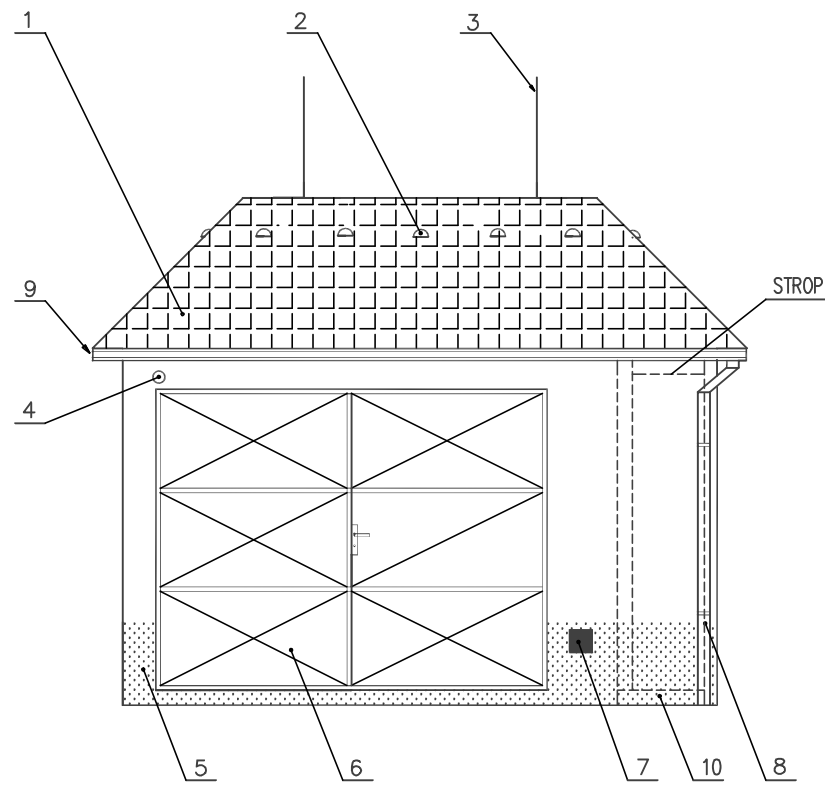


Pohled C

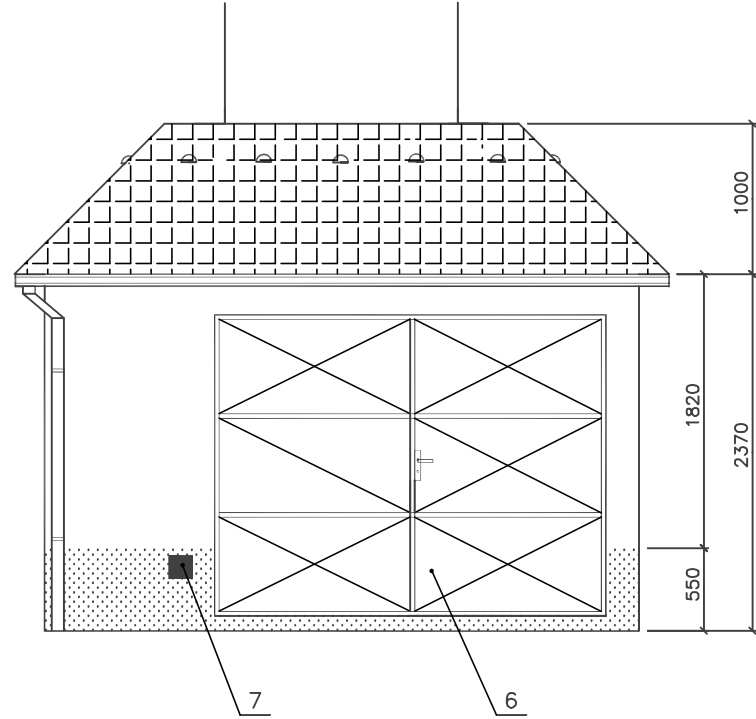


Orientace

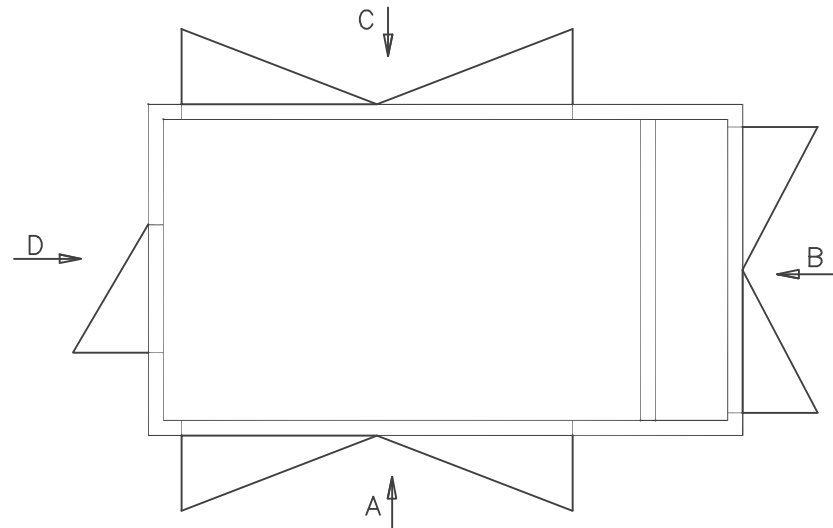

Pohled B

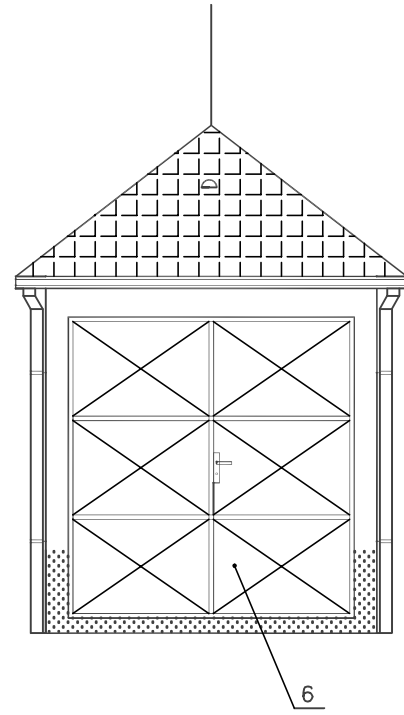

Pohled D

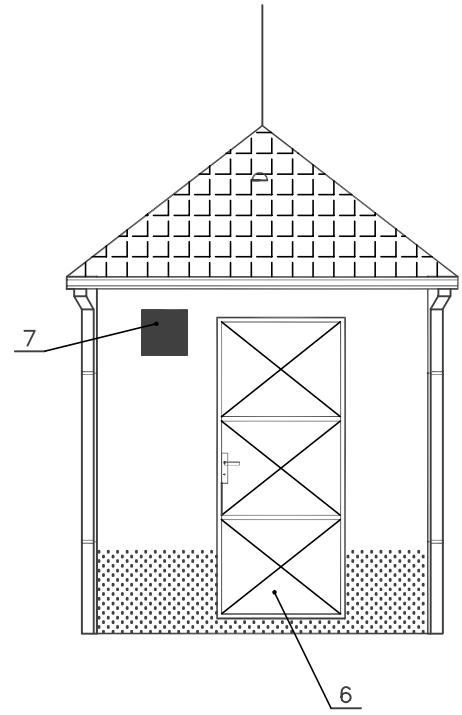

	Provedení
1.	Střecha Valbová tvořená lehkou ocel. konstrukcí s krytinou Bramac
2.	Osazené větrací tašky ve střešní krytině
3.	Jímací hromosvodová soustava propojena drátem FeZn ø 8 mm
4.	Prostup DN 80 (ocel)
5.	Nátěr soklu – fasádní barva hnědá, povrch jednozrnný (550 mm nad ter
6.	Oceloplechová vrata 2600/2000, 1900/2000, 850/2000 mm
7.	Větrací prostup – žaluzie proti vodě 300/300, 150/150 mm
8.	Odvodnění střechy – v plastovém provedení a hnědé barvě
9.	Obklad podhledu a římsy – Ewerwood
10.	Železobetonová podlaha tl. 100 mm (V MÍSTNOSTI PŘEDEHŘEVU)

INVESTOR				
OBEC				
VYPRACOVAL	VANĚK			
SCHVÁLIL				
AKCE			MĚŘÍTKO	1:50
Pohledy – reg. stanice plynu 3.95 x 2.2 m			DATUM	18.8.09
			KÓTY V	mm
			ARCH.Č	
			STUPEŇ PD	
OBSAH			Č. VÝKRESU	Č. PARE
			1	