

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 22. 8. 2017
PID: MFCR7XMJUW
Č. j.: **MF-19213/2017/4501-16**
Počet listů: 14
Přílohy: 0

Věc: **Poskytnutí vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace – 1
a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most – oddychová pobřežní zóna**“ – „**část I - Pláže**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 2. 8. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 021200.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 17., 18. a 21. 8. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

Výkaz výměr Jezero Most - část I - pláže část 1

V předaném soupisu prací v části „639a - SO 01 – Pláže“ je uvedena položka:

8	M	005 72 0021	Směs travní krajinná technická	kg	7 281,300		0,00
---	---	-------------	-----------------------------------	----	--------------	--	------

PP

Směs travní krajinná
technická

Dále je v soupise prací položka pro založení parkového trávníku:

4	K	180 40 2111_/00	Založení parkového trávníku výsevem rovina nebo svah do sklonu 1:5	m2	7 281,300		0,00
---	---	--------------------	--	----	--------------	--	------

PP

Založení parkového
trávníku výsevem rovina
nebo svah do sklonu 1:5

Uchazeč se táže, zda požadavek na travní směs v objemu 7 281,30 kg na 7 281,30 m² není chybný. Uvedené množství by znamenalo 1 kg travní směsi na 1 m² plochy.
Žádáme o provedení opravy soupisu prací.

Dotaz č. 2

Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy

V předaném dokumentu v části II. Cena, v bodě 2.7 je uvedeno:

2.7 Smluvní strany si vyhrazují, že práce pod položkami č. 1 – 4 rozpočtu s názvem „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna (vyhrazené změny závazku ze smlouvy)“ budou provedeny a zaplacený pouze v případě, že u komunikace a cyklostezky po provedení zkoušky únosnosti bude hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni vozovky ($E_{def,2}$) nižší než 45 MPa. Dále práce pod položkami č. 5 – 13 rozpočtu s názvem „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna (vyhrazené změny závazku ze smlouvy)“ budou provedeny a zaplacený pouze v případě, že koruna hráze v jakémkoliv místě klesne pod výšku +200,50 m.n.m. Ke stabilizaci dojde v místě poklesu mola, maximálně však v celé ploše mezi korunou a patou mola Tato skutečnost bude projednána na kontrolním dni a bude uvedena a potvrzena v zápise z kontrolního dne.

Uchazeč se táže, zda uvedené práce, které jsou v dokumentu „Soupis prací - změna závazku ze smlouvy_část I“ a specifikované v bodě 2.7 smlouvy o dílo mají být započítány do ceny za provedení prací v článku 2.1 smlouvy o dílo a započítané do ceny bankovní záruky za provedení díla (bod. 2.8 smlouvy o dílo).

Dotaz č. 3

Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy

V předaném dokumentu v části III.Doba plnění , v bodě 3.3 je uvedeno:

3.3 K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. O předání stavby a jejím převzetí právníkou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právníká osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převzme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíše o tom zástupci objednatele, právníké osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právníká osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.

Uchazeč se táže, k jakým částem díla se váže požadavek na zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv. Dále žádáme o sdělení, v jakých položkách jsou etapové zprávy uvedeny k ocenění.

Žádáme o provedení souladu smlouvy o dílo se zadávací projektovou dokumentací a soupisem prací.

Dotaz č. 4

Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy

V předaném dokumentu v části III. Doba plnění , v bodě 3.4 je uvedeno:

3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu stavby nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby dle čl. 3.3 této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

K jakým částem díla se váže požadavek na zpracování závěrečné zprávy? Dále žádáme o sdělení, v jaké položce je závěrečná zpráva uvedena k ocenění.

Žádáme o provedení souladu smlouvy o dílo se zadávací projektovou dokumentací a soupisem prací.

Dotaz č. 5

ČS a odlučovače


V předané zadávací projektové dokumentaci uchazeč nenašel projektovou dokumentaci k části ČS a odlučovače. Ke zmíněným dodávkám je uveďte pouze stručný popis v průvodní zprávě části B Inženýrské objekty:

8.1.3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění vozovky cyklotrasy je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny k okraji vozovky, kde je stávající odvodňovací příkop.

Odvodnění komunikace je navrženými uličními vpusti BETONIKA Plus . Z těchto vpustí je dešťová voda svedena do přečerpávací stanice (balená dodávka specializované firmy EKONA Liberec) . Z této čerpací stanice je výtlačkem vedena do potrubí dešťové kanalizace silnice výtlač – navrženou v části zpracované BPT – napojení IS.

Na výkrese „25 - ČS a výtlač pro odvodnění komunikace – půdorys“ je pouze uvedeno:

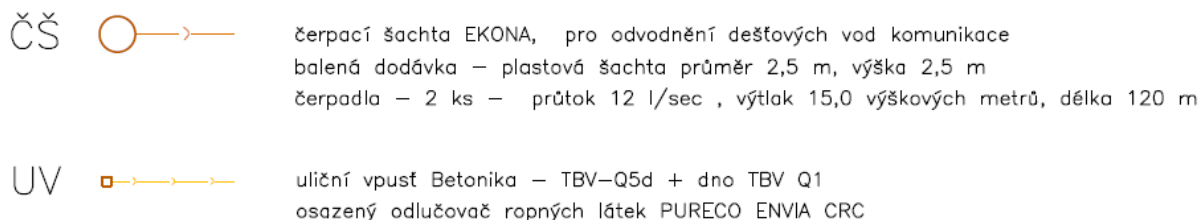

Z uvedeného zadání není zcela zřejmé, zda průtok čerpadla je uvažován pro 1 kus zvlášť, nebo 2 kusy čerpadel dohromady. Dále nejsou zřejmé bližší specifikace napojení ČS na část elektro. Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace napojení ČS na elektro část a vyjasnění požadavku na průtok 1 kusu čerpadla pro možnost ocenění.

Dotaz č. 6 – Vedlejší rozpočtové náklady

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že v předaném dokumentu nejsou uvedeny položky pro ocenění vedlejších rozpočtových nákladů a to zejména: zařízení staveniště, oplocení, záborů, DIO, dokumentace skutečného provedení díla, inženýrská činnost, apod.

Uchazeč žádá o doplnění části VRN tak, aby bylo možné provést ocenění díla všemi uchazeči stejně a nerozdílně.

Dotaz č. 7 – Zábory

Uchazeč žádá zadavatele o jednoznačné stanovení plochy, na kterých bude proveden zábor pro provedení díla. Zábor pro provedení díla bude dle Přílohy č.7 „dodatek_c_1_50_29_2016“ zpoplatněn a to 40,- Kč/m²/rok. Vzhledem k rozsáhlosti pozemku, na kterém bude dílo prováděno, žádáme o jednoznačné stanovení plochy v m² pro všechny uchazeče stejně a nerozdílně pro možnost ocenění do nabídky.

Dotaz č. 8

Inženýrské sítě

V předané dokumentaci „Tech.specif + tech.standardy- cyklotrasa“ je uvedeno:

1.13 Doklady pro předání díla

Po realizaci díla připraví zhotovitel doklady pro předání. Jedná se o písemné protokoly správců jednotlivých sítí, sepsané při záhozu obnažených sítí, geodetické zaměření skutečného provedení cyklostezky, stanoviska dotčených orgánů při dokončení díla. Další doklady vyplývající ze stavebního povolení.

2.2 Různé

Vytyčení stavby bude provádět firma k tomu oprávněná. Vytyčení stávajících inženýrských sítí, zajistí správce předmětné sítě, na vyzvání dodavatele stavebních prací.

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce zemními stroji dříve, než bude provedeno vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí a na základě schváleného povolení práce od majitelů a správců těchto zařízení a sítí. Ověření skutečného stavu a polohy podzemních zařízení a sítí provede se ručně kopanými sondami.

Zároveň v předané části A-Pozemní stavební objekty části „A - Průvodní zpráva“ (která je nadřazena části SO 01 a SO 03) je uvedeno:

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

Na předmětných pozemcích není žádná stavba, ani žádné inženýrské sítě.
Umístění objektů je patrné z výkresové dokumentace, výkres C - Celková situace.

Dále v části SO 03 – Hrubé terénní úpravy v dokumentu „F - SO 03 - Technická zpráva“ je uvedeno:

1.2. Stavebně konstrukční část

Před započítáním zemních prací se provede zjištění a vytyčení všech podzemních inženýrských sítí. Celé staveniště bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob - oplocením.

Uchazeč kontrolou předané dokumentace nenašel projektovou část, která by zahrnovala uvedený požadavek v části Tech.specif + tech.standardy- cyklotrasa a v části „F - SO 03 - Technická zpráva“.

Žádáme zadavatele o jednoznačné stanovení předmětu díla, žádáme o odstranění rozporů v předané projektové dokumentaci. Případně žádáme o doplnění projektové dokumentace a soupisu prací pro možnost ocenění požadavku zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9

Zadávací podmínky

V zadávací dokumentaci v části „Zadávací dokumentace“ v bodě 2.4 další podmínky a požadavky na realizaci veřejné zakázky je uvedeno:

Případné nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení sítí technické infrastruktury apod. bude dodavatel zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně) a jménem právnické osoby, která je uvedena v článku 4.1 tohoto dokumentu.

Uchazeč žádá o sdělení, s jakými nutnými zábory má ve své nabídce kalkulovat, a v jaké položce soupise prací mají být oceněny.

Dotaz č. 10

Stavební povolení

V předané zadávací dokumentaci v části Příloha č. 5 byly předány doklady, ve kterých je uvedeno prodloužení stavebního povolení na část SO 01_S03 do 31. 12. 2017 a SO02 do 31. 12. 2017. V požadavku zadání je zahájit práce od 1. 3. 2018 a ukončení do 29. 9. 2020 ve lhůtě trvání 24 měsíců. Uchazeč k tomuto datu vztahuje nabídkový harmonogram. Vzhledem k prodloužení stavebního povolení do 31. 12. 2017 se uchazeč táže, kdo bude při předpokládaném zahájení 1. 3. 2018 žádat o znovu prodloužení stavebního povolení na celé dílo?

Dotaz č. 11

Dokladová část - O2 Vyjádření o existenci PVKS (186854-12)

V dokumentu společnosti „O2 Vyjádření o existenci PVKS (186854-12)“ je uvedeno:

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - Radek Červinka, tel.: 606 757 248, e-mail: radek.cervinka@o2.com (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

Uvedené vyjádření správce sítí je zahrnuto i do stavebního povolení

„SP_OSU_041326_2013_ME_
PLAZE_SO02“

Uchazeč v předané zadávací projektové dokumentaci část přeložení *SEK* dle výše uvedených podmínek společnosti O2 nenašel. Uchazeč žádá zadavatele o sdělení, zda bude tyto práce provádět vlastními kapacitami objednatel, a tudíž uvedené práce nebudou součástí předmětu díla.

Žádáme o provedení souladu zadávací dokumentace a dokladové části, případně a soupisu prací tak, aby bylo zcela zřejmé, které činnosti jsou nebo nejsou předmětem veřejné zakázky „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna“ – „ČÁST I – PLÁŽE“.

Dotaz č. 12

Stavební povolení SP OSU 041326 2013 ME PLAZE SO02

V zadávací dokumentaci v části „SP_OSU_041326_2013_ME_PLAZE_SO02“ je uvedeno:

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu, vodoprávní úřad, zn. OSÚ/037369/2011/IN/V-11 ze dne 23.03.2011:

- U tlakové kanalizace bude doložena tlaková zkouška podle ČSN 75 5911.
- U čerpací stanice bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 čl. 3.1 – 3.6; 3.8 – 3.13; 4.1 – 4.8; 5,1 – 5.5.

Uchazeč uvedené podmínky stavebního povolení v projektové dokumentaci nenalezl a v soupise prací položky pro ocenění těchto podmínek nejsou.

Uchazeč žádá zadavatele o sdělení, zda jsou uvedené podmínky stavebního povolení součástí předmětu díla, případně žádáme o provedení souladu zadávací dokumentace ve všech jejích částech a doplnění soupisu prací pro možnost ocenění.

Dotaz č. 13

Dopadové plochy hřiště typu SMARTSOFT

V předaném soupise prací je uvedeny položky:

23	K	959 11 R002	Položení dopadové plochy dětského hřiště typu SMARTSOFT	m2	427,900
PP		Položení dopadové plochy dětského hřiště typu SMARTSOFT			
24	M	95 SPC 014	<i>Dodávka dopadové plochy typu SMARTSOFT</i>	<i>m2</i>	<i>427,900</i>
PP		Dodávka dopadové plochy typu SMARTSOFT			

V předané technické zprávě části díla SO 01 – Pláže v „F - SO 01 - Technická zpráva“ je uvedeno:

Dopadové plochy okolo jednotlivých prvků jsou navrženy z povrchu SMARTSOFT (litá guma) , který má tlumící vlastnosti. Tento povrch je certifikovaný Technickým a Zkušebním ústavem stavebním Praha a odpovídá normě ČSN EN 1176.
Obrubníky nejsou řešeny.

Z předané projektové dokumentace nelze určit jaký typ dopadové plochy SMARTSOFT má být oceněn. Žádáme zadavatele o stanovení pádové výšky instalovaných prvků a dále barevnost celé plochy pro možnost ocenění.

Dotaz č. 14

SO 01 – Pláže - Palisády – provedení

V předané zadávací dokumentaci v části A – Pozemní stavební objekty v „B - Souhrnná technická zpráva“ je uvedeno:

Pláže

Vzhledem ke stávajícímu sklonu pozemku cca 10% , jsou navrženy pro písčité pláže tři úrovně pozemku se sklonem do 2%. Mezi jednotlivými úrovní jsou navrženy palisády - kombinace dřevěných a betonových prvků, včetně vyrovnávacích betonových schodišť .
Vyrovnání se stávajícím terénem bude zpevněným zatravněným svahem - sklon min 1:2.
Písčité pláž bude zasahovat do prostoru jezeza do výškové úrovně 196,00 mm.

V technické zprávě části SO 01 – Pláže v „F - SO 01 - Technická zpráva“ je uvedeno:

Pláže

Vzhledem ke stávajícímu sklonu pozemku cca 10% , jsou navrženy pro písčité pláže tři úrovně pozemku se sklonem do 2%. Mezi jednotlivými úrovní jsou navrženy palisády – dřevěné prvky, včetně vyrovnávacích schodišť .
Vyrovnání se stávajícím terénem bude zpevněným zatravněným svahem - sklon min 1:2.

Z uvedených dokumentů je zřejmé, že se jedná o rozpor v zadávací projektové dokumentaci. V předloženém soupise prací betonové vyrovnávací schodiště v položkách uvedené nejsou.
Žádáme zadavatele o vysvětlení zadání a o provedení souladu předané projektové dokumentace a soupisu prací.

Dotaz č. 15

B- Inženýrské objekty – A – Průvodní zpráva – přesazování stávajících dřevin

V předané zadávací dokumentaci v části B – Inženýrské objekty v části A – průvodní zpráva je uvedeno:

Na části předmětného území probíhá pěstební péče v rámci rekultivačních prací hrazené MF. Jedná se o liniovou výsadbu sazenic lesních dřevin podél stávající obslužné komunikace OK 1 „ Jižní svahy „ . Z důvodu napojení navržené komunikace, přístupových chodníků a zpevněné plochy pro stánky bude nutné v těchto úsecích stávající sazenice lesních dřevin přesadit na vedlejší plochu.

Uchazeč v předané projektové dokumentaci a soupise prací nenašel zadání pro možnost ocenění uvedeného požadavku.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je uvedený požadavek předmětem díla, případně žádáme o doplnění zadávací dokumentace a soupisu prací.

Dotaz č. 16

B- Inženýrské objekty – A – Průvodní zpráva – komunikace

V předané dokumentaci v části B – Inženýrské objekty v části A – průvodní zpráva je uvedeno:

Komunikace

Předmětná část komunikace , navazuje na navržené komunikace , které zpracovává firma ARTECH Litvínov. Komunikace má asfaltový povrch, do betonových obrub. Na konci komunikace je navrženo obratiště. Komunikace i obratiště jsou navrženy pro vozidla do hmotnosti 3,5 t.

Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem , jako netuhé s nestmelenými podkladními vrstvami.

Technologicky upravená konstrukce je v této skladbě:

Asfaltobeton střednězrný ABS II	60 mm
Spojovací postřik	
Obalované kameniví střednězrné OKS I	80 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK	150 mm
Štěrkodrt' frakce 0 -63	200 mm
Geotextilie 400 gr / m2	
upravený zhutněný terén	
Celkem	490 mm

V předané dokumentaci v části B – Inženýrské objekty v části „SO 02 - Komunikace, cyklostezka, chodníky, ČS“ v TZ „C - Stavební část TZ“ je uvedeno:

D) Navržené konstrukce

Komunikace

Předmětná část komunikace , navazuje na navržené komunikace , které zpracovává firma ARTECH Litvínov. Komunikace má asfaltový povrch, do betonových obrub. Na konci komunikace je navrženo obratiště. Komunikace i obratiště jsou navrženy pro vozidla do hmotnosti 3,5 t.

Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem , jako netuhé s nestmelenými podkladními vrstvami. Technologicky upravená konstrukce je v této skladbě:

Asfaltobeton střednězrný ABS II Spojovací postřik	60 mm
Obalované kamenivě střednězrné OKS I Mechanicky zpevněné kamenivo	80 mm
MZK Štěrkodrt' frakce 0 -63 Geotextilie 400 gr / m2 upravený zhutněný terén	150 mm
	490 mm 200 mm

Oproti tomu je v soupise prací v části „639b - SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, ČS a výtlak pro odvodnění komunikace“ je uveden položka:

26	K	577 13 4221_/00	Asfaltový beton ABS tř.II tl. 40mm v pruhu šířky přes 3m	m2	598,300	
PP		Asfaltový beton ABS tř.II tl. 40mm v pruhu šířky přes 3m				

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací v souladu s projektovou dokumentací.

Dotaz č. 17

B- Inženýrské objekty – SO 02 - Komunikace, cyklostezka, chodníky, ČS

V předané dokumentaci v části B – Inženýrské objekty v části A – průvodní zpráva je v bodě 11. Zásah stavby do území uvedeno:

Přebytečnou zeminu z výkopových prací upravované a nově budované části komunikace, cyklostezky a chodníků bude možno v případě vhodnosti zeminy využít na potřebnou úpravu zemní pláně vozovky. Přebytek zeminy bude odvezen na řízenou skládku.

V předloženém soupise prací v části „639b - SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, ČS a výtlak pro odvodnění komunikace“ je uvedena položka pro vodorovné přemístění zeminy:

5	K	162 70 1105_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	m3	1 097,370	
PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km				

Kontrolou soupisu prací v části „639b - SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, ČS a výtlak pro odvodnění komunikace“ uchazeč zjistil, že chybí položky související s odvozem přebytku zeminy na řízenou skládku a to: položka pro ocenění uložení na skládku a položka pro ocenění poplatku za skládku. **Žádáme o doplnění soupisu prací.**

Dotaz č. 18

Výkaz výměr část - 639c - SO 03 - Hrubé terénní úpravy

V předaném Výkaz výměr Jezero Most - část I - pláže část I jsou uvedeny položky:

D			Odkopávky a prokopávky		
1	K	122 10 1104_/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 1-2 nad 5000m3	m3	13 726,600
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 1-2 nad 5000m3		
D			Přemístění výkopku		
2	K	162 70 1105_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	m3	13 726,600
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km		
D			Povrchové úpravy terénu		
3	K	181 10 1102_/00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1-4 se zhutněním	m2	13 115,000
PP			Úprava pláně v zářezech v hornině 1-4 se zhutněním		
D			Úprava podloží a základové spáry		
4	K	215 90 1101_/00	Zhutnění podloží z horniny soudržné do 92% PS nebo nesoudržné sypké do 0,8 l(d)	m2	13 115,000
PP			Zhutnění podloží z horniny soudržné do 92% PS nebo nesoudržné sypké do 0,8 l(d)		

Vzhledem ke skutečnosti, že se materiál z odkopávek a prokopávek vodorovně přemísťuje do 10 km, předpokládáme, že bude uložen na řízenou skládku. **Žádáme zadavatele o doplnění položek pro ocenění uložení na skládku a pro ocenění poplatku za skládku.**

Dotaz č. 19

B- Inženýrské objekty - A - Průvodní zpráva – Inženýrské sítě

V Průvodní zprávě, bodě 15. další požadavky je uvedeno:

d) splnění požadavků dotčených orgánů

Připojení stavby na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu bylo navrženo na základě konzultace se správci inženýrských sítí.

V části E- Zásady organizace výstavby je uvedeno:

2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Přes staveniště nevedou žádné významné sítě technické infrastruktury.

V předaném výkaze výměr v části „639b - SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, ČS a výtlak pro odvodnění komunikace“ položky pro ocenění uvedeného požadavku v Průvodní zprávě nejsou. Z předložené dokumentace není zřejmé, zda jsou uvedené činnosti předmětem díla uchazeče.

Žádáme zadavatele o provedení souladu předané projektové dokumentace a výkazu výměr dle správnosti.

Dotaz č. 20

Palisády, vyrovnávací schodiště

V technické zprávě části SO 01 – Pláže v „F - SO 01 - Technická zpráva“ je uvedeno:

1.2. Stavebně konstrukční část

Pláže

Vzhledem ke stávajícímu sklonu pozemku cca 10% , jsou navrženy pro písčité pláže tři úrovně pozemku se sklonem do 2%. Mezi jednotlivými úrovní jsou navrženy palisády – dřevěné prvky, včetně vyrovnávacích schodišť .

Vyrovnání se stávajícím terénem bude zpevněným zatravněným svahem - sklon min 1:2.

Stupně – opěrné palisády jsou navrženy dřevěné z kulatiny průměru 250-300 mm . Musí být propustné, aby se za nimi netvořil pórový tlak vody v zeminách. Kotvení těchto palisád je do 2 násobku jejich výšky (výška palisád jednotlivých úrovní 1200 mm) – tedy do 2400 mm.

Vyrovnávací schodiště mezi jednotlivými úrovní pláží je dřevěné z palisád. Boční strany schodiště navrženy z palisád průměru 250-300 mm, vlastní schodišťové stupně jsou navrženy z obdélníkových palisád průřezu 290 / 200 mm, výšky 600 mm. Podrobněji viz výkresová dokumentace.

Dřevěné konstrukce budou tlakově impregnovány (ochrana dřeva vystaveného vlivu počasí a to ve styku se zemí s efektem proti napadení plísní , hmyzem a houbami), látkou Wolmanit CX 10, hnědá.

V předaném výkaze výměr jsou pro část palisády a vyrovnávací schodiště jsou uvedeny položky:

D		Piloty			
9	K	221 95 3121_/00	Zaražení dřevěných kůlů svislé do průměru přes 12cm na délku do 3m	m	6 989,790
PP		Zaražení dřevěných kůlů svislé do průměru přes 12cm na délku do 3m			
10	M	605 11 0156	Řezivo SM 4-6 M jakost III	m3	515,500
PP		Řezivo SM 4-6 M jakost III			
11	M	605 12 0220	Řezivo jehličnaté hranoly jakost I	m3	25,200
PP		Řezivo jehličnaté hranoly jakost I			

Kontrolou předané dokumentace uchazeč zjistil, že v předaném výkaze výměr chybí položky pro ocenění montáže schodišť, kotvení palisád a impregnace dřevěných konstrukcí.

Žádáme o doplnění výkazu výměr o položky, které chybí k provedení části díla.

Dotaz č. 21

SO 01 – Pláže – Obruba z lomového kamene

V technické zprávě „F - SO 01 - Technická zpráva“ v bodě 1.2. Stavebně konstrukční část je uvedeno:

Píščitá pláž bude zasahovat do prostoru jezeza do výškové úrovně 196,00 mm. Na této úrovni je navržena obruba z lomového kamene, pro založení pískové pláže. Na upravené zeminové podložce bude uložena geotextilie od kamenné obruby až ke stávající obslužní komunikaci. Na tuto vrstvu bude uložena šterková lavice o tl. 200 mm s použitím frakce šterku 30/60 mm. Na tuto propustnou vrstvu bude uložena svrchní pochůzná a krycí vrstva praného šterkopísku tl. 200 mm (s vysokou propustností) frakce 30/15 mm. Skladba těchto vrstev zajistí tlumení abrazivního účinku vln a současně umožní bezpečný vstup do vody .

Uchazeč v předaném výkaze výměr nenašel položky pro dodávku a montáž obruby z lomového kamene.

Žádáme o doplnění položek do výkazu výměr.

639a - SO 01 - Pláže

V předaném výkaze výměr je uvedený položky:

16	K	564 56 1111_/00	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny zhut. tl. 20cm	m2	4 714,400
PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny zhut. tl. 20cm			
18	M	581 53 0017	Písek tříděný praný bez kamenů - povrch sportoviště	t	1 838,460
PP		Písek tříděný praný bez kamenů - povrch sportoviště			

Uchazeč v předložené projektové dokumentaci nenašel souvislost s položkami 16 a 18.

Uchazeč žádá o vysvětlení, jaké činnosti mají být v položkách oceněny. Případně žádáme o provedení opravy výkazu výměr.

Dotaz č. 22

SO 02 - Komunikace, cyklostezka, chodníky, ČS C - Stavební část TZ

V předané technické zprávě je uvedeno: C - Stavební část TZ

Molo

Molo je umístěno v jihozápadní části řešeného území. Je nasypáno z kamenných kvádrů, drceného kamaniva a šterkodrtě. Zpevněná plocha je navržena občasně pojízdná pro vozidla do 3,5t, ve stejné skladbě jako zpevněná plocha pro stánky. Půdorysné řešení mola, včetně podélného profilu - viz výkresová dokumentace.

Je navržena tato skladba konstrukce :

zámková betonová dlažba	tl. 80 mm
pískové lože	tl. 40 mm
drcené kamenivo 8-16 mm	tl. 100 mm
drcené kamenivo 16-32 mm	tl. 200 mm
upravený zhutněný terén	
celkem	tl. 420 mm

V předaném výkaze výměr jsou položky:

33	M	592 45 0159	Dlažba zámková 20x10x8	m2	147,000
PP		Dlažba zámková 20x10x8			

34	M	592 45 0161	Dlažba zámková 20x10x6	m2	445,880
PP			Dlažba zámková 20x10x6		

A

29	K	596 21 1112_/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm skupiny A - plocha do 300m2	m2	424,650
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm skupiny A - plocha do 300m2		
30	K	596 21 1211_/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80mm skupiny A - plocha do 100m2	m2	140,000
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80mm skupiny A - plocha do 100m2		

Podle kontroly projektové dokumentace je položka 33 a 30 výměra pro zpevněnou plochu pro stánky a položka č. 34 a 29 je výměra pro přístupový chodník. Položka dodávky a montáže pro dlažbu na Molo uvedena není. **Uchazeč žádá zadavatele o doplnění položek do výkazu výměr.**

Dotaz č. 23

SO 02 - Komunikace, cyklostezka, chodníky, ČS C - Stavební část TZ

V předané technické zprávě je uvedeno: C - Stavební část TZ

E) Výztužné mřížoviny (napojení vozovek)

V místech napojování nové komunikace na navrženou konstrukci komunikace, je pro eliminaci vzniku event, trhlin v napojení konstrukčních vrstev navrženo vyztužení vrstev použitím výztužné mřížoviny Armatex RS (tканá výztužná geomříž v kombinaci s netkanou geotextilií). Bylo navrženo položení výztužné mřížoviny v šířce min. 1,0 m na vrstvu OK I a její překrytí vrstvou ABS II.

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení požadavku zadání. V předaném výkaze výměr položka pro ocenění výztužné mřížoviny Armatex RS uvedena není.

Žádáme o provedení souladu zadávací dokumentace a výkazu výměr.

Dotaz č. 24

SO 01 Pláže: chybný výpočet množství směsi travní

8_M_005 72 0021_Směs travní krajinná technická_kg_7281,300

výpočet spotřeby = $(7\,281,3\text{m}^2 \times 0,02\text{kg}) \times 1,03 = 149,995\text{kg}$

Dotaz č. 25

SO 01 Pláže: chybný výpočet množství impregnovaných kůlů

10_M_605 11 0156_Řezivo SM 4-6 M jakost III_m3_515,500

výpočet spotřeby = $((0,125 \times 0,125 \times 3,14) \times 3,6 \times 4) \times 6\,989,79 = 4\,938,287\text{m}^3$

Dotaz č. 26

SO 02 Komunikace: není v PD řešena elektro přípojka pro čerpací šachtu – je toto předmětem veřejné zakázky?

Dotaz č. 27

Dle Zadávací dokumentace čl. 2.1 předmětem této veřejné zakázky není realizace dětského hřiště. Ve výkazu výměr objektu „639a – SO 01 – Pláže“ jsou položky č. 23 a 24, které se týkají pokládky a dodávky dopadové plochy dětského hřiště typ SMARTSOFT. Mají se tyto položky oceňovat?

Dotaz č. 28

Ve výkazu výměr objektu „639a – SO 01 – Pláže“ je u položky č. 8 (Směs travní krajinná technická) špatně uvedeno množství měrných jednotek – 7281,300 kg (pro plochu dle pol. Č. 4 Založení trávníku – 7281,300 m²). Je možno položku č. 8 opravit tak, aby odpovídala skutečnosti?

Dotaz č.29:

V projektové dokumentaci odvodnění pláží - vzorový řez je uvedena jako první vrstva praný štěrkošípek 30/15. Dle informací výrobců je toto označení uvedeno špatně a navíc se tato frakce vůbec nevyrábí. Navrhujeme tuto frakci změnit na 0/4.

Otázka:

Opraví zadavatel frakci tohoto kameniva?

Dotaz č.30:

V projektové dokumentaci odvodnění pláží - vzorový řez je uvedena jako druhá vrstva štěrku 40/60. Dle informací výrobců se tato frakce vůbec nevyrábí a navíc ve výkazu výměr je uvedeno, že tato vrstva bude z frakce 32/63.

Otázka:

Mají tedy uchazeči uvažovat s frakcí kameniva 32/63?

Dotaz č.31:

Ve výkazu výměr je položka „násyp mola s lomového kamenu a štěrku“.

Otázka:

Prosím o stanovení parametrů lomového kamenu i štěrku a také poměru v jakém mají být obsaženy v 1m³.

Dotaz č.32:

V projektové dokumentaci jsou ohledně dřevěných pilot rozdílné údaje. Některá část uvádí průměr 150-300 a některá 250-300.

Otázka:

Prosím o určení, jaký má být rozměr dřevěných kůlů a zda mají mít špici pro lepší zarážení.

Dotaz č.33:

Ve výkazu výměr v objektu SO 02 v oddílu 0056 je položka „583440019 Štěrkodrt' 0-63 A“.

Není nám jasné kam tato položka (dodávka materiálu) patří, respektive kde je k této položce položka práce (montáž).

Otázka:

Prosím o stanovení, ke které položce tato dodávka materiál patří.

Dotaz č.34:

Ve výkazu výměr ve všech objektech chybí uložení vykopané zeminy na skládku a poplatek za skládku, popř. položka pro uložení na deponii.

Otázka:

Prosíme o doplnění těchto položek.

Odpověď k dotazům č. 1 a 34:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. V případě doplnění zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na to, že nebylo v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, s předpokladem uveřejnění vysvětlení a doplnění dne 29.8.2017, zadavatel dnes přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek o 5 pracovních dnů.

II.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **13. 9. 2017** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 4.9.2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 22. 8. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.