

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501**

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 13. 3. 2018

PID: MFCR8XLGJF

Č. j.: **MF-1414/2018/4501-24**

Počet listů: 21

Přílohy: 0

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – IV.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 7. 3. 2018 a 8. 3. 2018 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 7 – SO316 - úprava potoka Vařešinky

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316 jsou uvedeny položky:

Uvedené položky se týkají manipulace s ornici:

2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 075,000
	VV		1075		1 075,000
	VV		Součet		1 075,000
12	K	1623011021	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	1 875,000
			Zřejmě 1075+800		
15	K	1671011021	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	1 875,000
	VV		1075+800		1 875,000
	VV		Součet		1 875,000

16	K	17120120	Uložení ornice na meziskládku	m3	1 075,000
	VV		1075		1 075,000
	VV		Součet		1 075,000
24	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	2 350,000
	VV		2350		2 350,000
	VV		Součet		2 350,000
22	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 000,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 1 075 m3.

Vodorovné přemístění a nakládání ornice je ve výpočtu: $1075 + 800 = 1875$ m3.

Uložení ornice na meziskládku 1075 m3

Rozprostření ornice v tl. 15 cm na ploše 5350 m2 = $5350 \cdot 0,15 = 802,50$ m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $1075 + 800$ je uvedeno přemístění ornice na meziskládku v množství 1750 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 800 m3?

S tím, že na meziskládce zůstane $1075 - 800 = 275$ m3 ornice, která se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dotaz č. 8 – SO316 - úprava potoka Vařešinky

V technické zprávě SO316 - úprava potoka Vařešinky je uvedeno:

Objem výkopů se předpokládá 3000 m³, objem násypů 800 m³. Lze předpokládat, že pro násypy bude moci být využita zemina z výkopů a celková bilance zemních prací je tedy 2200 m³ výkopu.

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316 jsou uvedeny položky:

Uvedené položky se týkají manipulace se sypaninou:

3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1 510,000
	VV		1510		1 510,000
	VV		Součet		1 510,000
5	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	1 510,000
	VV		1510		1 510,000
	VV		Součet		1 510,000
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku + zpět	m3	3 820,000
	VV		3020+800		3 820,000
	VV		Součet		3 820,000
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	800,000
	VV		800		800,000
	VV		Součet		800,000

17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 020,000
	VV		3020		3 020,000
	VV		Součet		3 020,000

18	K	173103101	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m	m3	800,000
	VV		800		800,000
	VV		Součet		800,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství výkopku sypaniny je $1510+1510 = 3020$ m³.

Vodorovné přemístění sypaniny je ve výpočtu: $3020+800 = 3820$ m³.

Nakládání sypaniny **800** m³

Uložení sypaniny na skládku 3020 m³

Uložení sypaniny do hrází a nádrží **800** m³.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $3020+800$ je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství 3020 m³ a zpětný přesun výkopku do hrází 800 m³?

S tím že na meziskládce zůstane $3020-800 = 2200$ m³ výkopku, které se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

V případě, že je úvaha uchazeče správná, tak v soupise prací nesouhlasí dále:

17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 020,000
	VV		3020		3 020,000
	VV		Součet		3 020,000

V položce uložení sypaniny na skládku by měl být pouze rozdíl mezi výkopkem 3020 m³ a uložením sypaniny do hrází 800 m³ a to 2200 m³. Zároveň v soupise prací chybí související položky s uložením: vodorovné přemístění sypaniny na skládku a poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné).

Žádáme o provedení správnosti v předaném soupise prací.

Dotaz č. 9 – SO316.1 - Úprava potoka Vařešinky - zkapacitnění zatrubněné části

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316.1 jsou uvedeny položky:

2	K	124203102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	2 025,000
	VV		2025		2 025,000
	VV		Součet		2 025,000

4	K	124303102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	2 025,000
	VV		2025		2 025,000
	VV		Součet		2 025,000

10	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku + zpět na zásyp	m3	6 810,000
	VV		6810 (zřejmě součet 2025+2025+ 2760)		6 810,000
	VV		Součet		6 810,000

12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - z meziskládky na zásyp	m3	2 760,000
	VV		2760		2 760,000

VV

Součet

2 760,000

13	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	4 050,000
----	---	-----------	---------------------------------	----	-----------

VV

4050

4 050,000

VV

Součet

4 050,000

14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 760,000
----	---	-----------	---	----	-----------

VV

2760

2 760,000

VV

Součet

2 760,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství výkopku sypaniny je 2025+2025 = 4050 m3.

Vodorovné přemístění sypaniny je 6810 m3 (což je 4050+2760).

Uložení sypaniny na meziskládku 4050 m3

Nakládání výkopku z meziskládky 2760 m3

Zásyp jam, šachet....2760 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění (2025+2025) + 2760 je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství (2025+2025) = 4050 m3 a zpětný přesun výkopku do zásypu jam, šachet nebo rýh v množství 2760 m3?

S tím že na meziskládce zůstane (2025+2025) - 2760 = 1258 m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dotaz č. 10 – SO 321.g - SO 321.g - Pravobřežní hráz - péče EVL

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 321.g - SO 321.g - Pravobřežní hráz - péče EVL je uvedena položka:

1	K	900000	Předpokládané náklady dle plánu péče EVL	kpl	1,000
---	---	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o specifikaci uvedené položky pro možnost ocenění.

Dotaz č. 11 – SO 321.a - SO 321.a - Pravobřežní hráz - zemní práce

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316.1 jsou uvedeny položky:

Uvedené položky se týkají manipulace s ornici:

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5 430,000
---	---	-----------	--	----	-----------

VV

5430

5 430,000

VV

Součet

5 430,000

7	K	162501102R	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	8 820,000
---	---	------------	---	----	-----------

VV

8820 (zřejmě 5430+3390)

8 820,000

VV

Součet

8 820,000

11	K	167101102R	Nakládání ornice - na meziskládku + na rozprostření	m3	8 820,000
----	---	------------	---	----	-----------

VV

5430+3390

8 820,000

VV

Součet

8 820,000

18	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu tl vrstvy do 200 mm	m2	16 960,000
	VV		16960		16 960,000
	VV		Součet		16 960,000

uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 5 430 m3.

Vodorovné přemístění ornice je 8820 m3 (což je 5430+**3390**).

Nakládání ornice na meziskládku + rozprostření 5430+**3390**=8820 m3

Rozprostření ornice v tl. 20 cm na ploše 16960 m2 = 16960*0,20 = 3392 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 5430+3390 je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 5430 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 3390 m3?

S tím že na meziskládce zůstane 5430-3390 = 2040 m3 ornice, která se již nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dotaz č. 12 – SO 321.a - SO 321.a - Pravobřežní hráz - zemní práce

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopí“, v části SO 316.1 jsou uvedeny položky:

Uvedené položky se týkají manipulace se sypaninou:

2	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	6 600,000
	VV		6600		6 600,000
	VV		Součet		6 600,000

4	K	122301104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do přes 5000 m3	m3	6 600,000
	VV		6600		6 600,000
	VV		Součet		6 600,000

6	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku + zpět	m3	22 610,000
	VV		13200+ 9410		22 610,000
	VV		Součet		22 610,000

10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - z meziskládky	m3	9 410,000
	VV		9410		9 410,000
	VV		Součet		9 410,000

13	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	13 200,000
	VV		13200		13 200,000
	VV		Součet		13 200,000

14	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	16 500,000
	VV		9410+7090		16 500,000
	VV		Součet		16 500,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $6600+6600 = 13200$ m³.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je $13200+9410 = 22610$ m³

Uložení sypaniny na meziskládku 13200 m³

Nakládání výkopku z meziskládky 9410 m³

Uložení sypaniny do hrází nádrží $9410+7090$ (zemník) = 16500 m³.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění ($6600+6600$) + 9410 je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství ($6600+6600$) = 13200 m³ a zpětný přesun výkopku do hrází nádrží v množství 9410 m³ + 7090 m³ množství ze zemníku?

S tím že na meziskládce zůstane ($6600+6600$) - 9410 = 3790 m³ výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Zároveň je v soupise prací uvedeno:

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ze zemníku	m3	7 090,000
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - z 25km 15x	m3	106 350,000
VV		7090*15			106 350,000
VV		Součet			106 350,000
12	K	167101102Z	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ze zemníku	m3	7 090,000
VV		7090			7 090,000
VV		Součet			7 090,000

Žádáme zadavatele o vysvětlení:

V případě, že je v položkách soupisu prací uvažován cizí zemník, chybí položka pro nákup zeminy. V případě, že jsou položky uvažovány pro přemístění ze zřízené meziskládky v rámci provádění díla, žádáme o sdělení, z jakého místa se bude materiál dovážet.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací podle správnosti.

Dotaz č. 13 - SO 357 - Napouštěcí potrubí

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316.1 je uvedena položka:

31	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	130,000
VV		130,0*1,0			130,000
VV		Součet			130,000

Kontrolním výpočtem byl zjištěn rozdíl v položce č. 31 – obetonování potrubí. Dle výkresové dokumentace má být potrubí celé obetonováno v délce 114 m, v délce 16 m uloženo do stávajícího potrubí a stabilizováno stříkaným betonem. Dle předané projektové dokumentace bylo vypočteno 256 m³ betonu.

Žádáme zadavatele o provedení opravy množství.

Dotaz č. 14 – SO 358.1 - Koryto bezpečnostního přelivu – stupeň

V předané dokumentaci SO 538.1 byl předán výkres „04_SCHEMA VÝZTUŽE“. V předaném soupise prací A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 358.1 položka pro ocenění výztuže uvedena není.

Žádáme zadavatele o doplnění položky výztuž v SO 358.1 pro možnost ocenění.

Dotaz č. 15 – SO 321.1 - Propustě a stavidla v pravobřežní hrázi

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 321.1 jsou uvedeny položky:

3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - 50% výkopku	m3	425,000
5	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 - 50%	m3	425,000
	VV		850/100*50		425,000
	VV		Součet		425,000
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 580,000
	VV		850+730		1 580,000
	VV		Součet		1 580,000
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - z meziskládky	m3	730,000
	VV		730		730,000
	VV		Součet		730,000
15	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	850,000
	VV		850		850,000
	VV		Součet		850,000
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	636,000
	VV		730-94		636,000
	VV		Součet		636,000
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	94,000
	VV		70+24		94,000
	VV		Součet		94,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $425+425 = 850$ m3.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je $850+730 = 1580$ m3

Uložení sypaniny na meziskládku 850 m3

Nakládání výkopku z meziskládky 730 m3

Uložení sypaniny do zásyp jam, šachet a obsyp potrubí $636+94 = 730$ m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $(425+425) + 730$ je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství $(425+425) = 850$ m3 a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet a obsyp potrubí v množství 730?

S tím že na meziskládce zůstane $(425+425) - 730 = 120$ m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dotaz č. 16 – SO 321.2 - Rampa pod pravobřežní hrází – Jilešovice

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 321.2 jsou uvedeny položky:

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	120,000
	VV		"situace a vzor.řezy" (13,0*30,0+210,0)*0,2		120,000

VV

Součet

120,000

2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - 50% výkopu	m3	185,000
	VV		" dle 3D modelu " 370/100*50		185,000
	VV		Součet		185,000
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 - 50%	m3	185,000
	VV		370/100*50		185,000
	VV		Součet		185,000
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku	m3	370,000
13	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	370,000
	VV		370		370,000
	VV		Součet		370,000
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ze zemníku	m3	985,000
	VV		985		985,000
	VV		Součet		985,000
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	985,000
14	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	985,000
6	K	16260110	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	200,000
	VV		120+80		200,000
	VV		Součet		200,000
12	K	17120120	Uložení ornice na meziskládku	m3	120,000
	VV		120		120,000
	VV		Součet		120,000
10	K	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	200,000
	VV		120+80		200,000
	VV		Součet		200,000
18	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	390,000
	VV		" dle situace " (3,0+4,0)*55		385,000
	VV		Součet		385,000
	VV		390		390,000
	VV		Součet		390,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 120 m3.

Vodorovné přemístění ornice je 200 m3 (což je 120+80).

Nakládání ornice na meziskládku + rozprostření 120+80=200 m3

Rozprostření ornice v tl. 20 cm na ploše 390 m2 = 390*0,2 = 78 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 120+80 je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 120 m³ a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 80 m³?

S tím že na meziskládce zůstane 120-80 = 40 m³ ornice, která se již nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dále:

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je 185+185 = 370 m³.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je 370 m³

Uložení sypaniny na meziskládku 370 m³

Nakládání výkopku z meziskládky 370 m³

Uložení sypaniny do hrází nádrží 985 m³ (zemník)

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

Vykopaná sypanina v množství 370 m³ zůstane na meziskládce bez dalšího využití a pro zpětný zásyp bude navedena sypanina ze zemníku.

V případě, že je v položkách soupisu prací uvažován cizí zemník, chybí položka pro nákup zeminy.

V případě, že jsou položky uvažovány pro přemístění ze zřízené meziskládky v rámci provádění díla, žádáme o sdělení, z jakého místa se bude materiál dovážet.

Dotaz č. 17 – SO 322 - Levobřežní hráz

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 322 jsou uvedeny položky:

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3 300,000
	VV		3300		3 300,000
	VV		Součet		3 300,000
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 200,000
	VV		2200		2 200,000
	VV		Součet		2 200,000
4	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	2 200,000
	VV		2200		2 200,000
	VV		Součet		2 200,000
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 910,000
	VV		4400+2510		6 910,000
	VV		Součet		6 910,000
7	K	162401102R	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	5 050,000
	VV		3300+1750		5 050,000
	VV		Součet		5 050,000
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 260,000
	VV		4260		4 260,000
	VV		Součet		4 260,000
9	K	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	5 050,000

VV	5050	5 050,000
VV	Součet	5 050,000

10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - z meziskládky	m3	2 510,000
----	---	-----------	---	----	-----------

11	K	1671011021	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 ze zemníku	m3	4 260,000
----	---	------------	--	----	-----------

VV	4260	4 260,000
VV	Součet	4 260,000

12	K	17120120	Uložení ornice na meziskládku	m3	3 300,000
----	---	----------	-------------------------------	----	-----------

VV	3300	3 300,000
VV	Součet	3 300,000

13	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	4 400,000
----	---	-----------	---------------------------------	----	-----------

14	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	6 770,000
----	---	-----------	---	----	-----------

VV	6770	6 770,000
VV	Součet	6 770,000

19	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	8 750,000
----	---	-----------	---	----	-----------

VV	8750	8 750,000
VV	Součet	8 750,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 3300 m3.

Vodorovné přemístění ornice $3300 + 1750 = 5050$ m3.

Nakládání ornice na meziskládku + rozprostření $3300 + 1750 = 5050$ m3

Rozprostření ornice v tl. 20 cm na ploše 8750 m2 = $8750 \cdot 0,2 = 1750$ m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $3300 + 1750$ je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 3300 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 1750 m3?

S tím že na meziskládce zůstane $3300 - 1750 = 1550$ m3 ornice, která se již nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dále:

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $2200 + 2200 = 4400$ m3.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je $4400 + 2510 = 6910$ m3

Uložení sypaniny na meziskládku 4400 m3

Nakládání výkopku z meziskládky 2510 m3

Nakládání výkopku ze zemníku 4260 m3

Uložení sypaniny do hrází nádrží 4260 (zemník) + $2510 = 6770$ m3

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $4400 + 2510$ je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství 4400 m3 a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet a obsyp potrubí v množství 2510 m3?

S tím že na meziskládce zůstane $4400 - 2510 = 1890$ m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

V případě, že je v položkách soupisu prací uvažován cizí zemník (nakládání ze zemníku 4260 m3), chybí položka pro nákup zeminy. V případě, že jsou položky uvažovány pro přemístění ze zřízené meziskládky v rámci provádění díla, žádáme o sdělení, z jakého místa se bude materiál dovážet.

Žádáme o provedení správnosti v předaném soupise prací.

Dotaz č. 18 – SO 322.1 - Veřejná účelová komunikace s omezeným přístupem

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 322.1 je uvedena položka:

1	K	122201404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 - vykopávky z MDP včetně naložení na dopr. prostředek a manipulace	m3	7 008,400
	VV		2503*1,2*2 "dosypávky za obrubníky, délka x plocha z řezu, dle pol.569903321		6 007,200
	VV		2503*1*2*0,20 "ornice - odhad š.1,0m, délka 2503m, svahy na obou stranách komunikace		1 001,200
	VV		Součet		7 008,400

Z předané projektové dokumentace a ze soupisu prací není zřejmé z jaké mezideponie je materiál dovezen. **Žádáme zadavatele o sdělení, s jakou meziskládkou uvažuje na dovoz materiálu v množství 6 007,20 m3 sypaniny a v množství 1 001,20 m3 ornice.**

Dotaz č. 19 – SO 351 - Čelní hráz

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 351 jsou uvedeny položky:

4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	960,000
12	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	960,000
	VV		960		960,000
	VV		Součet		960,000
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 z meziskládky + ze zemníku	m3	3 100,000
	VV		960+ 2140		3 100,000
	VV		Součet		3 100,000
13	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	3 100,000
	VV		" dle 3D modelu" 3100 (zřejmě 906 odkopávka + 2140 zemník)		3 100,000
	VV		Součet		3 100,000

V předaném soupise prací je uvedena položka „Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev přes 2,5 m“ v množství 960 m3 - materiál z odkopávek a v množství 2140 m3 ze zemníku. Uchazeč se táže, z jakého zemníku je materiál 2140 m3 dovezen. V případě, že se jedná o cizí zemník chybí položka pro nákup materiálu.

Žádáme o provedení správnosti v předaném soupise prací.

Dotaz č. 20 – SO 352 - Funkční objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352 jsou uvedeny položky:

2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	350,000
---	---	-----------	--	----	---------

VV	350	350,000
VV	Součet	350,000

3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4 000,000
VV			4000		4 000,000
VV			Součet		4 000,000

5	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 700,000
VV			2700		2 700,000
VV			Součet		2 700,000

14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 800,000
VV			6700+100		6 800,000
VV			Součet		6 800,000

15	K	1623011021	Vodorovné přemístění do 1000 m ornice na meziskládku+zpět na rozprostření	m3	402,500
VV			52,5+350		402,500
VV			Součet		402,500

16	K	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku+zpět na rozprostření	m3	402,500
VV			350+52,5		402,500
VV			Součet		402,500

17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	100,000
VV			100		100,000
VV			Součet		100,000

18	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	5 240,000
VV			5240		5 240,000
VV			Součet		5 240,000

19	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	6 700,000
----	---	-----------	---------------------------------	----	-----------

24	K	182301124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	210,000
VV			210		210,000
VV			Součet		210,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 350 m3.

Vodorovné přemístění ornice $52,5+350 = 402,5$ m3.

Nakládání ornice na meziskládku + zpět na rozprostření $350+52,5=402,5$ m3

Rozprostření ornice v tl. 25 cm na ploše 210 m2 = $210 \cdot 0,25 = 52,5$ m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $52,5+350$ je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 350 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 52,5 m3?

S tím že na meziskládce zůstane $350-52,5 = 297,5$ m3 ornice, která se již nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dále:

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $4000+2700 = 6700 \text{ m}^3$.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je $6700+100 = 6800 \text{ m}^3$

Nakládání výkopku **100** m³

Uložení sypaniny na meziskládku 6700 m³

Uložení sypaniny do násypů zhutněných 5240 m³

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

Uchazeč nenašel souvislosti položky 14 „Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4“ v množství 6700 (hloubení jam) + 100 = 6800 m³ a položky 17 „Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m³“ v množství 100 m³ s ostatními uvedenými položkami.

Objem 100 m³ je nakládán a vodorovně přemísťován, ale není zřejmé, odkud je nakládán a kam je ukládán.

Zároveň:

Uchazeč nenašel souvislosti položky 18 „Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných“ v množství 5240 m³, ze soupisu prací není zřejmé odkud je materiál pořizován. Pro uvedenou položku není v soupise prací položka pro vodorovné přemístění.

Žádáme zadavatele o provedení souladu soupisu prací dle správnosti.

Dotaz č. 21 – SO 352.1 - Přeložka vodovodu DN300 v místě křížení s funkčním objektem

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352.1 jsou uvedeny položky:

4	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ - včetně naložení na dopravní prostředek a manipulace	m ³	14,000
6	K	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³ - včetně naložení na dopr. prostředek a manipulace	m ³	194,150
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - včetně složení z dopr. prostředku a manipulace	m ³	208,150
	VV		14 "zásyp z nakupované zeminy - dle pol. č. 122201401		14,000
	VV		194,15 "obsyp - dle pol. č. 122301402		194,150
	VV		Součet		208,150
16	K	171201211R	Poplatek za zemník - nakoupení sypaniny do na zásyp v místě překopu vodoteče	t	772,520

Z uvedeného vyplývá:

Vykopávky v zemníku v hornině 3 = 14 m³

Vykopávky v zemníku v hornině 4 = 194,15 m³

Vodorovné přemístění = 208,15 m³

Poplatek za zemník = 772,52 tun

Kontrolou položek v soupise prací bylo zjištěno:

Pokud uvažujeme, že objemová hmotnost sypaniny ze zemníku je např. 2,0 tuny/m³, pak by výpočet pro poplatek za zemník byl: $208,15 \text{ m}^3 * 2,0 = 416,3 \text{ tun}$.

Zároveň je v soupise prací uvedeno:

5	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - vykopávky z MDP včetně naložení na dopr. prostředek a manipulace	m3	427,440
VV			441,44-14 "zásyp zeminou z MDP - dle pol. č. 174101101		427,440
VV			Součet		427,440
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - včetně složení z dopr. prostředku a manipulace	m3	854,880
VV			427,44*2 "odvoz na MDP a dovoz z MDP - dle pol. č.174101101		854,880
VV			Součet		854,880
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	441,440
VV			245*1,4*1,2 "řad - dle PD		411,600
VV			11*1,2*1,2 "kalová výust - dle PD		15,840
VV			10*1,4*1,0 "zásyp z nakupovaných materiálů v místě překopu vodoteče - dle PD		14,000
VV			Součet		441,440

Z uvedených položek vyplývá, že v rámci provádění SO 352.1 bude pro položku 17 „Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním“ dovezeno z mezideponie 427,440 m3 sypaniny. Uchazeč žádá o vysvětlení, proč je v položce 10 uveden výpočet pro odvoz na mezideponii a dovoz z mezideponie zpět - $427,44 \times 2 = 854,88$ m3, když podle položky 5 provádíme vykopání materiálu na mezideponii.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací podle správnosti.

Dotaz č. 22 – SO 353 - Bezpečnostní přeliv

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopí“, v části SO 353 jsou uvedeny položky:

3	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - 50% výkopku	m3	275,000
VV			" dle 3D modelu " 550/100*50		275,000
VV			Součet		275,000
5	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 - 50%	m3	275,000
VV			275		275,000
VV			Součet		275,000
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	720,000
VV			550+170		720,000
VV			Součet		720,000
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	170,000
VV			170		170,000
VV			Součet		170,000
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	550,000
VV			550		550,000
VV			Součet		550,000

10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	170,000
	VV		" dle 3D modelu " 170		170,000
	VV		Součet		170,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $275+275 = 550$ m3.

Vodorovné přemístění sypaniny je $550+170 = 720$ m3

Uložení sypaniny na skládky **550** m3

Nakládání výkopku 170 m3

Zásyp jam, šachet rýh.....170 m3

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $550+170$ je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství 550 m3 a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet rýh.... v množství 170 m3?

S tím že na meziskládce zůstane $550-170 = 380$ m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

V případě, že materiál o objemu výkopku 550 m3 bude uložen na meziskládku, žádáme o opravu textace položky 9 „Uložení sypaniny na skládky“ na text: Uložení sypaniny na meziskládky. V případě, že položka 9 soupisu prací je uvedena správně žádáme o doplnění položek pro možnost ocenění odvozu na skládku a skládkovné.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací podle správnosti.

Dotaz č. 23 – SO 356.e - Opevnění břehů jezera - Typ 4 - Zásyp z drceného kameniva + ohumusování a osetí

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 356.e jsou uvedeny položky:

1	K	1627011	Vodorovné přemístění ornice	m3	50,000
	VV		250*0,2		50,000
	VV		Součet		50,000
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,000
	VV		50		50,000
	VV		Součet		50,000
5	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	312,500
	VV		1,25*250		312,500
	VV		Součet		312,500

Uchazeč se táže, odkud přemístí uje ornici pro rozprostření na SO 356.e. Dále uchazeč žádá o vysvětlení výpočtu položky 5 „Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm“ $1,25*250 = 312,5$ m2.

Dotaz č. 24 – SO 357 - Napouštěcí potrubí

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 357 jsou uvedeny položky:

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	121,000
	VV		95,0*6,35*0,2		120,650
	VV		Součet		120,650
	VV		121		121,000
	VV		Součet		121,000
2	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - 50% výkopku	m3	340,000
4	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	340,000
	VV		680/100*50		340,000
	VV		Součet		340,000
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	960,000
	VV		680+280		960,000
	VV		Součet		960,000
13	K	162301102R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	263,500
	VV		121+142,5		263,500
	VV		Součet		263,500
14	K	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku a zpět z meziskládky na rozprostření	m3	263,500
	VV		121+142,5		263,500
	VV		Součet		263,500
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	280,000
	VV		280		280,000
	VV		Součet		280,000
16	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	680,000
	VV		680		680,000
	VV		Součet		680,000
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	280,000
	VV		680-(32+47+130+150+41)		280,000
	VV		Součet		280,000
22	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	950,000
	VV		95,0*10,0		950,000
	VV		Součet		950,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 121 m3.

Vodorovné přemístění ornice 121+142,5 = 263,5 m3.

Nakládání ornice na meziskládku + zpět na rozprostření 121+**142,5**=263,5 m3

Rozprostření ornice v tl. 15 cm na ploše 210 m2 = 950*0,15 = 142,5 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 121+142,5 je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 121 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 142,5 m3?

Žádáme o určení, z jaké ze zřízených meziskládek se má materiál dovézt.

Dále:

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $340+340 = 680$ m³.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je $680+280 = 960$ m³

Uložení sypaniny na meziskládku 680 m³

Uložení sypaniny do zásyp jam, šachet rýh... 280 m³

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $(340+340) + 280$ je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství 680 m³ a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet rýh.... v množství 280 m³?

S tím že na meziskládce zůstane $680-280 = 400$ m³ výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.


Dotaz č. 25 – třídy betonu

Kontrolou projektové dokumentace a soupisu prací uchazeč zjistil nesrovnalosti v položkách betonových konstrukcí. V položkách soupisu prací jsou uvedeny jiné třídy betonů než v projektové dokumentaci.

Například v SO 358.1 je uvedena položka:

12	K	329311112	Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 tř. B 20 - prahy	m3	190,000
	VV		$(3,0*2,15-2,0*0,75)*22,25+(12,7*3,0)*2$		186,338
	VV		Součet		186,338
	VV		190		190,000
	VV		Součet		190,000

V předané projektové dokumentaci je na výkrese 03_PUDORYS A REZY uvedeno:

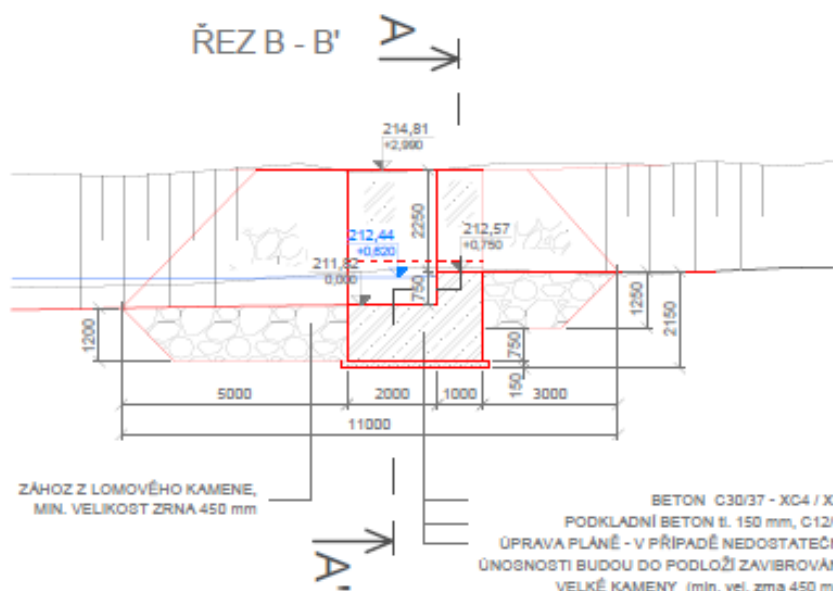

V soupise prací je: Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 tř. B 20 – prahy a ve výkresové dokumentaci je uveden - Beton C30/37-XC4/XF3.

Z uvedeného vyplývá, že v soupise prací je chybně uvedena třída betonu.

Dále například v SO 356.h – je uvedena položka:


1	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	390,000
---	---	-----------	---	----	---------

VV 78*5
VV **Součet**

390,000
390,000

V předané projektové dokumentaci je na výkrese SO356_03_VPR bet lože uvedeno:

TYP 7
SCHODY DO JEZERA

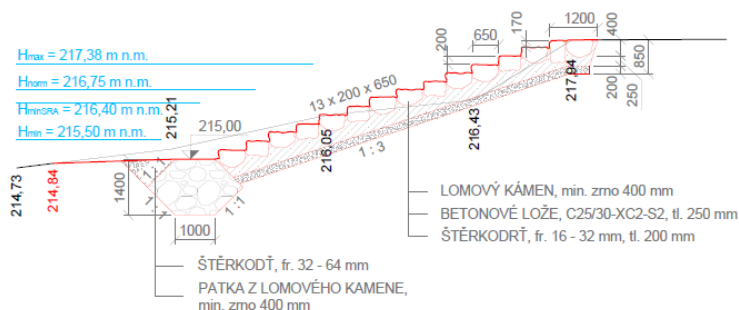

V soupise prací je: „Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm“ a ve výkresové dokumentaci je uveden - Betonové lože C25/30-XC2-S2.
Z uvedeného vyplývá, že v soupise prací je chybně uvedena třída betonu.

Žádáme zadavatele o provedení souladu tříd betonů v soupisech prací s projektovou dokumentací ve všech stavebních objektech.

Dotaz č. 26 – Souhrnná zpráva

Příložená Souhrnná technická zpráva nesplňuje parametry vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ve zprávě je zohledněna pouze všeobecná část.

Chybí B.1 Popis území stavby a B.2 Celkový popis stavby.

Žádáme o doplnění zadávací projektové dokumentace o chybějící části Souhrnné zprávy.

Dotaz č. 27.

TZ SO 21, SO 213, SO 214 a SO 220 je uvedeno – podrobněji viz IGP

Soubor označený IGP, ale není součástí Vámi uvedené zadávací dokumentace. Žádáme o doplnění přílohy IGP

Dotaz č. 28.

V rozpočtu „SO 321.g - Pravobřežní hráz - péče EVL“ je uvedena položka

Předpokládané náklady dle plánu péče EVL	kpl	1,000
--	-----	-------

Žádáme o doplnění plánu péče dle EVL.

Dotaz č. 29

Prosím o vysvětlení a opravení rozporu mezi technickou zprávou a rozpočtem.

V technické zprávě SO 808 01 techzpr. Str. 8

Výsadba stromu

K výsadbám budou **použity dřeviny se zemním balem** v 100 cm. Bal v jámě bude obsypáván zeminou a sešlapáván tak, aby kořenový krček byl ve stejné výšce jako okolní terén. Kolem stromu bude upravena stromová mísa, která bude zamulčována drčenou kůrou ve vrstvě 15 cm. Strom bude dostatečně zalit vodou, zálivku je třeba dle potřeby opakovat 2x týdně 50 l vody.

1.2.45.1.1.10	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - výška balu 100 cm, dle TZ	kus	106,000
1.2.45.1.1.11	026504040	Javor mleč /Acer platanoides/ 250 - 300 cm, PK	kus	7,000
1.2.45.1.1.12	026504630	Dub letní (Quercus robur) 250 - 300 cm, ZB	kus	13,000
1.2.45.1.1.13	026504870	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 200 - 250 cm, ZB	kus	38,000
1.2.45.1.1.14	026504091R	Javor babyka /Acer campestre/ 200 - 250 cm, PK	kus	48,000

V rozpočtu

V rozpočtu jsou uvedeny rostliny PK (prostokořenné) a ZB (zemní bal).

Je pro tuto výsadbu rozhodující technická zpráva anebo rozpočet.

Dotaz č. 30

1.2.45.1.1.06	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10 815,000
1.2.45.1.1.07	026504800	Vrba jíva (Salix caprea) 200 - 250 cm, ZB - pobřežní porost - různé druhy vrb	kus	10 255,000
1.2.45.1.1.08	026520254R	Ptačí zob obecný /Ligustrum vulgare/	kus	560,000

Dle položky v rozpočtu u výsadby keřů:

Salix caprea výšky 200-250 cm se zemním balem v počtu 10 255 ks, není možné ČR od školkařů sehnat. Při porovnání výsadby stromů a keřů je výška dřevin totožná, ale u keřů nejsou položky k upevnění kůlů a samotné kůly. Proto se domníváme, že výška keřů je špatně uvedena a při této výšce hrozí zlomení dřevin bez opory.

V případě, kdy by byly zvoleny různé druhy vrb dle rozpočtu např. (Salix cinerea, Salix pentadra, Salix purpurea, Salix triadra a Salix viminalis) velikosti 40/60 cm by dostupné byly a nebylo by zapotřebí přidávat položky na ukotvení.

- 1) Prosím o jasné vymezení výšky keřů v cm (jak druhu Salix, tak druhu Ligustum). Předpokládáme, že velikost vysazených dřevin je stejná.
- 2) Keře budou vysázeny prostokořenné (u rodu Salix je zcela vhodné a rod Ligustrum lze také sázet prostokořenný) anebo se zemním balem.

Dotaz č. 31.

SO 352 – Funkční objekt

*SP položka č. 13 Svislé přemístění výkopů... 469 m³ – ze soupisu prací není patrné, ke které položce zemních prací (hloubení či výkopy) se tato položka vztahuje. **Žádáme o vysvětlení.***

Dotaz č. 32.

SO 352 – Funkční objekt

*SP položka č. 17 Nakládání výkopku z hornin... 100 m³ – ze soupisu prací není patrné, ke které položce zemních prací (hloubení či výkopy) se tato položka vztahuje. **Žádáme o vysvětlení.***

Dotaz č. 33.

SO 352 – Funkční objekt

*SP položka č. 18 Uložení sypaniny do násypů zhutněných... 5240 m³ – v soupise prací není uvedeno, zde se jedná o horninu z výkopů. **Žádáme o doplnění.***

Dotaz č. 34.

SO 352 – Funkční objekt

*SP položka č. 29 Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebního V8 tř. B 30 + podkladní železobeton pod dlažbu 634 m³ – v poznámce je uveden pouze součet 120 + 514. **Platí, že množství podkladního betonu je 514 m³? Obsahuje konstrukční ŽB výztuž, pokud ano v jakém množství?***

Dotaz č. 35.

SO 352 – Funkční objekt

*SP položka č. 31 a 32 Bednění zřízení + odstranění 168 m² – ze soupisu prací není patrné, ke které betonové konstrukci se tato položka vztahuje. **Žádáme o vysvětlení.***

Dotaz č. 36.

SO 352 – Funkční objekt

*SP položka č. 33 Mostní nosné konstrukce ze ŽB C30/37 vč. výztuže a bednění 13 m³ – chybí údaj o množství výztuže. **Žádáme o doplnění.***

Dotaz č. 37.

SO 353 – Bezpečnostní přeliv

SP položka č. 14 Základové desky z prostého betonu vodostavebního V8 tř. B 30 160 m³ –
Obsahuje konstrukční ŽB výztuž, pokud ano v jakém množství?

Dotaz č. 38.

SO 356 a až h – Opevnění břehů jezera

V zadávací dokumentaci jsme nenašli žádnou výkresovou část. **Žádáme o doplnění.**

Dotaz č. 39.

SO 308 – Krajinné a sadové úpravy

V technické zprávě je uvedeno, že stromy mají být o obvodu kmene nejméně 20 cm. V SP je uvedena velikost např. 250-300. **Co platí.**

Odpověď k dotazům č. 7 až 39:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na to, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel dále v prodloužení přiměřeně zohlední své administrativní pochybení, kdy na profilu zadavatele, hlavní stránce zakázky https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2453.html, nedošlo k posunutí termínu pro podání nabídek v souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace – III. a Opravným formulářem odeslaným do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu. ze dne 9. 3. 2018.