

MINISTERSTVO FINANČÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501**

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 27. 3. 2018

PID: MFCR8XLYSW

Č. j.: **MF-1414/2018/4501-38**

Počet listů: 24

Přílohy: 3 – dle textu

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace –X.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 7.3.2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 7 – SO316 - úprava potoka Vařešinky

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316 jsou uvedeny položky:

Uvedené položky se týkají manipulace s ornici:

2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 075,000
		VV	1075		1 075,000
		VV	Součet		1 075,000
12	K	1623011021	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	1 875,000
			Zřejmě 1075+800		
15	K	1671011021	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	1 875,000

VV	1075+800	1 875,000
VV	Součet	1 875,000

16	K	17120120	Uložení ornice na meziskládku	m3	1 075,000
VV			1075		1 075,000
VV			Součet		1 075,000

24	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	2 350,000
VV			2350		2 350,000
VV			Součet		2 350,000

22	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 000,000
----	---	-----------	--	----	-----------

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 1 075 m3.

Vodorovné přemístění a nakládání ornice je ve výpočtu: $1075+800 = 1875$ m3.

Uložení ornice na meziskládku 1075 m3

Rozprostření ornice v tl. 15 cm na ploše 5350 m2 = $5350 \cdot 0,15 = 802,50$ m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 1075+800 je uvedeno přemístění ornice na meziskládku v množství 1750 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 800 m3?

S tím, že na meziskládce zůstane $1075-800 = 275$ m3 ornice, která se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Odpověď na dotaz č. 7

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8 – SO316 - úprava potoka Vařešinky

V technické zprávě SO316 - úprava potoka Vařešinky je uvedeno:

Objem výkopů se předpokládá 3000 m³, objem násypů 800 m³. Lze předpokládat, že pro násypy bude moci být využita zemina z výkopů a celková bilance zemních prací je tedy 2200 m³ výkopu.

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316 jsou uvedeny položky:

Uvedené položky se týkají manipulace se sypaninou:

3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1 510,000
VV			1510		1 510,000
VV			Součet		1 510,000

5	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	1 510,000
VV			1510		1 510,000
VV			Součet		1 510,000

11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku + zpět	m3	3 820,000
	VV		3020+800		3 820,000
	VV		Součet		3 820,000
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	800,000
	VV		800		800,000
	VV		Součet		800,000
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 020,000
	VV		3020		3 020,000
	VV		Součet		3 020,000
18	K	173103101	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m	m3	800,000
	VV		800		800,000
	VV		Součet		800,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství výkopku sypaniny je 1510+1510 = 3020 m3.

Vodorovné přemístění sypaniny je ve výpočtu: 3020+800 = 3820 m3.

Nakládání sypaniny 800 m3

Uložení sypaniny na skládku 3020 m3

Uložení sypaniny do hrází a nádrží 800 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

1/ V položce vodorovné přemístění 3020+800 je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství 3020 m3 a zpětný přesun výkopku do hrází 800 m3?

2/ S tím že na meziskládce zůstane 3020-800 = 2200 m3 výkopku, které se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

V případě, že je úvaha uchazeče správná, tak v soupise prací nesouhlasí dále:

17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 020,000
	VV		3020		3 020,000
	VV		Součet		3 020,000

V položce uložení sypaniny na skládku by měl být pouze rozdíl mezi výkopkem 3020 m3 a uložením sypaniny do hrází 800 m3 a to 2200 m3. Zároveň v soupise prací chybí související položky s uložením: vodorovné přemístění sypaniny na skládku a poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné).

Žádáme o provedení správnosti v předaném soupise prací.

Odpověď na dotaz č. 8

V Souhrnné technické zprávě je chybně uveden objem výkopu, platí hodnota 3020 m3, která je uvedena v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel uveřejňuje opravenou Souhrnnou technickou zprávu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

U položky č. 17 – 171201201 upraven popis – „Uložení sypaniny na skládky – uložení na MDP“.

Položka č. 11 – 162301102 je správně v množství 3820 m³ (3020 m³ bude vykopáno a odvezeno na MDP a následně 800 m³ bude odvezeno zpět na stavbu).

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9 – SO316.1 - Úprava potoka Vařešinky - zkapacitnění zatrubněné části

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316.1 jsou uvedeny položky:

2	K	124203102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m ³	2 025,000
	VV		2025		2 025,000
	VV		Součet		2 025,000
4	K	124303102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m ³	2 025,000
	VV		2025		2 025,000
	VV		Součet		2 025,000
10	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku + zpět na zásyp	m ³	6 810,000
	VV		6810 (zřejmě součet 2025+2025+ 2760)		6 810,000
	VV		Součet		6 810,000
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ - z meziskládky na zásyp	m ³	2 760,000
	VV		2760		2 760,000
	VV		Součet		2 760,000
13	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládku	m ³	4 050,000
	VV		4050		4 050,000
	VV		Součet		4 050,000
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	2 760,000
	VV		2760		2 760,000
	VV		Součet		2 760,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství výkopku sypaniny je 2025+2025 = 4050 m³.

Vodorovné přemístění sypaniny je 6810 m³ (což je 4050+**2760**).

Uložení sypaniny na meziskládku 4050 m³

Nakládání výkopku z meziskládky **2760 m³**

Zásyp jam, šachet...2760 m³.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění (2025+2025) + 2760 je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství (2025+2025) = 4050 m3 a zpětný přesun výkopku do zásypu jam, šachet nebo rýh v množství 2760 m3?

S tím že na meziskládce zůstane (2025+2025) - 2760 = 1258 m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Odpověď na dotaz č. 9

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10 – SO 321.g - SO 321.g - Pravobřežní hráz - péče EVL

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 321.g - SO 321.g - Pravobřežní hráz - péče EVL je uvedena položka:

1	K	900000	Předpokládané náklady dle plánu péče EVL	kpl	1,000
---	---	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o specifikaci uvedené položky pro možnost ocenění.

Odpověď na dotaz č. 10

Jedná se o Podporu evropsky významného druhu modráška bahenního. EVL obsahuje objekt SO 858 Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního, který je součástí zadávací dokumentace. Položka v SO 321.g č. 1 K 900000 Předpokládané náklady dle plánu péče EVL byla z důvodu duplicity vyňata.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 11 – SO 321.a - SO 321.a - Pravobřežní hráz - zemní práce

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316.1 jsou uvedeny položky:

Uvedené položky se týkají manipulace s ornici:

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5 430,000
	VV		5430		5 430,000
	VV		Součet		5 430,000
7	K	162501102R	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	8 820,000
	VV		8820 (zřejmě 5430+ 3390)		8 820,000
	VV		Součet		8 820,000

11	K	167101102R	Nakládání ornice - na meziskládku + na rozprostření	m3	8 820,000
	VV		5430+ 3390		8 820,000
	VV		Součet		8 820,000

18	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu tl vrstvy do 200 mm	m2	16 960,000
	VV		16960		16 960,000
	VV		Součet		16 960,000

uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 5 430 m3.

Vodorovné přemístění ornice je 8820 m3 (což je 5430+**3390**).

Nakládání ornice na meziskládku + rozprostření 5430+**3390**=8820 m3

Rozprostření ornice v tl. 20 cm na ploše 16960 m2 = 16960*0,20 = 3392 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 5430+3390 je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 5430 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 3390 m3?

S tím že na meziskládce zůstane 5430-3390 = 2040 m3 ornice, která se již nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Odpověď na dotaz č.11

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 12 – SO 321.a - SO 321.a - Pravobřežní hráz - zemní práce

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316.1 jsou uvedeny položky:

Uvedené položky se týkají manipulace se sypaninou:

2	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	6 600,000
	VV		6600		6 600,000
	VV		Součet		6 600,000

4	K	122301104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do přes 5000 m3	m3	6 600,000
	VV		6600		6 600,000
	VV		Součet		6 600,000

6	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku + zpět	m3	22 610,000
	VV		13200+ 9410		22 610,000
	VV		Součet		22 610,000

10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - z meziskládky	m3	9 410,000
	VV		9410		9 410,000
	VV		Součet		9 410,000

13	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	13 200,000
	VV		13200		13 200,000
	VV		Součet		13 200,000
14	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	16 500,000
	VV		9410+7090		16 500,000
	VV		Součet		16 500,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je 6600+6600 = 13200 m3.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je 13200+9410 = 22610 m3

Uložení sypaniny na meziskládku 13200 m3

Nakládání výkopku z meziskládky 9410 m3

Uložení sypaniny do hrází nádrží 9410+7090 (zemník) = 16500 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění (6600+6600) + 9410 je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství (6600+6600) = 13200 m3 a zpětný přesun výkopku do hrází nádrží v množství 9410 m3 + 7090 m3 množství ze zemníku?

S tím že na meziskládce zůstane (6600+6600) - 9410 = 3790 m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Zároveň je v soupise prací uvedeno:

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ze zemníku	m3	7 090,000
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - z 25km 15x	m3	106 350,000
	VV		7090*15		106 350,000
	VV		Součet		106 350,000
12	K	167101102Z	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ze zemníku	m3	7 090,000
	VV		7090		7 090,000
	VV		Součet		7 090,000

Žádáme zadavatele o vysvětlení:

V případě, že je v položkách soupisu prací uvažován cizí zemník, chybí položka pro nákup zeminy. V případě, že jsou položky uvažovány pro přemístění ze zřízené meziskládky v rámci provádění díla, žádáme o sdělení, z jakého místa se bude materiál dovážet.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací podle správnosti.

Odpověď na dotaz č.12

Manipulace s ornicí je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Ve stavebním objektu SO 321.a byla do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněna položka č.14 – 171201210R „Poplatek za zemník – nakoupení materiálu“, měrné množství 14 180 tun.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 13 - SO 357 - Napouštěcí potrubí

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 316.1 je uvedena položka:

31	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	130,000
	VV		130,0*1,0		130,000
	VV		Součet		130,000

Kontrolním výpočtem byl zjištěn rozdíl v položce č. 31 – obetonování potrubí. Dle výkresové dokumentace má být potrubí celé obetonováno v délce 114 m, v délce 16 m uloženo do stávajícího potrubí a stabilizováno stříkaným betonem. Dle předané projektové dokumentace bylo vypočteno 256 m3 betonu.

Žádáme zadavatele o provedení opravy množství.

Odpověď na dotaz č.13

Ve stavebním objektu SO 357 byla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opravena položka č. 31 – 899623161 Obetonování potrubí v otevřeném výkopu na množství 256 m3.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 14 – SO 358.1 - Koryto bezpečnostního přelivu – stupeň

V předané dokumentaci SO 538.1 byl předán výkres „04_SCHEMA VYZTUŽE“. V předaném soupise prací A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 358.1 položka pro ocenění výztuže uvedena není.

Žádáme zadavatele o doplnění položky výztuž v SO 358.1 pro možnost ocenění.

Odpověď na dotaz č.14

Ve stavebním objektu SO 358.1 byla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opravena položka č. 329311112 na novou položku č. 13 – 321321116 (dle ceníku ÚRS 2018 01), která zahrnuje ŽB včetně výztuže. Tato položka musí být oceněná i s výztuží.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 15 – SO 321.1 - Propustě a stavidla v pravobřežní hrázi

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 321.1 jsou uvedeny položky:

3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - 50% výkopku	m3	425,000
5	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 - 50%	m3	425,000
	VV		850/100*50		425,000
	VV		Součet		425,000

9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 580,000
	VV		850+730		1 580,000
	VV		Součet		1 580,000
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - z meziskládky	m3	730,000
	VV		730		730,000
	VV		Součet		730,000
15	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	850,000
	VV		850		850,000
	VV		Součet		850,000
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	636,000
	VV		730-94		636,000
	VV		Součet		636,000
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	94,000
	VV		70+24		94,000
	VV		Součet		94,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $425+425 = 850$ m3.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je $850+730 = 1580$ m3

Uložení sypaniny na meziskládku 850 m3

Nakládání výkopku z meziskládky 730 m3

Uložení sypaniny do zásyp jam, šachet a obsyp potrubí $636+94 = 730$ m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $(425+425) + 730$ je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství $(425+425) = 850$ m3 a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet a obsyp potrubí v množství 730?

S tím že na meziskládce zůstane $(425+425) - 730 = 120$ m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Odpověď na dotaz č.15

Manipulace s ornicí je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Ano - v položce vodorovné přemístění $(425+425) + 730$ je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství $(425+425) = 850$ m3 a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet a obsyp potrubí v množství 730 m3

Zadavatel opravil B_přílohu s chybně uvedenou hodnotou násypu pro SO 321.1 (původně 636 m3), správně 730 m3. Tato změna se kromě přílohy B_příloha týká následujících položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

SO 002_1 – pol. č. 9 – 122201404a – nové množství 7 463,2 m3 (původně 6 736 m3)
– pol. č. 45 – 162701105b – nové množství 7 463,2 m3 (původně 6 736 m3)
– pol. č. 45 – 171201201a – nové množství 7 463,2 m3 (původně 6 736 m3)
– pol. č. 171201211 – nové množství 14 926,4 m3 (původně 13 472 m3)

Opravenou B přílohu zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace

Dotaz č. 16 – SO 321.2 - Rampa pod pravobřežní hrází – Jilešovice

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 321.2 jsou uvedeny položky:

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	120,000
	VV		"situace a vzor.řezy" (13,0*30,0+210,0)*0,2		120,000
	VV		Součet		120,000
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - 50% výkopu	m3	185,000
	VV		" dle 3D modelu " 370/100*50		185,000
	VV		Součet		185,000
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 - 50%	m3	185,000
	VV		370/100*50		185,000
	VV		Součet		185,000
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku	m3	370,000
13	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	370,000
	VV		370		370,000
	VV		Součet		370,000
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ze zemníku	m3	985,000
	VV		985		985,000
	VV		Součet		985,000
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	985,000
14	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	985,000
6	K	16260110	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	200,000
	VV		120+80		200,000
	VV		Součet		200,000
12	K	17120120	Uložení ornice na meziskládku	m3	120,000

VV	120	120,000
VV	Součet	120,000

10	K	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	200,000
----	---	----------	--	----	---------

VV	120+80	200,000
VV	Součet	200,000

18	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	390,000
----	---	-----------	---	----	---------

VV	" dle situace " (3,0+4,0)*55	385,000
VV	Součet	385,000
VV	390	390,000
VV	Součet	390,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 120 m3.

Vodorovné přemístění ornice je 200 m3 (což je 120+80).

Nakládání ornice na meziskládku + rozprostření 120+80=200 m3

Rozprostření ornice v tl. 20 cm na ploše 390 m2 = 390*0,2 = 78 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 120+80 je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 120 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 80 m3?

S tím že na meziskládce zůstane 120-80 = 40 m3 ornice, která se již nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dále:

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je 185+185 = 370 m3.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je 370 m3

Uložení sypaniny na meziskládku 370 m3

Nakládání výkopku z meziskládky 370 m3

Uložení sypaniny do hrází nádrží 985 m3 (zemník)

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

Vykopaná sypanina v množství 370 m3 zůstane na meziskládce bez dalšího využití a pro zpětný zásyp bude navedena sypanina ze zemníku.

V případě, že je v položkách soupisu prací uvažován cizí zemník, chybí položka pro nákup zeminy.

V případě, že jsou položky uvažovány pro přemístění ze zřízené meziskládky v rámci provádění díla, žádáme o sdělení, z jakého místa se bude materiál dovážet.

Odpověď na dotaz č.16

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Ve stavebním objektu SO 321.2 byla do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněna položka č. 171201210R Poplatek za zemník – nakoupení materiálu. Zemník si určí zhotovitel.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 17 – SO 322 - Levobřežní hráz

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 322 jsou uvedeny položky:

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3 300,000
	VV		3300		3 300,000
	VV		Součet		3 300,000
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 200,000
	VV		2200		2 200,000
	VV		Součet		2 200,000
4	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	2 200,000
	VV		2200		2 200,000
	VV		Součet		2 200,000
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 910,000
	VV		4400+2510		6 910,000
	VV		Součet		6 910,000
7	K	162401102R	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	5 050,000
	VV		3300+1750		5 050,000
	VV		Součet		5 050,000
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 260,000
	VV		4260		4 260,000
	VV		Součet		4 260,000
9	K	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	5 050,000
	VV		5050		5 050,000
	VV		Součet		5 050,000
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - z meziskládky	m3	2 510,000
11	K	1671011021	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 ze zemníku	m3	4 260,000
	VV		4260		4 260,000
	VV		Součet		4 260,000
12	K	17120120	Uložení ornice na meziskládku	m3	3 300,000
	VV		3300		3 300,000
	VV		Součet		3 300,000
13	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	4 400,000

14	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	6 770,000
	VV		6770		6 770,000
	VV		Součet		6 770,000

19	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	8 750,000
	VV		8750		8 750,000
	VV		Součet		8 750,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 3300 m3.

Vodorovné přemístění ornice $3300 + 1750 = 5050$ m3.

Nakládání ornice na meziskládku + rozprostření $3300 + 1750 = 5050$ m3

Rozprostření ornice v tl. 20 cm na ploše 8750 m2 = $8750 \cdot 0,2 = 1750$ m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $3300 + 1750$ je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 3300 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 1750 m3?

S tím že na meziskládce zůstane $3300 - 1750 = 1550$ m3 ornice, která se již nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dále:

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $2200 + 2200 = 4400$ m3.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je $4400 + 2510 = 6910$ m3

Uložení sypaniny na meziskládku 4400 m3

Nakládání výkopku z meziskládky 2510 m3

Nakládání výkopku ze zemníku 4260 m3

Uložení sypaniny do hrází nádrží 4260 (zemník) + $2510 = 6770$ m3

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění $4400 + 2510$ je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství 4400 m3 a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet a obsyp potrubí v množství 2510 m3?

S tím že na meziskládce zůstane $4400 - 2510 = 1890$ m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

V případě, že je v položkách soupisu prací uvažován cizí zemník (nakládání ze zemníku 4260 m3), chybí položka pro nákup zeminy. V případě, že jsou položky uvažovány pro přemístění ze zřízené meziskládky v rámci provádění díla, žádáme o sdělení, z jakého místa se bude materiál dovážet.

Žádáme o provedení správnosti v předaném soupise prací.

Odpověď na dotaz č.17

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Ve stavebním objektu SO 322 byla do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněna položka č. 171201210R Poplatek za zemník – nakoupení materiálu. Zemník si určí zhotovitel.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 18 – SO 322.1 - Veřejná účelová komunikace s omezeným přístupem

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 322.1 je uvedena položka:

1	K	122201404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 - vykopávky z MDP včetně naložení na dopr. prostředek a manipulace	m3	7 008,400
	VV		2503*1,2*2 "dosypávky za obrubníky, délka x plocha z řezu, dle pol.569903321		6 007,200
	VV		2503*1*2*0,20 "ornice - odhad š.1,0m, délka 2503m, svahy na obou stranách komunikace		1 001,200
	VV		Součet		7 008,400

Z předané projektové dokumentace a ze soupisu prací není zřejmé z jaké mezideponie je materiál dovezen. **Žádáme zadavatele o sdělení, s jakou meziskládkou uvažuje na dovoz materiálu v množství 6 007,20 m3 sypaniny a v množství 1 001,20 m3 ornice.**

Odpověď na dotaz č.18

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Zadavatel opravil B_přílohu s chybně uvedenou hodnotou zeminy potřebné pro SO 322.1 (původně 7008,4 m3), správně 6007,2 m3. Tato změna se kromě přílohy B_příloha týká následujících položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

SO 322.1 - Bylo upraveno množství v položce č. 998225111.

SO 002_1 – pol. č. 122201404a – nové množství 7463,2 m3 (původně 6736 m3)

– pol. č. 162701105b – nové množství 7463,2 m3 (původně 6736 m3)

– pol. č. 171201201a – nové množství 7463,2 m3 (původně 6736 m3)

– pol. č. 171201211 – nové množství 14926,4 m3 (původně 13472 m3)

Opravenou B_přílohu zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace

Dotaz č. 19 – SO 351 - Čelní hráz

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 351 jsou uvedeny položky:

4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	960,000
12	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	960,000
	VV		960		960,000
	VV		Součet		960,000

10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 z meziskládky + ze zemníku	m3	3 100,000
	VV		960+ 2140		3 100,000
	VV		Součet		3 100,000

13	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	3 100,000
	VV		" dle 3D modelu" 3100 (zřejmě 906 odkopávka + 2140 zemník)		3 100,000
	VV		Součet		3 100,000

V předaném soupise prací je uvedena položka „Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev přes 2,5 m“ v množství 960 m3 - materiál z odkopávek a v množství 2140 m3 ze zemníku. Uchazeč se táže, z jakého zemníku je materiál 2140 m3 dovezen. V případě, že se jedná o cizí zemník chybí položka pro nákup materiálu.

Žádáme o provedení správnosti v předaném soupise prací.

Odpověď na dotaz č. 19

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Ve stavebním objektu byla do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněna položka č. 171201210R Poplatek za zemník – nakoupení materiálu. Zemník si určí zhotovitel.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 20 – SO 352 - Funkční objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku“, v části SO 352 jsou uvedeny položky:

2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	350,000
	VV		350		350,000
	VV		Součet		350,000

3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4 000,000
	VV		4000		4 000,000
	VV		Součet		4 000,000

5	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 700,000
	VV		2700		2 700,000
	VV		Součet		2 700,000

14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 800,000
	VV		6700+ 100		6 800,000
	VV		Součet		6 800,000

15	K	1623011021	Vodorovné přemístění do 1000 m ornice na meziskládku+zpět na rozprostření	m3	402,500
	VV		52,5+350		402,500
	VV		Součet		402,500
16	K	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku+zpět na rozprostření	m3	402,500
	VV		350+52,5		402,500
	VV		Součet		402,500
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	100,000
	VV		100		100,000
	VV		Součet		100,000
18	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	5 240,000
	VV		5240		5 240,000
	VV		Součet		5 240,000
19	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	6 700,000
24	K	182301124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	210,000
	VV		210		210,000
	VV		Součet		210,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 350 m3.

Vodorovné přemístění ornice $52,5+350 = 402,5$ m3.

Nakládání ornice na meziskládku + zpět na rozprostření $350+52,5=402,5$ m3

Rozprostření ornice v tl. 25 cm na ploše 210 m2 = $210 \cdot 0,25 = 52,5$ m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 52,5+350 je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 350 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 52,5 m3?

S tím že na meziskládce zůstane $350-52,5 = 297,5$ m3 ornice, která se již nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Dále:

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je $4000+2700 = 6700$ m3.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je $6700+100 = 6800$ m3

Nakládání výkopku **100** m3

Uložení sypaniny na meziskládku 6700 m3

Uložení sypaniny do násypů zhutněných 5240 m3

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

Uchazeč nenašel souvislosti položky 14 „Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4“ v množství 6700 (hloubení jam) + 100 = 6800 m3 a položky 17 „Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3“ v množství 100 m3 s ostatními uvedenými položkami.

Objem 100 m3 je nakládán a vodorovně přemísťován, ale není zřejmé, odkud je nakládán a kam je ukládán.

Zároveň:

Uchazeč nenašel souvislosti položky 18“ Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuštěných“ v množství 5240 m3, ze soupisu prací není zřejmé odkud je materiál pořizován. Pro uvedenou položku není v soupise prací položka pro vodorovné přemístění.

Žádáme zadavatele o provedení souladu soupisu prací dle správnosti.

Odpověď na dotaz č.20

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Množství 100m3 je dovezeno ze zemníku na zásyp pro potrubí shybky –doplněny položky pro vykopání ze zemníku a poplatek za zemník.

Pol. 171101131 upravena dle bilance kubatur na 550 m3 a bude doplněno do přemístění z MDP na zásyp.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 21 – SO 352.1 - Přeložka vodovodu DN300 v místě křížení s funkčním objektem

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352.1 jsou uvedeny položky:

4	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - včetně naložení na dopravní prostředek a manipulace	m3	14,000
6	K	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 - včetně naložení na dopr. prostředek a manipulace	m3	194,150
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - včetně složení z dopr. prostředku a manipulace	m3	208,150
	VV		14 "zásyp z nakupované zeminy - dle pol. č. 122201401		14,000
	VV		194,15 "obsyp - dle pol. č. 122301402		194,150
	VV		Součet		208,150
16	K	171201211R	Poplatek za zemník - nakoupení sypaniny do na zásyp v místě překopu vodoteče	t	772,520

Z uvedeného vyplývá:

Vykopávky v zemníku v hornině 3 = 14 m3

Vykopávky v zemníku v hornině 4 = 194,15 m3

Vodorovné přemístění = 208,15 m3

Poplatek za zemník = 772,52 tun

Kontrolou položek v soupise prací bylo zjištěno:

Pokud uvažujeme, že objemová hmotnost sypaniny ze zemníku je např. 2,0 tuny/m³, pak by výpočet pro poplatek za zemník byl: 208,15 m³ * 2,0 = 416,3 tun.

Zároveň je v soupise prací uvedeno:

5	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³ - vykopávky z MDP včetně naložení na dopr. prostředek a manipulace	m ³	427,440
	VV		441,44-14 "zásyp zeminou z MDP - dle pol. č. 174101101		427,440
	VV		Součet		427,440
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - včetně složení z dopr. prostředku a manipulace	m ³	854,880
	VV		427,44*2 "odvoz na MDP a dovoz z MDP - dle pol. č.174101101		854,880
	VV		Součet		854,880
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	441,440
	VV		245*1,4*1,2 "řad - dle PD		411,600
	VV		11*1,2*1,2 "kalová výust - dle PD		15,840
	VV		10*1,4*1,0 "zásyp z nakupovaných materiálů v místě překopu vodoteče - dle PD		14,000
	VV		Součet		441,440

Z uvedených položek vyplývá, že v rámci provádění SO 352.1 bude pro položku 17 „Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním“ dovezeno z mezideponie 427,440 m³ sypaniny. Uchazeč žádá o vysvětlení, proč je v položce 10 uveden výpočet pro odvoz na mezideponii a dovoz z mezideponie zpět - 427,44*2 = 854,88 m³, když podle položky 5 provádíme vykopání materiálu na mezideponii.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací podle správnosti.

Odpověď na dotaz č.21

Zadavatel upravil ve stavebním objektu SO 352.1 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr následovně:

Položka č. 162301102 je snížena na 674,14-427,44=246,7 m³ (jedná se o zeminu odvezenou na MDP v k.ú. Kozmice – dle tabulky B_příloha – hospodaření se zeminou – I. etapa)

*Položka č. 171201211R je upravena na 14*2,0=28 m³ (jedná se o nakupovaný materiál pro zásyp – pol. 174101101; ostatní nakupovaný materiál pro obsyp má svou položku v materiálu – pol. č. 583373030)*

Upraven popis v položce č. 162701109, kde je v popisu položky chybně uveden popis „vzdálenost 25km“ – nově bude „vzdálenost 15 km“. Množství položky je správné.

Položka č. 162301101 je uvedena správně, jedná se o uložení materiálu vykopaného v místě stavby, který bude použit zpět pro zásyp, vykopání a uložení je zahrnuto v položkách č. 132201202 a 171201201, dále je uvažováno s nakopáním materiálu zpět z MDP v položce č. 122201402, dovozem v položce č. 162301101 a uložení v položce č. 174101101.

Zadavatel uveřejňuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 22 – SO 353 - Bezpečnostní přeliv

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 353 jsou uvedeny položky:

3	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - 50% výkopku	m3	275,000
	VV		" dle 3D modelu " 550/100*50		275,000
	VV		Součet		275,000
5	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 - 50%	m3	275,000
	VV		275		275,000
	VV		Součet		275,000
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	720,000
	VV		550+170		720,000
	VV		Součet		720,000
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	170,000
	VV		170		170,000
	VV		Součet		170,000
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	550,000
	VV		550		550,000
	VV		Součet		550,000
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	170,000
	VV		" dle 3D modelu " 170		170,000
	VV		Součet		170,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je 275+275 = 550 m3.

Vodorovné přemístění sypaniny je 550+170 = 720 m3

Uložení sypaniny na skládky 550 m3

Nakládání výkopku 170 m3

Zásyp jam, šachet rýh.....170 m3

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 550+170 je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství 550 m3 a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet rýh.... v množství 170 m3?

S tím že na meziskládce zůstane 550-170 = 380 m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

V případě, že materiál o objemu výkopku 550 m3 bude uložen na meziskládku, žádáme o opravu textace položky 9 „Uložení sypaniny na skládky“ na text: Uložení sypaniny na meziskládky. V případě, že položka 9 soupisu prací je uvedena správně žádáme o doplnění položek pro možnost ocenění odvozu na skládku a skládkovné.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací podle správnosti.

Odpověď na dotaz č.22

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Ve stavebním objektu SO 353 je v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u položky č. 171201201 upraven popis – „Uložení sypaniny na skládky – uložení na MDP“

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 23 – SO 356.e - Opevnění břehů jezera - Typ 4 - Zásyp z drceného kameniva + ohumusování a osetí

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 356.e jsou uvedeny položky:

1	K	1627011	Vodorovné přemístění ornice	m3	50,000
	VV		250*0,2		50,000
	VV		Součet		50,000
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,000
	VV		50		50,000
	VV		Součet		50,000
5	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	312,500
	VV		1,25*250		312,500
	VV		Součet		312,500

Uchazeč se táže, odkud přemísťuje ornici pro rozprostření na SO 356.e. Dále uchazeč žádá o vysvětlení výpočtu položky 5 „Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm“ $1,25 \cdot 250 = 312,5 \text{ m}^2$.

Odpověď na dotaz č.23

Ornice bude přemísťována z meziskládky – přebytečná ornice.

250 m2 je plocha určená k ohumusování a koeficient 1,25 je dán pro sklon svahu.

Dotaz č. 24 – SO 357 - Napouštěcí potrubí

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 357 jsou uvedeny položky:

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	121,000
	VV		95,0*6,35*0,2		120,650
	VV		Součet		120,650
	VV		121		121,000
	VV		Součet		121,000
2	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - 50% výkopku	m3	340,000

4	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	340,000
	VV		680/100*50		340,000
	VV		Součet		340,000
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	960,000
	VV		680+280		960,000
	VV		Součet		960,000
13	K	162301102R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na meziskládku + zpět na rozprostření	m3	263,500
	VV		121+142,5		263,500
	VV		Součet		263,500
14	K	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice na meziskládku a zpět z meziskládky na rozprostření	m3	263,500
	VV		121+142,5		263,500
	VV		Součet		263,500
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	280,000
	VV		280		280,000
	VV		Součet		280,000
16	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	680,000
	VV		680		680,000
	VV		Součet		680,000
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	280,000
	VV		680-(32+47+130+150+41)		280,000
	VV		Součet		280,000
22	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	950,000
	VV		95,0*10,0		950,000
	VV		Součet		950,000

Z uvedeného vyplývá:

Množství sejmuté ornice je 121 m3.

Vodorovné přemístění ornice 121+142,5 = 263,5 m3.

Nakládání ornice na meziskládku + zpět na rozprostření 121+**142,5**=263,5 m3

Rozprostření ornice v tl. 15 cm na ploše 210 m2 = 950*0,15 = 142,5 m3.

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění 121+142,5 je uvedeno přemístění sejmutého množství ornice na meziskládku v množství 121 m3 a zpětný přesun ornice zpět na rozprostření v množství 142,5 m3?

Žádáme o určení, z jaké ze zřízených meziskládek se má materiál dovézt.

Dále:

Z uvedeného vyplývá:

Množství odkopávek a prokopávek je 340+340 = 680 m3.

Vodorovné přemístění na meziskládku a zpět sypaniny je 680+**280** = 960 m3

Uložení sypaniny na meziskládku 680 m3

Uložení sypaniny do zásyp jam, šachet rýh... 280 m3

Uchazeč se táže, zda z předloženého soupisu správně chápe, že:

V položce vodorovné přemístění (340+340) + 280 je uvedeno přemístění vykopávek na meziskládku v množství 680 m3 a zpětný přesun výkopku pro zásyp jam, šachet rýh.... v množství 280 m3?

S tím že na meziskládce zůstane 680-280 = 400 m3 výkopku, který se nebude dále využívat a zůstane na meziskládce? Zároveň žádáme o určení, na kterou ze zřízených meziskládek se má materiál odvézt.

Odpověď na dotaz č.24

Manipulace s ornici je zřejmá z přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem B_příloha, kde je i uvedeno, se kterou meziskládkou je uvažováno. Zadavatel uveřejňuje B-přílohu na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Zadavatel opravil B_přílohu s chybně uvedenou hodnotou výkopu pro SO 357 (původně 860 m3), správně 680 m3. Tato změna se kromě přílohy B_příloha týká následujících položek soupisu prací:

SO 002_1 – pol. č. 122201404a – nové množství 7463,2 m3 (původně 6736 m3)

– pol. č. 162701105b – nové množství 7463,2 m3 (původně 6736 m3)

– pol. č. 171201201a – nové množství 7463,2 m3 (původně 6736 m3)

– pol. č. 171201211 – nové množství 14926,4 m3 (původně 13472 m3)

Opravenou B_přílohu zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.


Dotaz č. 25 – třídy betonu

Kontrolou projektové dokumentace a soupisu prací uchazeč zjistil nesrovnalosti v položkách betonových konstrukcí. V položkách soupisu prací jsou uvedeny jiné třídy betonů než v projektové dokumentaci.

Například v SO 358.1 je uvedena položka:

12	K	329311112	Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 tř. B 20 - prahy	m3	190,000
	VV		(3,0*2,15-2,0*0,75)*22,25+(12,7*3,0)*2		186,338
	VV		Součet		186,338
	VV		190		190,000
	VV		Součet		190,000

V předané projektové dokumentaci je na výkrese 03_PUDORYS A REZY uvedeno:

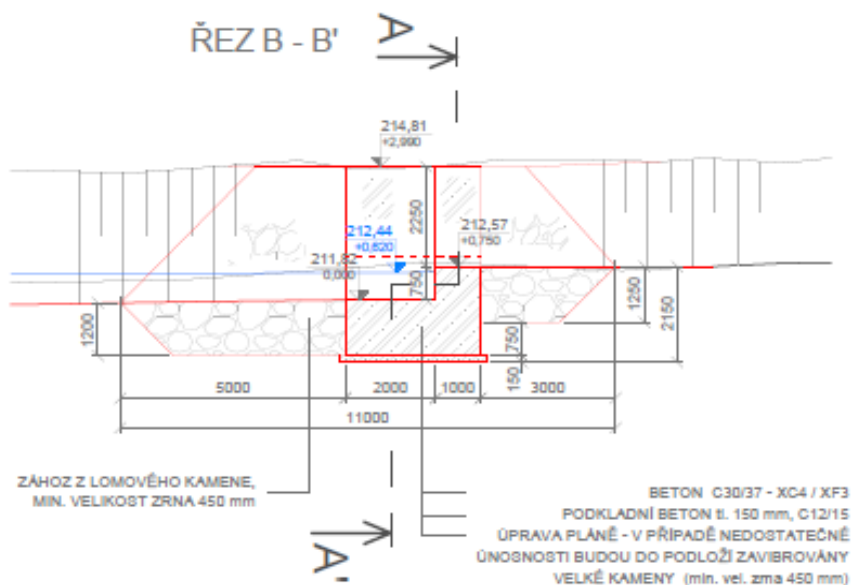


V soupise prací je: Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 tř. B 20 – prahy a ve výkresové dokumentaci je uveden - Beton C30/37-XC4/XF3.
Z uvedeného vyplývá, že v soupise prací je chybně uvedena třída betonu.

Dále například v SO 356.h – je uvedena položka:

1	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	390,000
VV			78*5		390,000
VV			Součet		390,000

V předané projektové dokumentaci je na výkrese SO356_03_VPR bet loze uvedeno:

TYP 7
SCHODY DO JEZERA

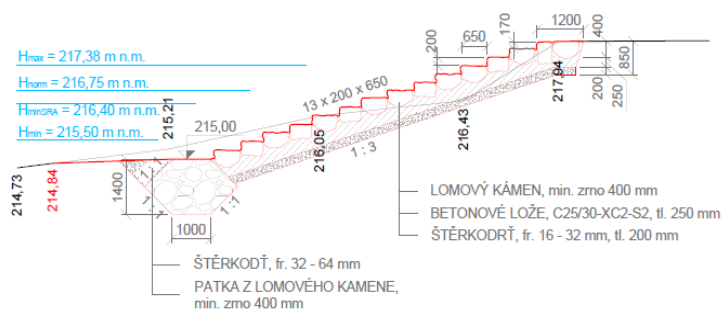

V soupise prací je: „Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm“ a ve výkresové dokumentaci je uveden - Betonové lože C25/30-XC2-S2.
Z uvedeného vyplývá, že v soupise prací je chybně uvedena třída betonu.

Žádáme zadavatele o provedení souladu tříd betonů v soupisech prací s projektovou dokumentací ve všech stavebních objektech.

Odpověď na dotaz č.25

Prahy (položka č. 329311112) byly v SO 358.1 opraveny na položku č. 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

Položka Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. C 25/30-XC2-S2 vrstva tl nad 200 do 250 mm byla opravena ve všech podobjektech SO 356.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 26 – Souhrnná zpráva

Příložená Souhrnná technická zpráva nesplňuje parametry vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ve zprávě je zohledněna pouze všeobecná část.

Chybí B.1 Popis území stavby a B.2 Celkový popis stavby.

Žádáme o doplnění zadávací projektové dokumentace o chybějící části Souhrnné zprávy.

Odpověď na dotaz č.26

Souhrnná technická zpráva byla doplněna o části Popis území stavby a Celkový popis stavby.

Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace doplněnou Souhrnnou technickou zprávu.

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souladu s § 99 zákona ZVZ zadavatel poskytuje, uveřejněním na Profilu zadavatele ve složce zadávací dokumentace a jako přílohu tohoto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace, o opravenou část Přílohy č. 2 - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, B_Přílohu a B Souhrnnou technickou zprávu DPS - doplnění1, a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o počet dnů, kdy neposkytl vysvětlení v zákonné 3denní lhůtě.

Zadavatel dále v prodloužení přiměřeně zohledňuje své administrativní pochybení, kdy na profilu zadavatele, hlavní stránce zakázky https://mfc.ezak.cz/contract_display_2453.html, nedošlo k posunutí termínu pro podání nabídek v souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace – III. a Opravným formulářem.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **2. 5. 2018. (středa) včetně.**

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 19. 4. 2018 (čtvrtek),

Zadavatel odešle dnes, tj. 27. 3. 2018, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.