

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 5. 4. 2018
PID: MFCR8XMHRH
Č. j.: **MF-1414/2018/4501-47**
Počet listů: 9
Přílohy: 0

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – XIII.**

Zpracovatel: Anna Chadimová

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 26. 3. 2018, 27. 3. 2018, 28. 3. 2018, 29. 3. 2018 a 3. 4. 2018 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 75:

Ve výkazu výměr „01_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkop (01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR)“ je uvedena položka č. 17 – „Biologický dohled...“:

17	K	000000019R	Biologický dohled - kontrola lokality, vč. dopravy a závěrečné zprávy vč. dohledu na lokality s výskytem modráška bahenního	kpl	1,000		0,00
----	---	------------	---	-----	-------	--	------

Žádáme o bližší specifikaci výše uvedené položky ve vztahu k ostatním stavebním objektům (mimo lokalitu s výskytem modráška bahenního).

Dotaz č. 76

U objektu SO 321 .c Pravobřežní hráz - gabiony Vás žádám o přesnější specifikaci materiálu gabionových sítí. Jedna se nám o upřesnění typu sítí - svařované nebo pletené, tloušťku drátu, požadavky na povrchovou úpravu drátu, velikost ok. Dále žádám o upřesnění vlastní konstrukce gabionů, má být konstrukce gabionů celá vyskládána z lomového kamene nebo má být vyskládáno jen čelo a zadní část vysypána drceným kamenivem, popřípadě má být celá konstrukce vysypána z drceného kameniva? Dále žádám o upřesnění frakce a vlastností kamene použitého na gabionové stěny. Dotaz se týká položky:

2	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	177,000
---	-----------	---	----	---------

Dotaz č. 77

U objektu SO 356 b, f, g, h Opevnění břehu jezera Vás žádám o upřesnění požadavků na lomový tl. 400 mm pro dlažby do betonu. Může být použita žula? Dále se táži, jestli tyto konstrukce musí splňovat materiálem a vlastním provedením TNV 75 2103 Úpravy řek. Jedná se mi především o velikost spár u dlažeb na MC.

Dotaz č. 78

V technické zprávě SO 01 – 05 je uvedeno, že pařezy budou odstraněny v rámci stavby nebo budou odfrézovány. Ve výkazu výměr jsme nenalezli potřebné položky. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 79

V technické zprávě SO 321 – pravobřežní hráz je uvedeno, že vhodná zemina dosypu tělesa hráze bude těžena ze zemníku vytipovaného v dalším stupni PD. V jakém dalším stupni? Z jakého zemníku bude tedy těžena? Dále je uvedeno, že výkopové zeminy budou posouzeny z geotechnického hlediska a výsledky posouzení se promítnou do případného ošetření zemin před zpětným použitím. Žádáme o zavedení položky do výkazu výměr. Toto se týká i objektů SO322 a SO351.

Dotaz č. 80

V SO214, v pol. 39 – Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505, je dle našeho názoru uvedeno chybně množství. Žádáme o propočet.

Dotaz č. 81

V SO353, pol. 39 – Kladení kamenné dlažby tloušťky dlaždic do 70mm na terče. V projektové dokumentaci jsme nenašli, kde se tato dlažba nachází. Žádáme o revizi projektu.

Dotaz č. 82

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.X ze dne 27.3.2018 byl zaslán opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1).xlsx“. Kontrola ukázala, že ze soupisu prací byl odstraněn stavební objekt „SO 001 - Příprava staveniště, k. ú. Hlučín“.

Žádáme o sdělení důvodu odstranění ze soupisu prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1).xlsx“ stavebního objektu „SO 001 - Příprava staveniště, k. ú. Hlučín“.

Stavební objekt „SO 001 - Příprava staveniště, k. ú. Hlučín“ však zůstal součástí rekapitulace „00_1_souhrnný_list_neoc.xls“

Dotaz č. 83: SO 354 - Výpustný objekt

Dle Zadávací dokumentace (technická zpráva, výkres SO354_04_NS.pdf) na SO 354 - Výpustný objekt pro umožnění přístupu do nádrže bude do drážky v zastropení osazen nový kovový poklop 1800x2400mm, uzamykatelný a opatřený antikorozním nátěrem.

Ve výkazu výměr SO 354 - Výpustný objekt položky pro ocenění dodávky a montáže ocelového poklopu 1800x2400 mm však chybí.

Žádáme o doplnění do výkazu výměr SO 354 - Výpustný objekt položek pro ocenění dodávky a montáže ocelového poklopu 1800x2400 mm a zaslání opravené verze.

Dotaz č. 84

Ve výkazu výměr „01_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí (01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR)“ je uvedena položka č. 10:

10	K	000000011R	geotechnický monitoring a doplňující geotechnický průzkum	Kpl	1,000		0,00
----	---	------------	---	-----	-------	--	------

Žádáme o bližší specifikaci výše uvedené položky.

Dotaz č. 85 - SO 353 – Bezpečnostní přeliv

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 353 jsou uvedeny položky:

D 8 Trubní vedení 0,00

28	K	891472121	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 800	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29	M	4222111	šoupátko kanalizační DN 800 mm	kus	2,020	0,00	0,00
----	---	---------	--------------------------------	-----	-------	------	------

VV 2,02 2,020

VV Součet 2,020

V technické zprávě a na výkrese 353_04_Pudorys a rezy.pdf je uvedený jiný rozměr vřetenového šoupátka (VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO DN 700) než v soupise prací.

Uchazeč žádá o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací.

Dotaz č. 86 - SO 354 – Odběrný objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 354 je uvedena položka:

D 1 Zemní práce 0,00

3	K	131100000R	Zemní práce	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	------------	-------------	-----	-------	------	------

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení, o jaké zemní práce se jedná. Z technické zprávy ani výkresů to není zřejmé.

Dotaz č. 87 - SO 354 – Odběrný objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 354 je uvedena položka:

4	K	153114000R	Zřízení stěny z ocelových štětovic vč.vytažení	m2	204,000	0,00	0,00
---	---	------------	--	----	---------	------	------

VV (15,0+15,0+4,0)*6,0 204,000

VV Součet 204,000

Na výkrese SO354_02_SIT.pdf je uvedeno – zajímavování stavby bude provedeno beraněnými štětovicemi do nepropustného podloží délky 9 m. Délka štětové stěny je 40 m. Z toho vyplývá, že štětové stěny budou **9 x 40 = 360 m2**. **Žádáme o provedení opravy množství položky 4.**

Dotaz č. 88 - SO 354 – Odběrný objekt

Na výkrese SO354_03_DEM.pdf a v technické zprávě je uvedeno, že bude demontováno:

- Demontáž stávající česlové tabule
- Demontáž stávajícího ocelového poklopu
- Možná demolice stávajících betonových rámových prvků, bude upřesněno po zjištění skutečného stavu konstrukcí

Položky chybí v soupise prací. **Žádáme o jejich doplnění.**

Dotaz č. 89 - SO 354 – Odběrný objekt

Na výkrese SO354_04_NS.pdf a v technické zprávě je uvedeno, že bude nově provedeno:

- Osazení uzamykatelného poklopu 1800x2400 mm pro přístup k česlím

Položka chybí v soupise prací. **Žádáme o její doplnění.**

Dotaz č. 90 - SO 354 – Odběrný objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 354 jsou uvedeny položky:

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

8	K	767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě - oplocení na objektu	m2	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5			5,000			

VV Součet 5,000

9	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5			5,000			

VV Součet 5,000

V technické zprávě ani na výkresech není uvedeno, že by se mělo manipulovat s oplocením. **Uchazeč žádá zadavatele o doplnění dokumentace o vysvětlení, k jakým činnostem jsou uvedené položky vztaženy.**

Dotaz č. 91 - SO 355 – Odběrný objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 355 je uvedena položka:

D 1 Zemní práce 0,00

3	K	131100000R	Zemní práce	kpl	1,000	0,00	0,00	
---	---	------------	-------------	-----	-------	------	------	--

Z technické zprávy ani výkresů to není zřejmé, o jaké zemní práce se jedná. Jedná se o případné zřízení hrázky nebo štětové stěny, jak je patrné ze situace? **Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení.**

Dotaz č. 92 - SO 355 – Odběrný objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 355 jsou uvedeny položky:

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4	K	32132000	Konstrukce ze ŽB vodostavebního V8 tř. B 30 - z 50% oprava stávajícího cca 18m3 vč.bednění.oprav povrchů , sanace	kp l	1,000	0,00	0,00	
---	---	----------	---	---------	-------	------	------	--

11	K	9900001R	Stavební opravy objektů - sanace betonů	kpl	1,000	0,00	0,00	
----	---	----------	---	-----	-------	------	------	--

Uchazeč žádá o vysvětlení, jakých prací se položky týkají, je možné že, jsou uvedené položky duplicitní? Zároveň žádáme o uvedení ploch pro opravy sanací betonu v m2.

Dotaz č. 93 - SO 355 – Odběrný objekt

V technické zprávě „SO355_01_TZ“ se uvádí:


V severozápadní stěně objektu bude dobetonován prostup stěnou na požadovanou velikost 1200x1200mm a z vnitřní strany této stěny bude osazeno nové vřetenové šoupátko. Dobetonování bude provedeno z betonu C30/37-XC4, XF3, XA2-CI 0,4–Dmax22-S2 s vyztužením betonářskou ocelí B5000B. Dobetonované ostění otvoru bude kotveno trny ø8 po 200mm lepených do vrtů zálivkovou maltou. Úprava nadpraží a prahu otvoru bude upřesněna po zjištění skutečné velikosti a stavu stávajícího otvoru.

Uvedené činnosti nejsou vykázány položkami v soupise prací. **Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací, doplnění položek pro možnost ocenění.**

Dotaz č. 94 - SO 355 – Odběrný objekt

V předané výkresové dokumentaci „SO355_03_DEM“ je uvedena demontáž stávajícího ocelového poklopu:

PŮDORYS na úrovni 222,20

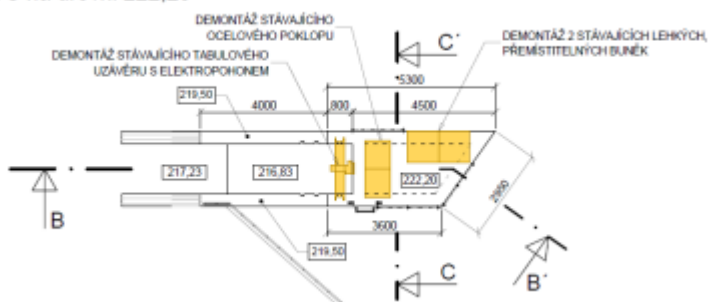

V soupise prací položka pro ocenění demontáže stávajícího poklopu uvedena není. **Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací.**

Dotaz č. 95 - Udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů

V předané zadávací dokumentaci v části „P5_Správní rozhodnutí“ – „Seznam rozhodnutí a stanovení místní úpravy“ bylo předáno rozhodnutí: ŽPZ_20670_2013_MaD ze dne 8.7.2013 o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.

V dokumentu je stanoveno:

Výjimka se povoluje za předpokladu následujících podmínek:

3. Zásahy do prostředí, při kterých bude zásadně dotčeno stávající přírodní prostředí, mohou být realizovány pouze v období od září do března. Uvedené opatření se týká zásahu do dřevinných porostů a půdního krytu (skrývka zeminy).
4. Při realizaci záměru je nutné respektovat u jednotlivých stavebních objektů opatření k minimalizaci negativních vlivů záměru na biotu stanovené v kap. 6.1. Biologického hodnocení navrženého záměru: „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopísku u Hlučína“ dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, zpracovatel: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., datum: červen 2011.
5. Výjimka je povolena do 31. 12. 2018.

Předpokládaný termín zahájení plnění dle ZD je 1.8.2018.

Uchazeč se táže, zda zadavatel požádal o prodloužení této výjimky, nebo zadavatel předpokládá, že další prodloužení výjimky bude výhradně na zhotoviteli? V případě, že prodloužení výjimky bude zajišťovat zhotovitel stavby, může nastat reálné zahájení prací na skrývce a porostech až po zajištění prodloužení výjimky, pravděpodobně v roce 2019.

Dotaz č. 96 - P1 Závazný návrh smlouvy Hlučín a P6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

V dokumentu „Zadávací dokumentace“ je uvedeno:

Právnická osoba se zavazuje poskytnout vybranému dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci této veřejné zakázky tak, aby mohla být provedena ve stanovené době a rozsahu plnění, a zpřístupní dodavateli bezúplatně místo plnění v nezbytném rozsahu.

Podmínky spolupráce dodavatele a právnické osoby jsou uvedeny v příloze číslo 6 této ZD. Dodavatel je povinen seznámit se s jejich obsahem a řídit se jimi při realizaci veřejné zakázky, k čemuž bude zavázán podpisem smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Pozemky ve vlastnictví třetích osob, které budou dotčeny realizací předmětné veřejné zakázky, budou pro potřebu realizace této zakázky v nezbytném rozsahu dodavateli prací zpřístupněny. Tyto pozemky jsou uvedeny v příloze č. 7 této ZD.

dále:

V dokumentu „P1 Závazný návrh smlouvy Hlučín“ je uvedeno:

X.

Spolupůsobení právnické osoby

10. 1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy.

dále:

V dokumentu „P6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou,“ je uvedeno:

1. Povinnosti právnické osoby a dodavatele při předání staveniště (pracoviště)

- 1.2. Nezbytná správní řízení za účelem povolení prací, budou zpracována a vyřízena dodavatelem. Dodavatel je povinen vyřídit povolení vstupu na pozemek pro realizaci prací a pro umožnění kontrolní činnosti těchto prací zástupci právnické osoby a supervize Ministerstva financí.

Z uvedeného je zřejmé, že smlouva o dílo a podmínky spolupráce dodavatele a právnické osoby jsou v rozporu.

Termín zahájení díla od 1.8.2018 stanovený v zadávací dokumentaci nerespektuje schopnost vyřídit veškerá povolení zhotovitelem tak, jak požaduje dokument „P6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou,“ navíc viz. rozhodnutí ŽPZ_20670_2013_MaD ze dne 8.7.2013 o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů není zcela zřejmé zda příslušná výjimka existuje či nikoliv v současné době má platnost pouze do konce roku 2018 a má zásadní vliv na provádění díla.

Žádáme zadavatele, aby dokument „P1_Závazný návrh smlouvy_Hlučín“ čl.X Spolupůsobení právnické osoby odstavec 10.1. a dokument P6_Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou byly v souladu a umožnily bezproblémový postup stavby dle HMG.

Dotaz č. 97 - SO 451 a SO 452

V předané zadávací dokumentaci, v části Smlouvy s dotčenými subjekty je smlouva o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení včetně dodatku č.1: „**3 - sml. o budoucí sml. o realizaci přeložky distrib. zaříze**“ s provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. a žadatelem Město Hlučín, ve které je uvedeno:

Provozovatel a žadatel se zavazují, že na základě písemné výzvy provozovatele uzavřou nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení nebo ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, konečnou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (dále jen „ konečná smlouva“), ve smyslu stanoviska provozovatele ze dne 23.05.2011 ev. č. 8120030973 na stavbu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína, přeložka venkovního vedení VN 22kV u stavebního objektu SO 452, přeložka venkovního vedení VN 22 kV u stavebního objektu SO 451 a přeložka venkovního vedení NN 0,4kV u stavebního objektu SO 420“. V konečné smlouvě se provozovatel zaváže zajistit realizaci přeložky do 6 měsíců po uzavření konečné smlouvy o úhradě nákladů na přeložku a vlastní úhradě těchto nákladů (za předpokladu vhodných klimatických podmínek).

V předaném dokumentu „P1 Závazný návrh smlouvy Hlučín“ jsou stavební objekty SO 452 a SO 451 zahrnuty dle článku II. Cena, bod 2.1. do ceny díla za „oddělitelný celek – Technická rekultivace“.

V předaném soupise prací jsou ceny za SO 452 a SO 451 pevně stanoveny:

SO 451	SO 451 - Přeložka VN u mostu SO 214	2 678 500,00
SO 452	SO 452 - Přeložka venkovního vedení 22 kV linky	1 802 500,00

V předaném dokumentu „P6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou“, je uvedeno:

3. Povinnosti, práva a součinnost dodavatele v průběhu provádění díla

3.6 U stavebních objektů realizovaných vybraným dodavatelem spol. ČEZ Distribuce, a.s. bude dodavatel povinen zajistit koordinaci realizace těchto stavebních objektů s realizací ostatních stavebních objektů v rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína -1. etapa“.

V předaném dokumentu „P1 Závazný návrh smlouvy Hlučín“ je uvedeno:

- Dle bodu 2.7 předkládá vybraný zhotovitel bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla ve výši 5%. Na základě ceny díla dle bodu 2.1. by měla být vystavena bankovní záruka i za části díla SO 451 a SO 452, které bude provádět jiný zhotovitel, na základě jiné uzavřené smlouvy se zadavatelem.
- Dle bodu 16.4 má zhotovitel poskytnout záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 let po řádném předání a převzetí díla postupem dle čl. XII. této smlouvy. Protože jsou předmětem díla samostatně oddělitelné celky specifikované v bodě 2.1 této smlouvy, běží samostatná záruční doba pro každý samostatně oddělitelný celek zvlášť, a to ode dne jeho řádného předání a převzetí. Dle bodu 2.1. je součástí ceny i SO 451 a SO 452.
- Dle bodu 14.2 vyplývá, že z celkové ceny díla vychází i cena za pojištění odpovědnosti za škodu.

Do ceny „oddělitelného celku - Technická rekultivace“ by mělo být zahrnuto pouze ocenění koordinace realizace SO 451 a SO 452 s realizací stavebních objektů v rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína -1. etapa“ dle dokumentu „P6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou“.

Uchazeč se táže, z jakého důvodu je cena za SO 451 a SO 452 zahrnuta do celkové části „oddělitelného celku - Technická rekultivace“, když SO 451 a SO 452 bude provádět jiný zhotovitel na základě jiné uzavřené smlouvy se zadavatelem.

Žádáme zadavatele o provedení souladu uvedených dokumentů.

Dotaz č. 98 - Zadávací dokumentace 2.4. Další podmínky a požadavky na realizaci veřejné zakázky

V předané Zadávací dokumentaci je uvedeno:

Dodavatel nebude po ukončení realizace stavby odstraňovat komunikace realizované v rámci ZOV (zejména SO 144, SO 183 a SO 172). Komunikace budou vybudovány v rozsahu a s parametry uvedenými v příslušných stavebních povoleních - skladba bude provedena dle potřeb pro užití komunikace jako součást zařízení staveniště.

V předaném soupisu prací „01_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku“ je uvedeno:

18	K	000000020R	Zřízení, provoz a odstranění staveništních komunikací včetně dodávky veškerého materiálu, všech souvisejících prací a kompletního odstranění a uvedení do původního stavu	kpl	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

Uvedené SO 144, SO 183 a SO 172 nejsou předmětem díla „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku“ u Hlučína - 1. etapa“.

Žádáme zadavatele o vysvětlení požadavku ZD, případně o provedení souladu zadávací dokumentace a soupisu prací.

Dotaz č. 99 - A Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)

Součástí dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace – X.“ ze dne 27. 3. 2018 je opravený soupis st.prací,dodávek a služeb s VV vč. Přílohy_B. V tomto souboru je část soupis prací - „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“. V opraveném soupise prací chybí část „SO 001_1 - SO 001 - Příprava staveniště, k. ú. Hlučín“.

Žádáme zadavatele o provedení nápravy v soupise prací, o vrácení části „SO 001_1 - SO 001 - Příprava staveniště, k. ú. Hlučín“ do „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“.

Zároveň se uchazeč táže, zda by bylo možné, aby zadavatel provedené změny v soupisech prací barevně odlišoval.

Dotaz č. 100 - SO 214 – Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku“, v části SO 214 je uvedeno:

D 2 Zakládání 0,00

39	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	56,111	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"cca 70 kg/m3 betonu" (3,1416*0,45^2*126,0)*0,70		56,111				

Ve statickém výpočtu tohoto objektu na straně D11 je uvedeno:

Dimenze výztuže:

Vyztužení – 14 ks profil 20.0 mm; krytí 80.0 mm

Výpočet v soupise prací je chybný. Uvažovaných 70 kg/m3 je 0,07 t/m3.

Správný výpočet $(3,1416 \cdot 0,45^2 \cdot 126) \times 0,07 = 5,6111 \text{ t}$

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací.

Dotaz č. 101 - SO 808 1 - SO 808 - Krajinné a sadové úpravy

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku“, v části SO 808 je uvedeno:

14	K	184102140R	Náhradní výsadba dřevin - včetně dopravy	kpl	1,000
----	---	------------	--	-----	-------

V předané projektové dokumentaci není uvedeno, jaké činnosti mají být v uvedené položce oceněny. **Žádáme zadavatele o doplnění specifikace položky pro možnost ocenění.**

Dotaz č. 102

P6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

V předaném dokumentu je uvedeno:

3.12 Dodavatel se zavazuje v součinnosti s právnickou osobou koordinovat realizaci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa“ a realizaci ostatních staveb a prací probíhajících v dotčené lokalitě.

Žádáme zadavatele o stanovení rozsahu součinnosti na stavbách a pracích v dotčené lokalitě, které budou probíhat v čase provádění díla „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína -1. etapa“ pro možnost ocenění. Zároveň žádáme o stanovení, do jaké položky předaného soupisu prací „01_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkop“ se má koordinační činnost ocenit.

Dotaz č. 103

V položce č. 39 – „Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505“ výkazu výměr „SO 214 - Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu (Jilešovice - Kozmice)“ opraveného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1).xlsx“ je uvedeno špatné množství:

39	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	56,111		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

VV

"cca 70 kg/m3 betonu" (3,1416*0,45^2*126,0)***0,70**

56,111

Ve výše uvedené položce by mělo být: $(3,1416 \cdot 0,45^2 \cdot 126,0) \cdot 0,70 = 5,6111 \text{ t}$

Žádáme o opravu výkazu výměr SO214 a zaslání opravené verze.

Odpověď k dotazům č. 75 až. 103

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na předpoklad, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.