

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501**

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 9. 4. 2018

PID: MFCR8XMNEZ

Č. j.: **MF-1414/2018/4501-49**

Počet listů: 8

Přílohy: 0

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace –XIV.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 4. 4. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 104 – třídy betonu – nesprávné značení, chybné popisy ve VV, nesoulad s PD

Uchazeč v zaslaném dotazu č. 19 dne 12. 3. 2018 žádal o provedení souladu tříd betonů v soupisech prací s projektovou dokumentací ve všech stavebních objektech.

Jako příklad uvedl nesoulad u položky č. 12 SO 358.1 a položky č. 1 SO 356.h.

Odpověď zadavatele:

Prahy (položka č. 329311112) byly v SO 358.1 opraveny na položku č. 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

Položka Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. C 25/30-XC2-S2 vrstva tl nad 200 do 250 mm byla opravena ve všech podobjektech SO 356.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dle odpovědi zadavatele byly provedeny pouze opravy v položkách soupisu prací, které byly uvedeny jako příkladové. **Žádáme zadavatele, aby provedl opravy soupisu prací ve všech položkách jednotlivých stavebních objektů podle správnosti značení tříd betonů (označení např. V4, V8 a B 30 je již neplatné) a dále v souladu se zadávací projektovou dokumentací!**

Dotaz č. 105 – Výkazy výměr – výpočty množství položek

V zadávacích soupisech prací nejsou u výkazů výměr uvedeny výpočty, kterými zadavatel došel k jednotlivým množství u položek.

Ve vyhlášce č. 169/2016 Sb. § 7, je uvedeno:

- (1) Ve výkaze výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

Žádáme o doplnění výkazů výměr o jednotlivé výpočty položek tak, aby bylo množství kontrolovatelné, a to jak v rámci ocenění soupisu prací do veřejné zakázky, tak v rámci samotné výstavby a následné fakturace.

Dotaz č. 106 – SO 352 Funkční objekt pol. č. 33 „Mostní nosné konstrukce ze ŽB C 30/37 vč.výztuže a bednění“

Zadavatel v rámci dodatečných informací č. 10 doplnil položku pro výztuž, ale v samotném názvu položky č. 33 výztuž ponechal.

Žádáme o provedení opravy textu položky 33 v SO 352 v souladu s DI 10.

Dotaz č. 107 – SO 352 Funkční objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“, v části SO 352 je uvedena položka:

63	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prachů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,293
VV			(95/6)*18,5*0,001 "plocha na jednu kari sít rozměru 2x3m x hmotnost jedné kari sítě		0,293

Tato položka byla doplněna do soupisu prací uveřejněného v rámci vydaných dodatečných informací č.10 ze dne 27.3.2018.

V dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“ (dotazy a odpovědi č. 7 – č. 26) není uveden dotaz a následná odpověď, která by se týkala doplněné položky. Žádáme zadavatele o vysvětlení, k jakému dotazu uchazeče a jakým činnostem se doplněná položka 63 v rámci provádění díla vztahuje.

Dotaz č. 108 – A Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)

Kontrolou předaného soupisu prací předloženého v dodatečných informací č.X uchazeč zjistil, že v soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“ jsou doplňovány a opravovány i položky, které nejsou písemně vypořádány v odpovědi zadavatele - v dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“ (dotazy a odpovědi č. 7 – č. 26) ani v dalších předložených dodatečných informacích.

V dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“ bylo písemně zodpovězeno zadavatelem na dotazy z „Vysvětlení zadávací dokumentace -IV“ v rozsahu dotazů 7 až 26 a dotaz 28. Uvedené dotazy byly zohledněny v opraveném soupise prací.

Další předložené dodatečné informace IV v rozsahu dotazů 27, 29 až 39 a dodatečné informace V až XI byly předloženy zadavatelem bez vysvětlení.

Uchazeč se táže, jakou technologií se budou prováděny kamenné obklady svislých železobetonových konstrukcí, jakým způsobem bude kotven kamenný obklad do železobetonu?
Žádáme o doplnění projektové dokumentace, případně o doplnění soupisu prací o položky pro kotvení kamenného obkladu.

Dotaz č. 110 – SO 352 Funkční objekt

V předaném soupisu prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“, v části SO 352 je uvedena položka:



48	K	894213131	Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 1100 nebo 1200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000
	VV		2		2,000
	VV		Součet		2,000

V technické zprávě „352_01_TZ“ je uvedeno:

Zhlaví shybky jsou řešena jako monolitické železobetonové šachty o vnitřních půdorysných rozměrech 2,0 x 2,0 m s tloušťkou stěny 300 mm. Celková výška šachty horního zhlaví pak je 2,93 m a dolního zhlaví 3,60 m. Ve dně šachet bude vybetonován kanalizační žlábek do poloviny velikosti profilu napouštěcího potrubí. Vstup do šachet bude zajištěn uzamykatelným poklopem a kramlovými stupadly s PE povlakem. Dolní zhlaví shybky musí být provedeno současně s výstavbou objektu SO 352 Funkční objekt. Výkresy obou zhlaví shybky viz příloha č. 10.

V části „352_02_StatVyp“ je uvedeno:

Šachta napouštěcího potrubí

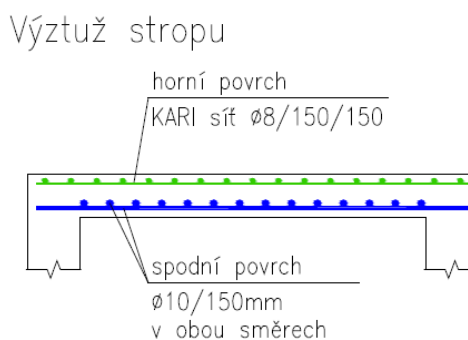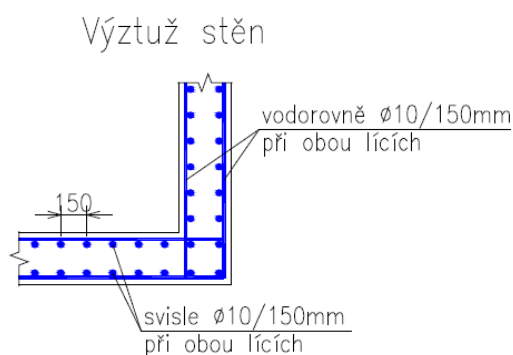

Přechodové desky


KARI síť Ø8/100/100 při spodním i horním povrchu

Nad rámec výše uvedeného budou dodrženy veškeré konstrukční zásady pro vyztužování železobetonových prvků vyplývající z ČSN EN 1992-1-1(především kapitoly 8 a 9)


Ve výkresové části „352_10_ZhlavyShybky“ je uvedeno:

Dolní zhlaví shybky

ŘEZ B-B':

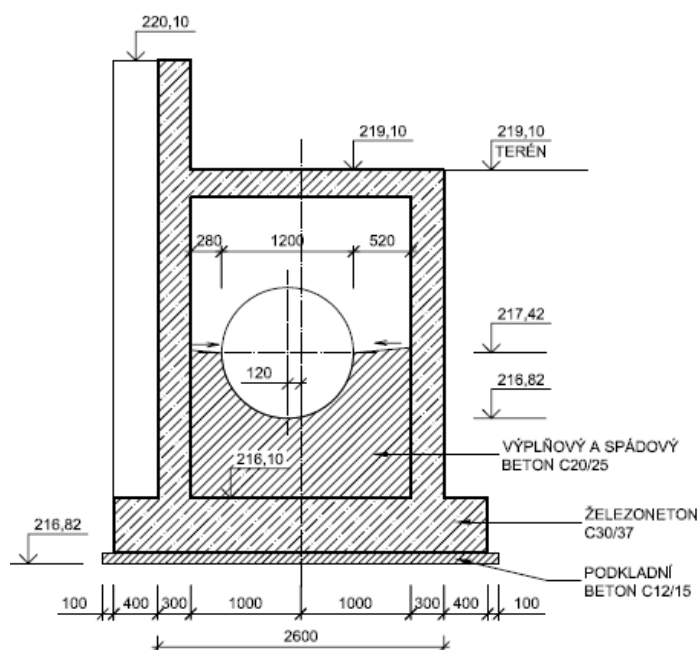

ŘEZ A-A':

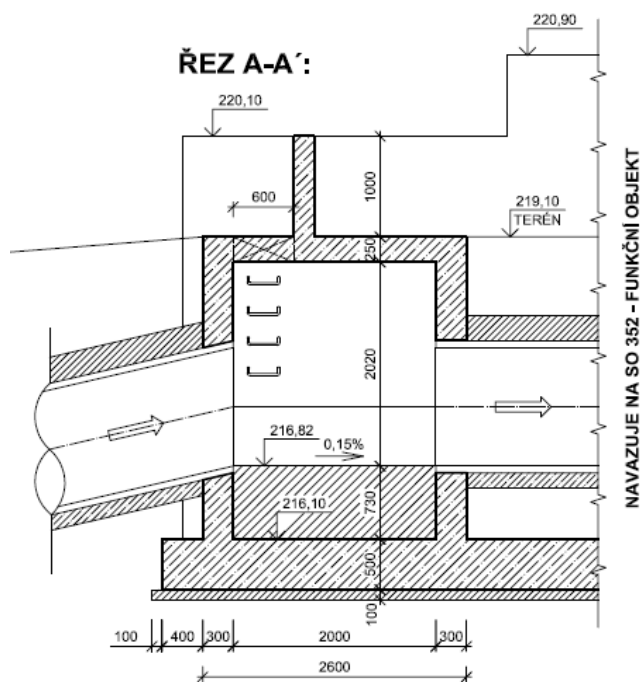


Uvedená položka 48 soupisu prací SO 352 neodpovídá předané projektové dokumentaci. V položce je uvedeno: „Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 1100 nebo 1200 dno beton tř. C 25/30“.

Podle projektové dokumentace je konstrukce šachty ze železobetonu C30/37 s výztuží, s výplňovým a spádovým betonem C20/25 (který tvoří kanalizační žlábek) a podkladním betonem C12/15 pod šachtu. Zároveň se ptáme, zda by šachta a výplňový + spádový beton (kanalizační žlábek) neměli být provedeny z vodotěsného betonu. V případě požadavku na vodotěsnost musí být navržen vhodný beton a úprava pracovní spáry.

Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací, o opravu položky 48 ve smyslu doplnění položek pro možnost ocenění železobetonu C30/37, výztuž ŽB konstrukcí včetně stanovení množství výztuže v kg na m3, podkladní beton pod šachtu C12/15.

Dotaz č. 111 – SO 353 Bezpečnostní přeliv:

V předaném soupise prací chybí položky pro napojení stávajících a nových ŽB konstrukcí dle výkresu „353_06_Tvar a pudorys“ detail č. D1.

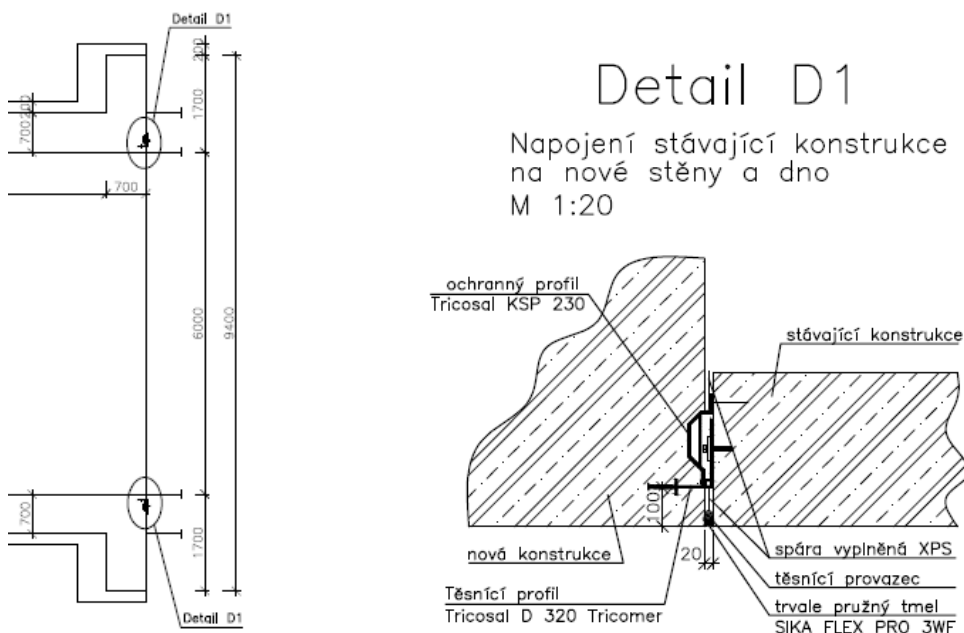

Žádáme o doplnění soupisu prací SO 353 pro možnost ocenění provedení detailu č.1.

Odpověď zadavatele k dotazům č. 104 až 111:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na předpoklad, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 112 – P1 Závazný návrh smlouvy Hlučín článek II. Cena, bod 2.3.

V dokumentu „P1 Závazný návrh smlouvy Hlučín“ je uvedeno:

II.

Cena

- 2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, budou případné nové položky rozpočtu oceněny maximálně do výše 80 % aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě změny závazku z této smlouvy si objednatel vyhrazuje právo jednat o ceně díla.

Uváděná cenová hladina pro případné nové položky rozpočtu v maximální výši 80 % aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. se nám jeví jako zavádějící a diskriminační.

Žádáme o odstranění tohoto ustanovení ze smlouvy o dílo.

Případně žádáme o stanovení oceňování nových položek, které je možné ocenit v aktuální cenové soustavě ÚRS, v plné výši 100%.

Zároveň není ve smlouvě uvedeno, že pokud nebude možné ocenit nové položky cenovou soustavou ÚRS, tak bude možné ocenit položky pomocí individuální kalkulace, která bude odpovídat oprávněným nákladům.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 112:

Stanovení cenové hladiny odkazem na cenovou soustavu ÚRS není zavádějící ani diskriminační a všechny případné nové položky budou oceněny pomocí individuální kalkulace, avšak maximálně do výše 80 % aktuální cenové soustavy ÚRS s tím, že o ceně může být jednáno. Pokud se vyskytnou nové položky, které nejsou oceněny v cenové soustavě ÚRS, pak budou oceněny pomocí individuální kalkulace, přičemž o ceně může být jednáno.