

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí oddělení 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 16. 4. 2018

PID: MFCR8XMVST

Č. j.: MF-1414/2018/4501-53

Počet listů: 11

Přílohy: dle textu

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – XVI.
+ změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 99**
Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel na základě obdržených písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, v souladu s § 98 zákona ZVZ, poskytuje odpovědi k dotazům č. 104 a 106 - 111 všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 104 – třídy betonu – nesprávné značení, chybné popisy ve VV, nesoulad s PD

Uchazeč v zaslaném dotazu č. 19 dne 12. 3. 2018 žádal o provedení souladu tříd betonů v soupisech prací s projektovou dokumentací ve všech stavebních objektech.

Jako příklad uvedl nesoulad u položky č. 12 SO 358.1 a položky č. 1 SO 356.h.

Odpověď zadavatele:

Prahy (položka č. 329311112) byly v SO 358.1 opraveny na položku č. 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

Položka Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního V4 tř. C 25/30-XC2-S2 vrstva tl nad 200 do 250 mm byla opravena ve všech podobjektech SO 356.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dle odpovědi zadavatele byly provedeny pouze opravy v položkách soupisu prací, které byly uvedeny jako příkladové. **Žádáme zadavatele, aby provedl opravy soupisu prací ve všech položkách jednotlivých stavebních objektů podle správnosti značení tříd betonů (označení např. V4, V8 a B 30 je již neplatné) a dále v souladu se zadávací projektovou dokumentací!**

Odpověď na dotaz č. 104

Zadavatel položky opravil a sjednotil s PD.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 106 – SO 352 Funkční objekt pol. č. 33 „Mostní nosné konstrukce ze ŽB C 30/37 vč.výztuže a bednění“

Zadavatel v rámci dodatečných informací č. 10 doplnil položku pro výztuž, ale v samotném názvu položky č. 33 výztuž ponechal.

Žádáme o provedení opravy textu položky 33 v SO 352 v souladu s DI 10.

Odpověď na dotaz č. 106

Popis položky č. 33 zadavatel upravil.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 107 – SO 352 Funkční objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“, v části SO 352 je uvedena položka:

63	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,293
VV			(95/6)*18,5*0,001 "plocha na jednu kari sít rozměrů 2x3m x hmotnost jedné kari sítě		0,293

Tato položka byla doplněna do soupisu prací uveřejněného v rámci vydaných dodatečných informací č.10 ze dne 27.3.2018.

V dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“ (dotazy a odpovědi č. 7 – č. 26) není uveden dotaz a následná odpověď, která by se týkala doplněné položky. Žádáme zadavatele o vysvětlení, k jakému dotazu uchazeče a jakým činnostem se doplněná položka 63 v rámci provádění díla vztahuje.

Odpověď na dotaz č. 107

Doplnění kari sítě dle dotazu č. 44.

Dotaz č. 108 – A Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)

Kontrolou předaného soupisu prací předloženého v dodatečných informací č.X uchazeč zjistil, že v soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“ jsou doplňovány a opravovány i položky, které nejsou písemně vypořádány v odpovědi zadavatele - v dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“ (dotazy a odpovědi č. 7 – č. 26) ani v dalších předložených dodatečných informacích.

V dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“ bylo písemně zodpovězeno zadavatelem na dotazy z „Vysvětlení zadávací dokumentace -IV“ v rozsahu dotazů 7 až 26 a dotaz 28. Uvedené dotazy byly zohledněny v opraveném soupise prací.

Další předložené dodatečné informace IV v rozsahu dotazů 27, 29 až 39 a dodatečné informace V až XI byly předloženy zadavatelem bez vysvětlení.

V opraveném soupise prací, který je součástí DI X jsou provedeny změny podle dotazů, které nejsou písemně zadavatelem vypořádány v DI X.

Nebyla zaslána písemná odpověď na dotazy:

DI V – dotazy: 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50

DI VI – dotazy: 56

DI VII – dotazy: 65

Zbývá vypořádat dodatečnou informaci:

DI IV – dotazy: 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

DI V – dotazy: 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54

DI VI – dotazy: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

DI VII – dotazy: 64, 66, 67

DI VIII – dotazy: 68, 69

DI IX – dotazy: 70, 71, 72, 73, 74

Položky, na které nebyly vzneseny dotazy v DI I až DI X, ale jsou opraveny v soupise prací:

SO 353 – pol. 21 (změna výměry)

SO 808_1 – pol. 39 (změna výměry)


Žádáme zadavatele o provedení revize dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“ ze dne 27.3.2018, o provedení souladu DI X a soupisu prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“.

Odpověď na dotaz č. 108

Zadavatel provedl revizi dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel uvedl do souladu se všemi doposud zveřejněnými odpověďmi. „Vysvětlení zadávací dokumentace -X“ je rovněž v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


Dotaz č. 109 – SO 352 Funkční objekt

V předané projektové dokumentaci na výkrese „352_04_PudorysRezy“ je uvedeno:

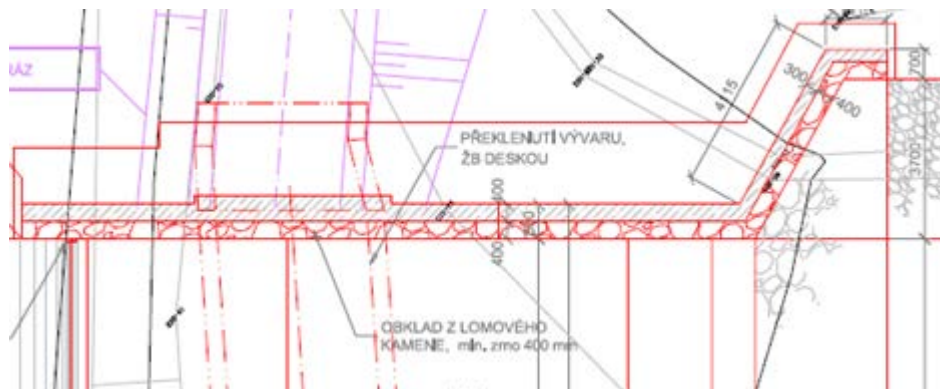


Šachta napouštěcího potrubí

Výztuž stěn

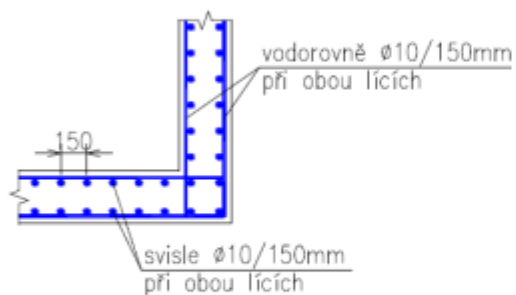

Výztuž stropu

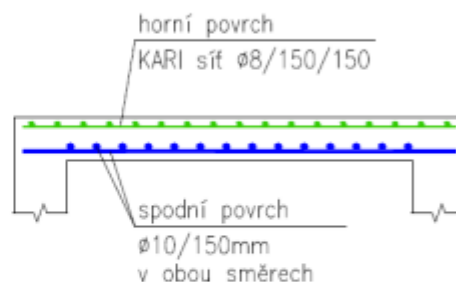



Přechodové desky

KARI síť Ø8/100/100 při spodním i horním povrchu

Nad rámeček výše uvedeného budou dodrženy veškeré konstrukční zásady pro vyztužování železobetonových prvků vyplývající z ČSN EN 1992-1-1 (především kapitoly 8 a 9)

Ve výkresové části „352_10_ZhlavyShybky“ je uvedeno:
Dolní zhlaví shybky

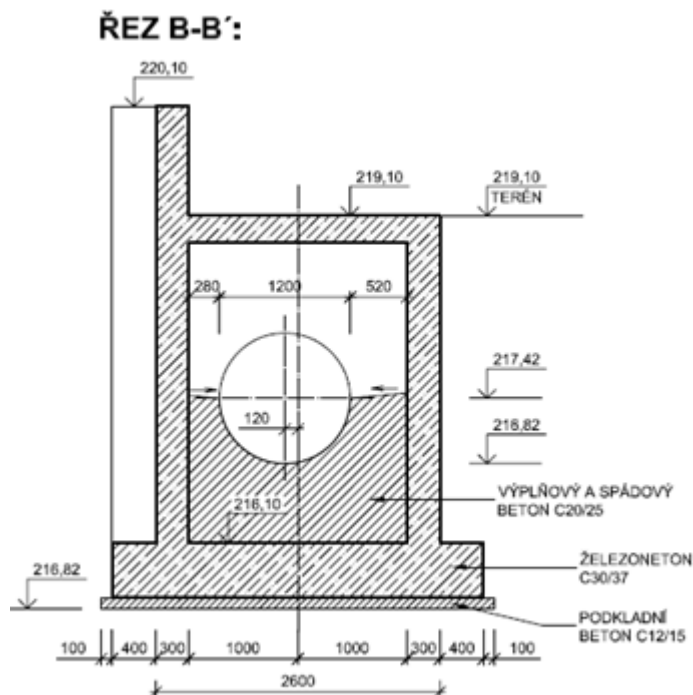

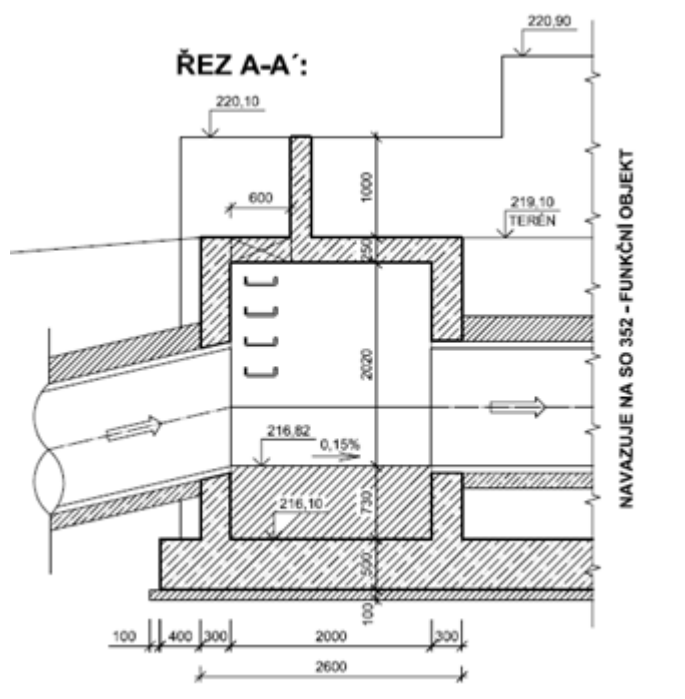

Uvedená položka 48 soupisu prací SO 352 neodpovídá předané projektové dokumentaci.

V položce je uvedeno: „Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 1100 nebo 1200 dno beton tř. C 25/30“.

Podle projektové dokumentace je konstrukce šachty ze železobetonu C30/37 s výztuží, s výplňovým a spádovým betonem C20/25 (který tvoří kanalizační žlábek) a podkladním betonem C12/15 pod šachtu. Zároveň se tážeme, zda by šachta a výplňový + spádový beton (kanalizační žlábek) neměli být provedeny z vodostavebního betonu. V případě požadavku na vodotěsnost musí být navržen vhodný beton a úprava pracovní spáry.

Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací, o opravu položky 48 ve smyslu doplnění položek pro možnost ocenění železobetonu C30/37, výztuž ŽB konstrukcí včetně stanovení množství výztuže v kg na m3, podkladní beton pod šachtu C12/15.

Odpověď na dotaz č. 110

horní zhlaví

spád beton C 30/37 - 1,5 x 2 = 3 m3 v pol. 321321114

podklad. bet. - C 12/15 - 3,4 x 3,4 x 0,1 = 1,16 m3 v pol. p.č.69

kce ŽB - C30/37 XC4-XF3-XA1 - (2,2 x 1,33) + (2,98 x 0,67) = 4,93 m3 ... pol.č.48 upravena

dolní zhlaví

spád beton C 30/37 - 2,1 x 2 = 4,2 m3 v pol. 321321114

podklad. bet. - C 12/15 - 3,6 x 3,1 x 0,1 = 1,12 m3 v pol. p.č.69

kce ŽB - C30/37 - (3,2 x 1,33) + (4,3 x 0,77) = 7,2 m3 ... pol.č.48 upravena


výztuž šachet 78 kg/m3 ...doplněno množství do pol. 61

Zadavatel přikládá opravený výkres zhlaví shybky– oprava tř. betonů.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 111 – SO 353 Bezpečnostní přeliv:

V předaném soupise prací chybí položky pro napojení stávajících a nových ŽB konstrukcí dle výkresu „353_06_Tvar a pudorys“ detail č. D1.

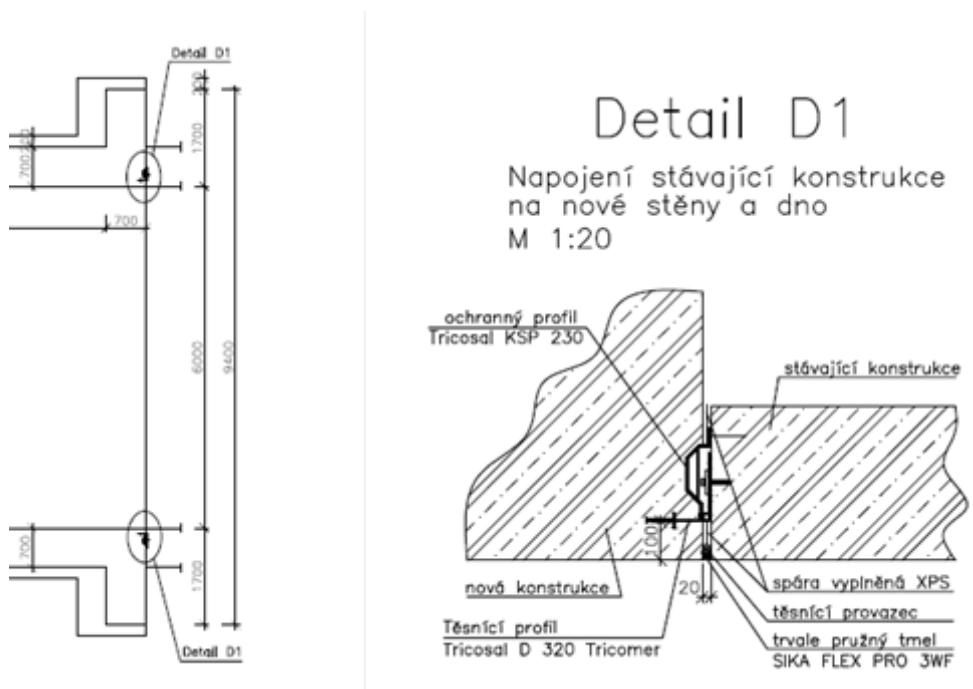

Žádáme o doplnění soupisu prací SO 353 pro možnost ocenění provedení detailu č.1.

Odpověď na dotaz č. 111

Zadavatel doplnil do soupisu 2x napojení objektu na stávající konstrukce pol. 43.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dále zadavatel dne 11. 4. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ – uveřejnění obdržených dotazů:

Dotaz č. 113 – SO 352 - Funkční objekt

V položce č. 29 – kód 321321114, je ve výměře zahrnut i podkladní beton pod dlažbu.

29	K	321321114	Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 + podkladní žebet.pod dlažbu	m3	608,070
	VV		(66,84+9,66+73,87) "konstrukce ŽB - opěrné zdi a střední pilíř		150,370
	VV		457,7 "podkladní beton pod dlažbu + podkl. beton pod svislé konstrukce		457,700
	VV		Součet		608,070

Uchazeč se domnívá, že se jedná o duplicitu s položkami 34 - kód 451311545R, 64 - kód 451312111 a 35 - kód 451313111 - podklad pro dlažbu z betonu prostého.

34	K	451311545R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého z vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl 400 mm	m2	410,300
VV			180+86,1+144,2		410,300
64	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm	m2	14,230
VV			14,23		14,230
35	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	m2	565,250
VV			260+305,25		565,250
VV			Součet		565,250

Žádáme o vysvětlení, případně o provedení opravy soupisu prací.

Dotaz č. 114 – SO 352 - Funkční objekt - doplňující dotaz k dotazu a odpovědi č. 42 - Vysvětlení zadávací dokumentace – XII, ze dne 5. 4. 2018.

Uchazeč v tomto dotazu upozornil, že v předaném soupise prací chybí položky na zřízení a odstranění dočasných podpěr při betonáži mostovky.

Položky pro ocenění zřízení a odstranění dočasných podpěr při betonáži mostovky nebyly do revize soupisu prací, který byl přílohou Vysvětlení XII, doplněny.

Opětovně žádáme zadavatele o doplnění položek s výkazem výměr do soupisu prací.

Dotaz č. 115 – P1 – závazný návrh smlouvy - Hlučín

V závazném návrhu smlouvy o dílo v bodě 2.1 je uvedeno:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčími částmi SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 005, SO 121, SO 210, SO 213, SO 214, SO 220, SO 316, SO 321, 322, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, SO 418, SO 451, SO 452, SO 808 - vyjma pol. 14, 29, 37 - (dále jen „oddělitelný celek – Technická rekultivace“) činí,- Kč (slovy: korun českých) bez DPH.

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 808 pol., 14, 29, 37 (dále jen „oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu“) činí,- Kč (slovy: korun českých) bez DPH.

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 858 (dále jen „oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního“) činí,- Kč (slovy: korun českých) bez DPH.

Ve smlouvě o dílo, v rozdělení podle oddělitelných celků není nikde uveden soupis prací „01_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrku“, který obsahuje část „01_1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR“.

Žádáme zadavatele o provedení opravy smlouvy o dílo, o zahrnutí části 01_1 – 01 - Ostatní a vedlejší náklady do ceny samostatně oddělitelného celku – Technická rekultivace.

Dotaz č. 116 – F. ZOV a 01 1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR

V předaném soupise prací je uvedena položka:

18	K	000000020R	Zřízení, provoz a odstranění staveništních komunikací včetně dodávky veškerého materiálu, všech souvisejících prací a kompletního odstranění a uvedení do původního stavu	kpl	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

V předané výkresové části „02 ZOV Situace + SO452“ jsou vyznačeny dva druhy staveništní komunikace:

	HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY – NOVĚ ZŘÍZENÉ (V TRASE KOMUNIKACÍ VE II. ETAPĚ)
	HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY – ZŘÍZENÉ V TRASE STÁV. KOMUNIKACÍ (V TRASE KOMUNIKACÍ VE II. ETAPĚ)

V předané projektové dokumentaci v části „01 ZOV zprava + SO452“ na straně 5 je uvedeno:
Staveništní komunikace jsou uvažovány dvojího druhu – nové (v situaci zeleně) a po stávajících komunikacích (v situaci modře).

Uchazeč se táže, zda dobře chápe, že do položky „Zřízení, provoz a odstranění staveništních komunikací...“ budou započítány pouze staveništní komunikace označené zelenou barvou v délce cca 2,5 km a komunikace označené modrou barvou jsou stávající a budou využívány po dobu stavby bez úpravy.

Dotaz č. 117 – F. ZOV 01 1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR

V předaném soupise prací jsou uvedeny položky:

24	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	m2	10 000,000
VV		10000 "odhad plochy i ceny			10 000,000
34	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	m2	10 000,000

V předané projektové dokumentaci v části „01 ZOV zprava + SO452“ na straně 6 je uvedeno:

Navrženy jsou dvě zařízení staveniště:

-	zařízení staveniště O1: orientační plocha	1.000 m ²
-	zařízení staveniště O2: orientační plocha	2.700 m ²

Uvedené výměry ploch odpovídají předané výkresové části „02 ZOV Situace + SO452“.

Z uvedeného vyplývá, že projektová dokumentace a soupis prací nejsou v souladu. V soupise prací by měl být součet hodnot $1.000 \text{ m}^2 + 2.700 \text{ m}^2 = 3.700 \text{ m}^2$

Žádáme zadavatele o provedení souladu zadávací dokumentace, o provedení opravy výměry položky 24 a 34 soupisu prací.

Dotaz č. 118 – F. ZOV 01 1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR

V předaném soupise prací je uvedena položka:

27	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kpl	1,000
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------

Uchazeč žádá o doložení specifikace uvedené položky pro možnost ocenění. Z předané projektové dokumentace není zcela zřejmé, jaké plochy jsou bez poplatku a jaké plochy bude nutné pro zábor pronajmout. **Žádáme o uvedení výměr ploch a uvedení majitelů ploch pro možnost ocenění položky 27.**

Dotaz č. 119 – F. ZOV 01 1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR

V předaném soupise prací je uvedena položka:

2	K	000000001R	Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV - zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách,...	Soubor	1,000
---	---	------------	--	--------	-------

Z předané projektové dokumentace není možné uvedenou položku č. 2 ocenit. **Uchazeč žádá o doložení specifikace uvedené položky pro možnost ocenění.**

Dotaz č. 120 – F. ZOV 01 1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR

V předaném soupise prací je uvedena položka:

3	K	000000002R	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu - Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stáv. nebo nových kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo odcizení	Kpl	1,000
---	---	------------	--	-----	-------

V předané projektové dokumentaci není uvedeno, jakých činností se položka týká a není možné uvedenou položku č. 3 ocenit. **Uchazeč žádá o doložení specifikace uvedené položky pro možnost ocenění.**

Dotaz č. 121 – F. ZOV 01 1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR

V předaném soupise prací je uvedena položka:

15	K	000000017R	Zajištění údržby stavbou využívaných nebo dotčených veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, vč. zimní údržby.	Kpl	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

Uchazeč žádá o doložení specifikace uvedené položky pro možnost ocenění.

Dotaz č. 122 – F. ZOV 01 1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR

V předaném soupise prací je uvedena položka:

6	K	000000006R	Dočasné dopravní značení - zřízení a instalace, vč. příp. aktualizace projektu, projednání a schválení s komisí	Kpl	1,000
---	---	------------	---	-----	-------

V dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace – IX.“ Ze dne 23. 3. 2018 zadavatel uvádí dotaz uchazeče:

Dotaz č. 70.

V projektové dokumentaci ve složce ZOV - Technická zpráva - čl.1.2 na konci - je uvedeno " S ohledem na postup výstavby bude doprava organizována dopravně - inženýrským opatřením během výstavby (viz. SO 112 z původního - nerozděleného projektu).

SO 112 jsme v zadávací dokumentaci nenašli.

DOTAZ : Žádáme předložení výkazu výměr pro DIO a to pro I.etapu výstavby.

K dnešnímu dni 11. 4. 2018 nebyl dotaz zadavatelem vypořádán. Bez projektové dokumentace na DIO není možné položku ocenit. **Žádáme o doplnění projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací.**

Odpověď k dotazům č. 113 až. 122

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na předpoklad, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V souvislosti s poskytnutým vysvětlením zadavatel upravil Přílohu č. 2 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a doplnil Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Uvedené dokumenty jsou současně s tímto vysvětlením uveřejněny na profilu zadavatele.

III.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souladu s § 98 odst. 4 a § 99 zákona ZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že od odeslání tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bude činit svou původní délku.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **22. 5. 2018** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 10. 5. 2018.

Zadavatel odešle dnes, tj. 16. 4. 2018, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.