

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 18. 4. 2018
PID: MFCR8XMZLH
Č. j.: **MF-1414/2018/4501-55**
Počet listů: 8
Přílohy: 0

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – XVII.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 13. 4. 2018 a 18. 4. 2018 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 123 - F. ZOV a 01 1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR

V dokumentu DI XIII v dotazu č. 98 je uvedeno:

Zadávací dokumentace 2.4. Další podmínky a požadavky na realizaci veřejné zakázky

V předané Zadávací dokumentaci je uvedeno:

Dodavatel nebude po ukončení realizace stavby odstraňovat komunikace realizované v rámci ZOV (zejména SO 144, SO 183 a SO 172). Komunikace budou vybudovány v rozsahu a s parametry uvedenými v příslušných stavebních povoleních - skladba bude provedena dle potřeb pro užití komunikace jako součást zařízení staveniště.

V předaném soupisu prací „01_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku“ je uvedeno:

18	K	000000020R	Zřízení, provoz a odstranění stavebních komunikací včetně dodávky veškerého materiálu, všech souvisejících prací a kompletního odstranění a uvedení do původního stavu	kpl	1,000
----	---	------------	--	-----	-------

Uvedené SO 144, SO 183 a SO 172 nejsou předmětem díla „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína -1. etapa“.

Žádáme zadavatele o vysvětlení požadavku ZD, případně o provedení souladu zadávací dokumentace a soupisu prací.

Odpověď:

Jak vyplývá z technické zprávy ZOV, čl. 2., odst. 2.1 nové komunikace jsou zřízeny na současných nezpevněných plochách a jsou vedeny v trasách komunikací spadajících do II. etapy. Jsou vedeny v záborech přímo nesouvisějících s etapou I, nicméně odsouhlasených pro celou stavbu (etapa I i II).

Tento požadavek v ZD vycházel z předpokladu následné realizace etapy II, kdy by přístupové komunikace vytvořené v rámci etapy I již byly provedeny v budoucí trase zmíněných SO, aby zbytečně neprobíhaly stavební práce na jiných lokalitách. Výše uvedená položka soupisu prací řeší veškeré staveništní komunikace, tj. jak ty, které dle výše uvedeného požadavku v ZD nemají být odstraňovány (tj. zejm. ty v místě SO 144, SO 172 a SO 183), tak komunikace, které zhotovitel po ukončení realizace stavby odstraní (proto je v položce soupisu prací zahrnuto uvedení do původního stavu).

Doplňující dotaz uchazeče:

Uvedenou položku v soupise prací nelze podle požadavku zadavatele uvedeného v odpovědi DI XIII, dotaz 98 ocenit.

18	K	000000020R	Zřízení, provoz a odstranění staveništních komunikací včetně dodávky veškerého materiálu, všech souvisejících prací a kompletního odstranění a uvedení do původního stavu	kpl	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

Uchazeč nemá dostupnou zadávací projektovou dokumentaci. Ze zadávací dokumentace není možné určit výměry staveništní komunikace v místě SO 114, 172 a 183 (uvedené SO nejsou předmětem díla), které mají být dle požadavku zadání po realizaci díla ponechány.

Žádáme zadavatele o rozdělení položky na:

- staveništní komunikace, které budou po realizaci odstraněny včetně stanovení množství a specifikace provedení
- staveništní komunikace, které budou po realizaci ponechány (v místě SO 114, 172 a 183) včetně stanovení množství a specifikace provedení.

Dotaz č. 124 – SO 808 1-SO 808 – Krajinné a sadové úpravy

V dokumentu DI XIII v dotazu č. 101 je uvedeno:

Dotaz č. 101:

SO 808 1 - SO 808 - Krajinné a sadové úpravy

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 808 je uvedeno:

14	K	184102140R	Náhradní výsadba dřevin - včetně dopravy	kpl	1,000
----	---	------------	--	-----	-------

V předané projektové dokumentaci není uvedeno, jaké činnosti mají být v uvedené položce oceněny. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace položky pro možnost ocenění.

Odpověď:

Dle Specifikace položky:

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm.

Doplňující dotaz uchazeče:

Uvedená položka je součástí oddělitelného celku – Údržba vysázeného porostu. Z tohoto předpokládáme, že se položka týká vysazených dřevin v realizaci, u kterých bude probíhat údržba po dobu pěti let. V projektové dokumentaci není nikde stanoven požadavek, podle kterého se bude náhradní výsadba dřevin provádět. **Uchazeč žádá o stanovení rozsahu náhradní výsadby dřevin například: v předpokládaných procentech nebo počtech množství úhynu původní výsadby tak, aby bylo zadání pro všechny uchazeče stejné.**

Dotaz č. 125 – P1 Závazný návrh smlouvy Hlučín

Uchazeč zjistil nesoulad mezi smlouvou o dílo a opraveným soupisem prací:

II. Cena

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 808 pol., 14, 29, 37 (dále jen „oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu“) činí,- Kč (slovy: korun českých) bez DPH.

V zadávacím soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“ jsou položky:

14	K	184102140R	Náhradní výsadba dřevin - včetně dopravy	kpl	1,000
29	K	184503111	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 - po 2-3 letech bude juta odstraněna	m2	79,500
37	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	34 035,000

V opraveném soupise prací DI X „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“ jsou položky:

9	K	184102140R	Náhradní výsadba dřevin - včetně dopravy	kpl	1,000
18	K	184503111	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 - po 2-3 letech bude juta odstraněna	m2	79,500
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	34 035,000

Vzhledem k provedení přečíslování soupisu prací SO 808 ze strany zadavatele žádáme o provedení souladu smlouvy o dílo a soupisu prací pro stanovení ceny za oddělitelný celek Údržba vysázeného porostu.

Dotaz č. 126 – SO 352 – Funkční objekt

V zadávacím soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“ byly položky:

34	K	451311545R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého z vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl 400 mm	m2	240,000
35	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	m2	360,000
VV		360			360,000
VV		Součet			360,000

Na dotaz uchazeče byla provedena oprava v soupise prací DI X (27.3.2018) a písemně vysvětleno v DI XII (5.4.2018)

V textové části DI XII je uvedeno:

Dotaz č. 43 – SO 352 – Funkční objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352 jsou uvedeny položky:

34	K	451311545R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého z vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl 400 mm	m2	240,000
35	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	m2	360,000
VV		360			360,000
VV		Součet			360,000

Kontrolou projektové dokumentace a soupisu prací byl zjištěn rozdíl v položce č. 34 a 35. Výpočet vychází z předané projektové dokumentace tohoto objektu, zejména ze situace, podélného a příčného řezu.

Podklad pod dlažbu – vrstva tl. 400 mm (v situaci vyznačeno růžovou barvou) – od koryta Juliánky k přelivné hraně + skluz a vývar – $180,00 + 86,10 + 144,20 = 410,30 \text{ m}^2$

Podklad pod dlažbu – vrstva tl. 200 mm (v situaci vyznačeno žlutou barvou) – koryto Juliánky + koryto kynety od ukončení napouštěcího potrubí směrem k jezeru – $260,00 + 305,25 = 565,25 \text{ m}^2$

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací o opravu množství položek 34 a 35.

Odpověď na dotaz č. 43

Zadavatel opravil množství u položky č. 34 - 410,30 m2 a u č. 35 - 565,25 m2.

Zadavatel uveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

V opraveném soupise prací SO 352, který byl přílohou DI X a DI XII „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“ jsou položky:

34	K	451311545R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého z vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl 400 mm	m2	410,300
VV		180+86,1+144,2			410,300
64	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm	m2	14,230
VV		14,23			14,230
35	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	m2	565,250
VV		260+305,25			565,250
VV		Součet			565,250

Zadavatel opravil v položky 34 a 35, ale navíc bez vysvětlení přidal položku č.64

Dotaz uchazeče:

V opraveném soupise prací, který byl součástí DI XV ze dne 11.4.2018 „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa [zadání] (1)“ jsou položky:

69	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 12/15 tl do 100 mm	m2	22,720
----	---	-----------	--	-----------	---------------

	VV		3,4*3,4 "horní zhlaví		11,560
	VV		3,6*3,1 "dolní zhlaví		11,160
	VV		Součet		22,720
34	K	451311545R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C30/37 XC4 XF2 vrstva tl 400 mm	m2	240,000
	VV		240		240,000
64	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm	m2	250,000
	VV		250		250,000
35	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř.C 12/15 tl nad 150 do 200 mm	m2	280,000

V položkách **34, 35 a 64** jsou v soupise prací DI XV ze dne 11. 4. 2018 zcela jiné výměry oproti soupisu prací DI X ze dne 27.2.2018 a DI XII ze dne 5. 4. 2018. **Navíc byla přidána položka č. 69. Uchazeč se táže, na jakém základě zadavatel již jednou opravené položky na dotaz uchazeče č. 43 znova opravil a na jakém základě přidal položku č. 69. Žádáme zadavatele o vysvětlení.**

Dotaz č. 127 – Vysvětlení zadávací dokumentace a opravy soupisů prací

V průběhu konání veřejné zakázky jsou zadavatelem na dotazy uchazečů vystavovány dodatečné informace a opravované soupisy prací.

Kontrolou textových částí dodatečných informací a k nim přikládaných soupisů prací uchazeč zjistil, že některé dotazy jsou v době zaslání DI vypořádány v soupisech prací, ale nejsou zároveň vypořádány v textové části dodatečných informací.

Toto se týká textových částí DI X a DI XV a zároveň předložených opravených soupisů prací. V soupisech prací jsou prováděny některé opravy bez textových vysvětlení.

Bez popisu vypořádání v dotazu, s pouze provedením oprav v soupisech prací, není možné se v těchto opravách orientovat (viz výše uvedený dotaz).

Uchazeč žádá zadavatele, aby provedené změny v položkách soupisů prací vždy vysvětlil v textové části dodatečné informace a poskytoval související dokumenty (textové vysvětlení, soupisy prací a doplňující PD) ve stejném datu, ve stejné dodatečné informaci.

Dotaz č. 128 – SO 354 – Výpustný objekt

V dokumentu DI XV v dotazu č. 86 je uvedeno:

Dotaz č. 86:

SO 354 – Odběrný objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 354 je uvedena položka:

D	1	Zemní práce				0,00
3	K	131100000R	Zemní práce	kpl	1,000	0,00

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení, o jaké zemní práce se jedná. Z technické zprávy ani výkresů to není zřejmé.

Odpověď:

Jedná se o předsazenou zemní hrázku ke štětovnicím pro ochranu objektu před vodou při realizaci.

Doplňující dotaz uchazeče:

Z projektové dokumentace není zřejmé, jakým způsobem a v jakém rozsahu mají být předsazené těsnící hrázky provedeny. Na výkrese je pouze zakreslen rozsah provedení štětovnic. Uvedenou položku č. 3 zemní práce kpl 1 nelze ocenit.



Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o výkresovou část, o specifikaci provedení hrázky a o doplnění soupisu prací o potřebné položky ke zřízení hrázky, včetně uvedení množství materiálu v m3.

Dotaz č. 129 – SO 355 – Odběrný objekt

V dokumentu DI XV v dotazu č. 91 je uvedeno:

Dotaz č. 91:**SO 355 – Odběrný objekt**

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 355 je uvedena položka:

p 1 Zemní práce 0,00

3	K	131100000R	Zemní práce	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	------------	-------------	-----	-------	------	------


Z technické zprávy ani výkresů to není zřejmé, o jaké zemní práce se jedná. Jedná se o případné zřízení hrázky nebo štětové stěny, jak je patrné ze situace? **Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení.**

Odpověď:

Jedná se o předsazenou zemní hrázku ke štětovnicím pro ochranu objektu před vodou při realizaci.

Doplňující dotaz uchazeče:

V předané projektové dokumentaci na situaci je zakresleno:

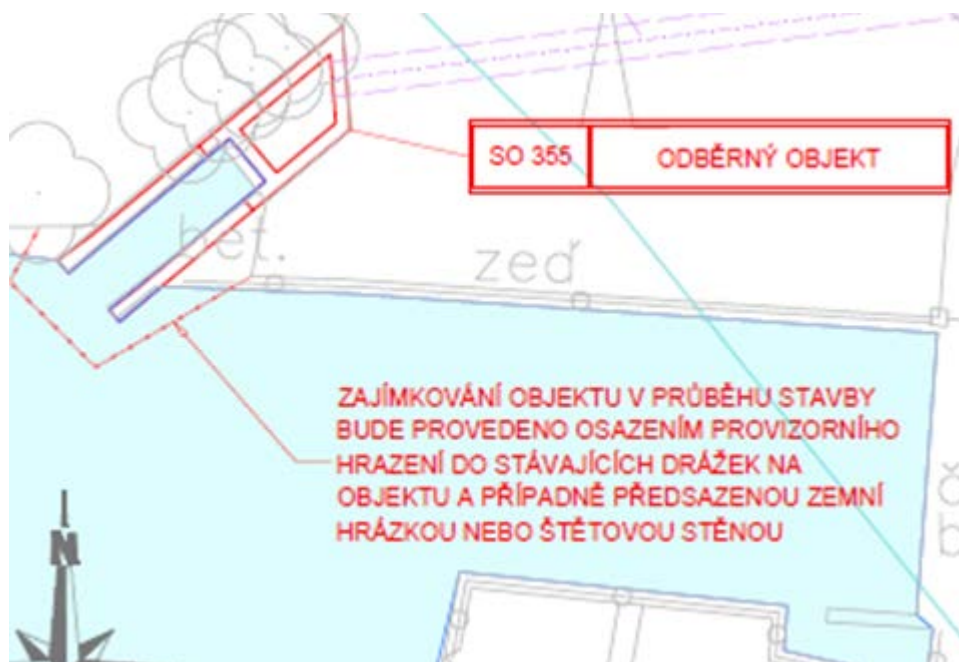

Popis na situaci je odlišný od odpovědi zadavatele. Na situaci jsou uvedeny tři způsoby provedení zajímkování objektu.

Zadavatel doplnil zadání: jedná o předsazenou hrázku ke štětovnicím pro ochranu objektu před vodou při realizaci.

V soupise prací je uvedena položka 3 zemní práce, která jak zadavatel upřesnil, má představovat předsazenou hrázku ke štětovnicím pro ochranu objektu před vodou při realizaci. Štětovnice v soupise prací SO 355 uvedeny nejsou.

Vzhledem k tomu, že ani po upřesnění položky 3 zemní práce není zcela jasné, jaké práce mají být v položce oceněny, žádáme zadavatele o přesnou specifikaci prací.

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o výkresovou část, o specifikaci provedení hrázky a o doplnění soupisu prací o potřebné položky ke zřízení hrázky, včetně uvedení množství materiálu v m³.

V případě, že se jedná o předsazenou hrázku ke štětovnicím, žádáme o doplnění položek pro možnost ocenění zřízení štětovnic.

Dotaz č. 130 - SO 352 – Funkční objekt

Zadavatel na základě dotazu č. 43 a č. 44 (Vysvětlení ZD-XII) změnil množství v položkách č. 34 a č. 35 a č. 64. Tyto změny jsou uvedeny v opraveném soupise prací, který byl uveřejněn dne 5. 4. 2018. Poté zadavatel vydal další opravené soupisy prací ve dnech 11. 4. 2018 (Vysvětlení ZD-XV) a 16. 4. 2018 (Vysvětlení ZD-XVI), kde jsou ve výše uvedených položkách (34, 35 a 64) opět hodnoty jiné.

Prosíme o vysvětlení, proč byly změny provedeny, který soupis prací je platný?

Odpověď k dotazům č. 123 až. 130

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na předpoklad, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.