
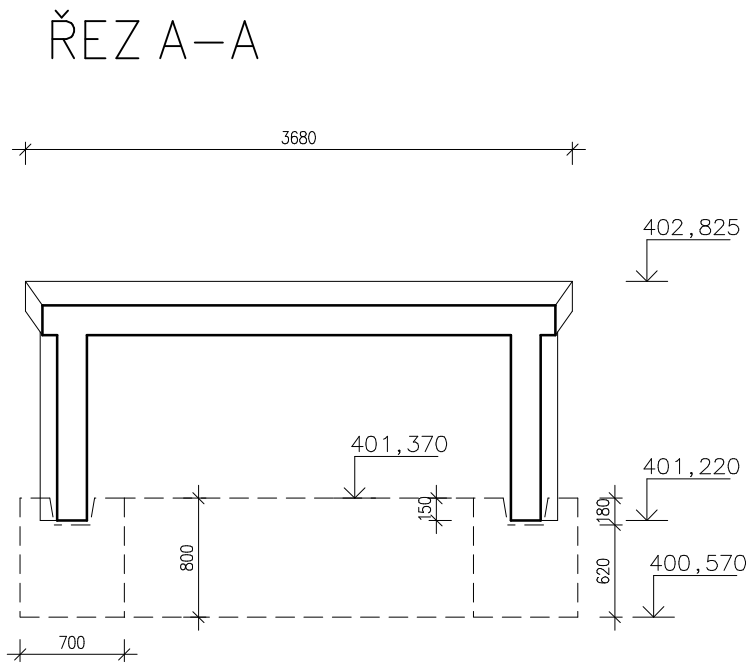


NÁSTUPNÍ RAMPA DP 2

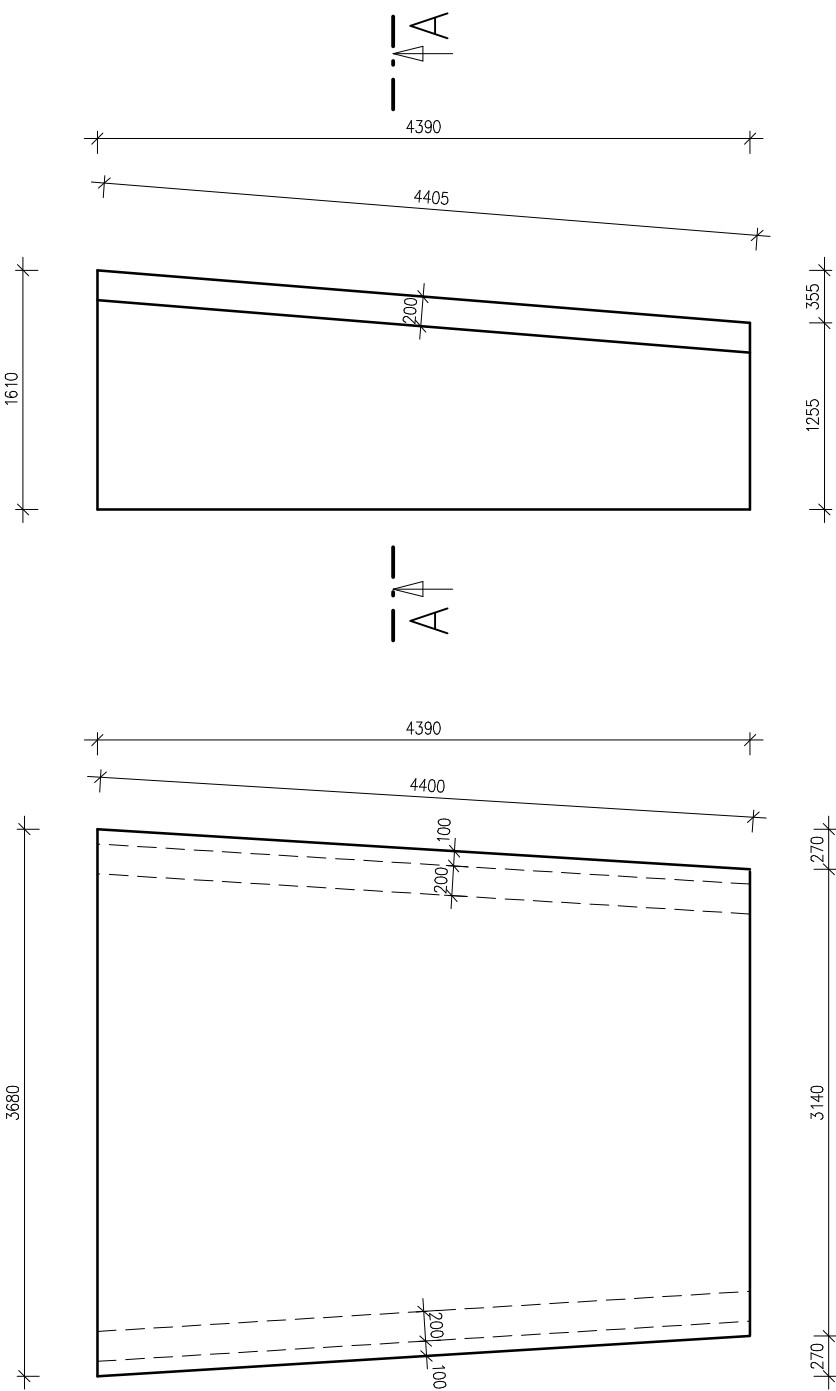

OBJEM BETONU 5,16m³
HMOTNOST BETONU 12900 kg

POZNÁMKA :
BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY S DRÁSANÝM NÁŠLAPEM
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ – CHEMICKÉ KOTVY DLE STAVEBNÍ DOKUMENTACE

Výškový systém = BPV

KRYTÍ BETONU min 50mm
TŘÍDA BETONU C 30/37 – XA1, XC2, XF2
TŘÍDA OCELI 10 505 (R)

AKTUALIZACE ZNAČENÍ DOKUMENTACE 11/2018

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY				Kancelář stavebního inženýrství Botanická 256 360 02 Dalovice – Karlovy Vary IČO: 25224581 tel.,fax: 353 230 017	
HIP : ING. PETR HAMPL, ČKAIT 0300703					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
	Lucie BLAŽKOVÁ				
LOKALITA: SOKOLOV		SÚ: SOKOLOV		FORMÁT	A3
INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 20 SOKOLOV				DATUM	04/2014
STAVBA: SO 202 – KREJCAROVA LÁVKA PŘES ŘEKU OHŘÍ SOKOLOV C.3.100 – SPODNÍ STAVBA				ÚČEL	DPS
				Č. ZAK.	21/2014
				Č. ARCH.	2014/T/04
				MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV: NÁSTUPNÍ RAMPA D DÍL DP 2 – VÝKRES TVARU				Č. VÝKRESU	C.3.136