



ŘEZ A-A

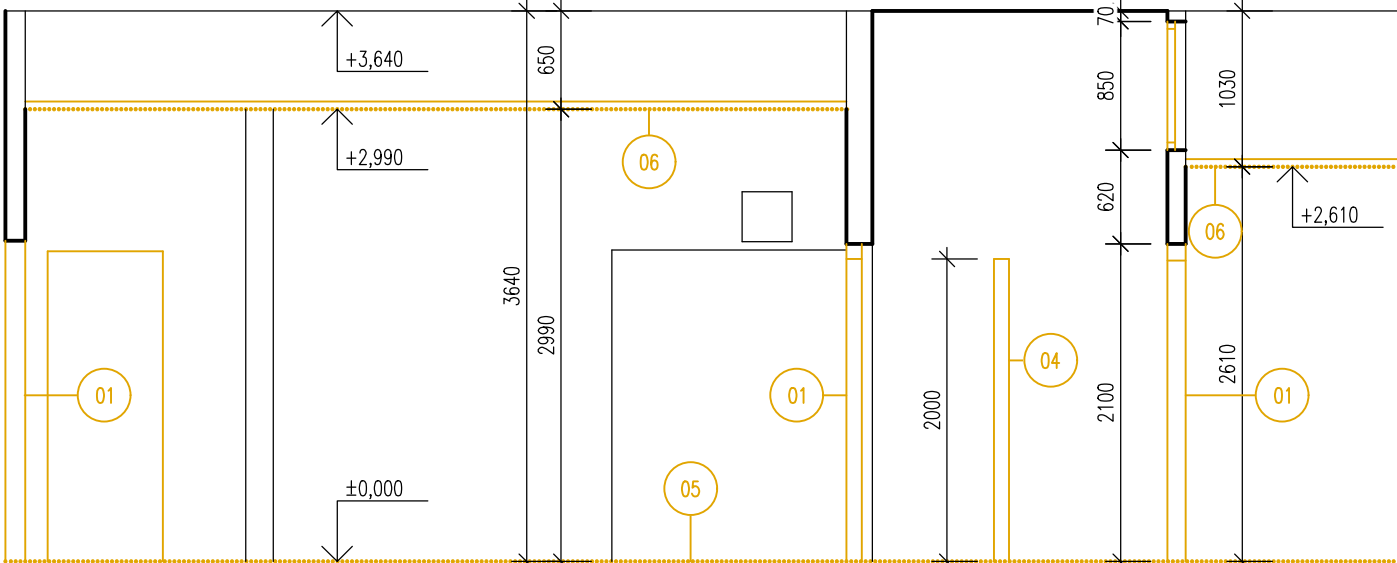

ŘEZ B-B

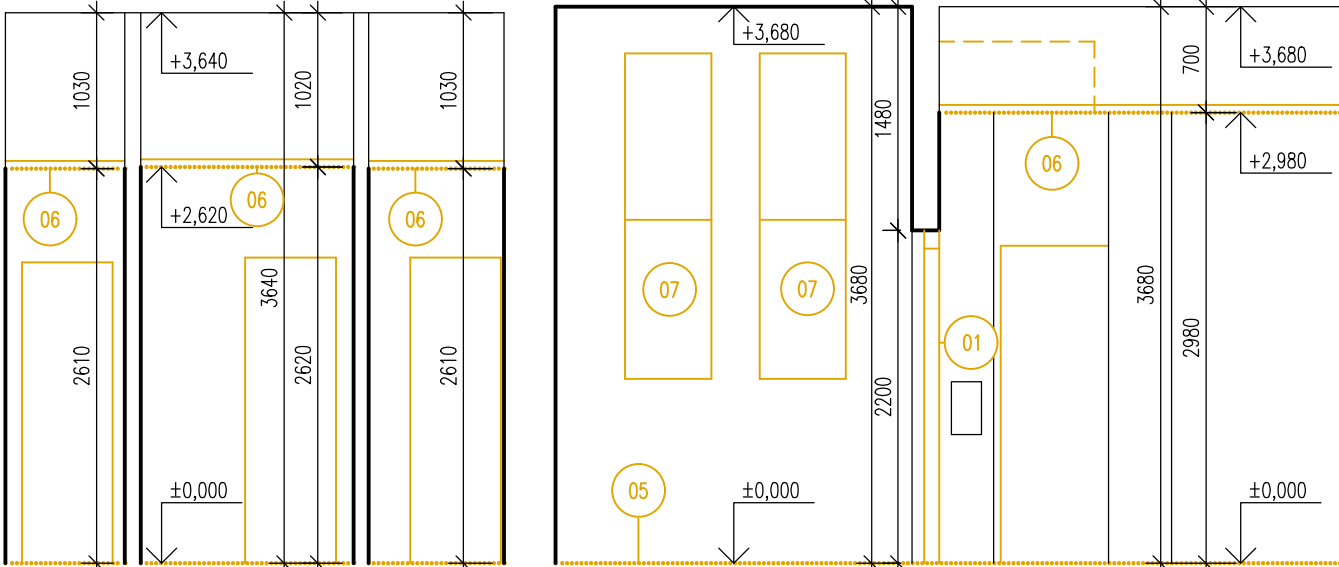

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
/// BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU/POHLEDU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- 01 VYSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL – REPASE
POZ.: U DVEŘÍ DO NEREKONSTRUOVANÝCH PROSTOR BUDOU PROVEDENA OPATŘENÍ VIZ PŘÍLOHY TZ A ZOV
02 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
03 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
04 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
05 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ
07 VYSAZENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL – REPASE
08 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
POZ.: U DVEŘÍ DO NEREKONSTRUOVANÝCH PROSTOR BUDOU PROVEDENA OPATŘENÍ VIZ PŘÍLOHY TZ A ZOV
09 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU – ZAJIŠŤUJE OBJEDNATEL
10 JÁDROVÝ VRT Ø150mm PRO VZT – POZICI ODSOUHLASIT NA STAVBĚ PROJEKTANTEM!
POZ.: PŘESNOU POZICI ZVOLIT PO ODHALENÍ S OHLEDEM NA MOŽNA VEDENÍ INSTALACÍ A VĚTRACÍ PRŮDŮCHY

LEGENDA SOND:

Legenda sond			
Ozn.	Typ konstrukce Typ místnosti	Skladba	d (mm)
P1	307a - Chodba před grafickým studiem	Linoleum	5
		Betonová mazanina	40
		Zásyp (Stávající beton)	120
		Celkem:	165
		Keramická dlažba	8
P2	301d - Chodba u OR	Lepidlo	2
		Betonová mazanina	45
		Zásyp (Stávající beton)	100
		Celkem:	155
		Linoleum	5
P3	301a - Chodba u OR	Keramická dlažba	20
		Maltové lože	20
		Zásyp (Stávající beton)	100
		Celkem:	165
		Linoleum	5
P4	351b - Chodba k všeobecné účtárně	Keramická dlažba	20
		Maltové lože	25
		Zásyp (Stávající nosná kce)	40
		Celkem:	85
		Lepidlo	2
P5	344a - WC muži u všeobecné účtárny + předstíň	Beton	30
		Beton	20
		Beton sytky	100
		Zásyp (Podkladní beton)	100
		ocelové nosníky/ mezi ně vložené cihelné zdvo na výšku + vložené pásové ocel do každé spáry Celkem:	260

POZNÁMKY:

- VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU VYCHÁZÍ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ GEST 04/2024 A VLASTNÍHO DOMĚŘENÍ
- V ŘEŠENÝCH ČÁSTECH BUDOU ODSTRANĚNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH VČETNĚ SESTRČNĚ OTČISTĚN POVRCH PODKLADOVÝCH VRSTEV (KERAMICKÁ DLAŽBA DO MALTOVÉHO LOŽE, BETONOVÉ MAZANINY, PARKETY) PRO APLIKACI NOVÝCH SKLADEB (VIZ SKLADBY PODLAH)
- BUDOU ODSTRANĚNY NESOUDRNÉ OMÍTKY, VNITŘNÍ MALBY BUDOU OŠKRÁBÁNY V PLNĚM ROZSAHU
- OBKLADY, SOKLY BUDOU PLNĚ VYBOURÁNY
- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ RASTROVÉ PODHLEDY VČETNĚ KONSTRUKCÍ
- PO DEMONTÁŽI PODHLEDŮ BUDOU:
 - DEMONTOVÁNY NEFUNKČNÍ ROZVODY (ROZSAH URČÍ PO ODHALENÍ OBJEDNATEL)
 - PROVIZORNÍ ZAVĚŠENÍ NĚKTERÝCH ROZVODŮ BUDOU NAHRAZENA SYSTÉMOVÝMI
- BUDOU ODSTRANĚNY VIDITELNÉ ČÁSTI PŮVODNÍ SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ PRO ZÁSUVKY A OSVĚTLENÍ REKONSTRUOVANÝCH PROSTOR
- NA TOALETÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY REKONSTUOVANÉ ČÁSTI ROZVODŮ ZDRAVOTECHNIKY A VZDUCHOTECHNIKY. PŮVODNÍ DRÁŽKY ZTI BUDOU PŘEDNOSTNĚ VYUŽITY PRO NOVÉ ROZVODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A RADIÁTORY BUDOU ZACHOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SLABOPROUDU BUDOU ZACHOVÁNY NEBO UPRÁVENY PŘÍMO OBJEDNATELEM (např. POSUNY KAMER VZHEDEM NOVÉ VÝŠCE PODHLEDŮ APOD)
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ, DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DOHRZENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.

TABULKA MÍSTNOSTÍ						
OZN.	POPIS	PLOCHA	OZN. SONDY PODLAHA	PODLAHA	POVRCH STĚNY	POVRCH STROPU
301a	CHODBA U OR	23,69	P3	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTROVÝ PODHLED
301b	CHODBA U OR	1,07		KAMENNÝ STUPEŇ	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
301c	CHODBA U OR	1,20		KAMENNÝ STUPEŇ	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
301d	CHODBA U OR	6,45	P2	KER. DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
301e	CHODBA U OR	2,67		KAMENNÝ STUPEŇ	OMÍTKA, MALBA	RASTROVÝ PODHLED
301f	CHODBA U OR	1,23		KER. DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
307	CHODBA PŘED GRAFICKÝM STUDIEM	15,52	P1	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTROVÝ PODHLED
344a	WC MUŽI U VŠEOB.ÚČTÁRNÝ + PŘEDSTÍŇ	1,20	P5	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
344b	WC MUŽI U VŠEOB.ÚČTÁRNÝ + PŘEDSTÍŇ	2,71	P5	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
345a	WC ŽENY U VŠEOB.ÚČTÁRNÝ + PŘEDSTÍŇ	1,21		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
345b	WC ŽENY U VŠEOB.ÚČTÁRNÝ + PŘEDSTÍŇ	2,04		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
345c	WC ŽENY U VŠEOB.ÚČTÁRNÝ + PŘEDSTÍŇ	3,54		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
350	WC MUŽI	3,02		KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
351a	CHODBA K VŠEOBECNÉ ÚČTÁRNĚ	45,05	P4	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTROVÝ PODHLED
351b	CHODBA K VŠEOBECNÉ ÚČTÁRNĚ	15,07	P4	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTROVÝ PODHLED
351c	CHODBA K VŠEOBECNÉ ÚČTÁRNĚ	21,86		PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTROVÝ PODHLED

SCHÉMA:

POZNÁMKY:

- Veškeré práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel.
- Veškeré výrobky budou vzorkovány tj. odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele a architektem

ZPRACOVATEL			
Atelier A4 s.r.o. Ruská 971/92, 100 00 Praha 10 tel., fax: +420 233 359 378, e-mail: ata4@ata4.cz			
NÁZEV AKCE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PROSTORŮ CHODBY A PŘÍLEHLÝCH ČÁSTÍ VE 4.NP OBJEKTU VZ I			
MÍSTO STAVBY	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1		PARÉ Č.
INVESTOR	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. RICHARD HOMOLKA		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR PÖSCHL		POČET FORMÁTŮ
PROJEKTANT PROFESE	ING. DAVID REICHL		6 x A4
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VYBĚR ZHOTOVITELÉ	PROFESÍ	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DATUM	ČERVEN 2024	OBSAH	PŮDORYS 4.NP - BOURÁNÍ 2
MĚŘÍTKO	1:50		D.1.1 b.02