



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ULOŽENÍ KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN250

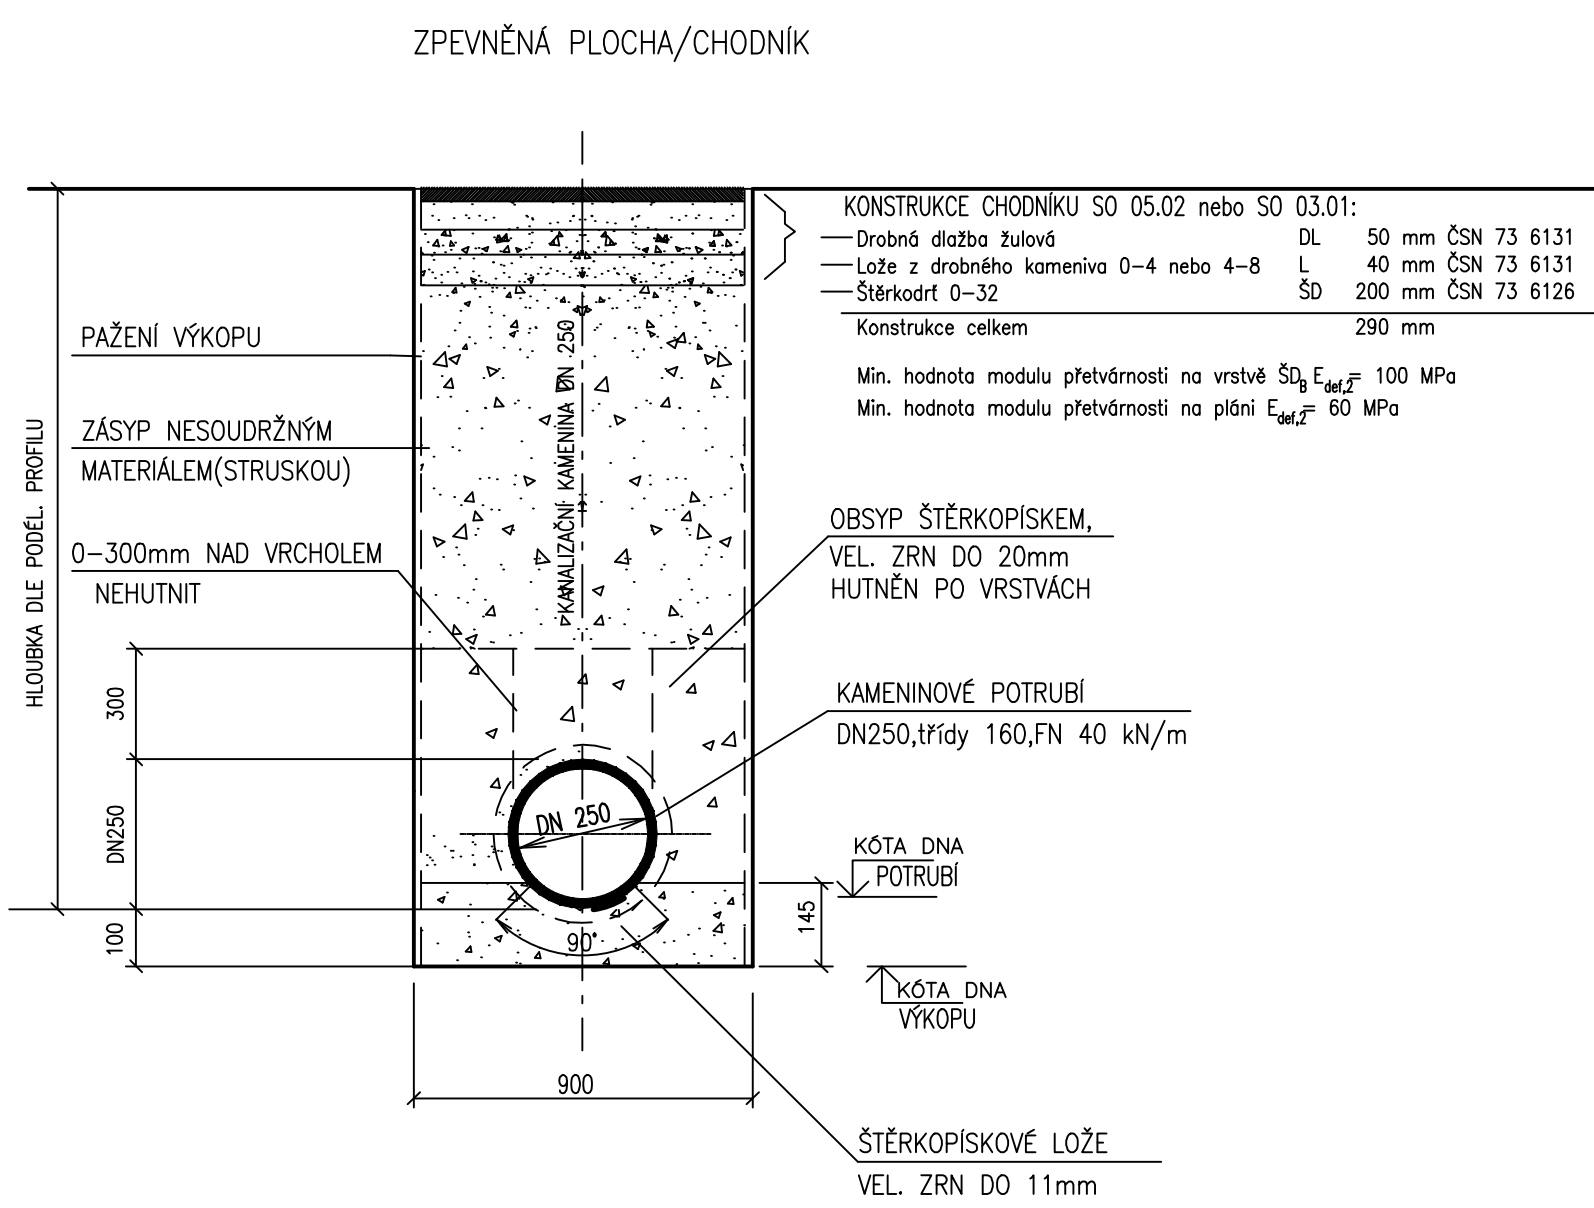


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ
Z POLYPROPYLENU (PP) SN12 – DN150
A POTRUBÍ PVC SN8 – DN150

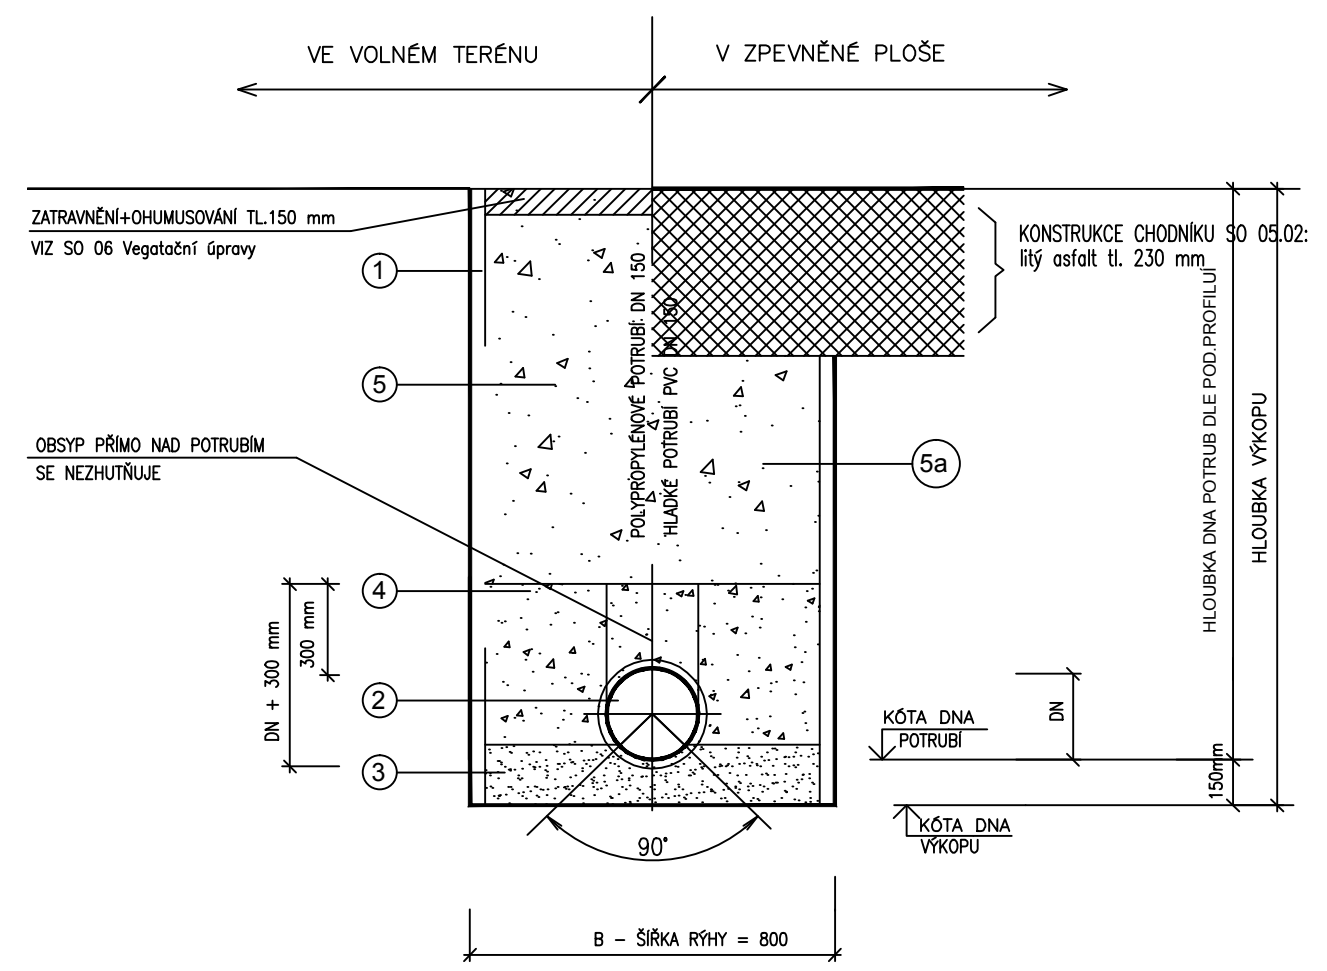

LEGENDA :

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
2.	ŽEBROVANÉ POTRUBÍ Z PP – SN12– DN 150 PLASTOVÉ POTRUBÍ HLADKÉ HRDLOVÉ PVC – SN8– DN 150
3.	ZHUTNĚNÍ PÍSKOVÉ LOŽE MAX. VELIKOST ZR DO 18mm
4.	OBSYP POTRUBÍ Z HUTNĚNÉHO PÍSKU PO VRSTVÁCH 200mm, MAX.ZRNO 20mm (bez ostr.kamének) STUPEŇ ZHUTNĚNÍ $D_p=95\%$
5.	ZÁSYP RÝHY PROHOZENÝM VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 200mm MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 95% PROCTOROVY ZKOUŠKY
5a.	HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY TŘÍDĚNOU STRUSKOU VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH 250–300mm NA $D_p=92\%$ HORNÍ LÍČ NÁSYPU–250 kPa

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA VŽDY PAŽENA
POKUD SE VÝKOP NEPAŽÍ, ŠÍŘKA RÝHY SE ZMENŠÍ O 100 mm
MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 95% PROCTOROVY ZKOUŠKY

Revize	3	2	1	Dne				Zpracoval				Kontroloval					Schválil							
 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001																	Zpracoval	DEINGRUBEROVÁ						
																	Kontroloval	GEMROTOVÁ						
																	Schválil	ING.SIUDA						
Objednatel																	Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1	Datum	08/2012	FA4	4			
Stavba																	HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí Díl objektu: 01.02 – Nové potrubí vody a kanalizace Část: 01.02.04 – PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				Stupeň	DPS		
																	Č.zakázky	0129–2705–1–610–000						
																	Č.CAD	32910_r0.dwg						
																	HPO 3–2–910			Rev.	0			
Název																	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ				Měřítko	–	Pořadové číslo	7.
																	Kótováno v	–						