



HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Objednatel : Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

Stavba : HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ

SO : 01 – Přeložky a nové vedení sítí

Díl objektu : 01.08 – Slaboproudé rozvody

Část : 01.08.01 – PŘELOŽKY PODZEMNÍCH SÍTÍ – Telefonica O2

Stupeň : DPS – Dokumentace pro provádění stavby

Číslo zakázky : 0129-2705-1-610-000

Zpracoval : ing. Hana Laboňová

Kontroloval : ing. Hana Laboňová

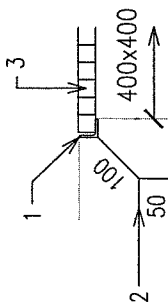
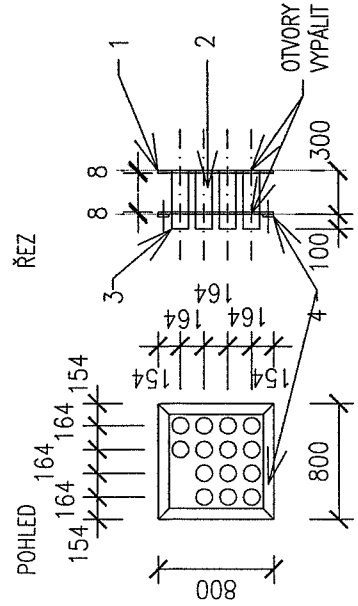
Schválil : ing. Jiří Siuda

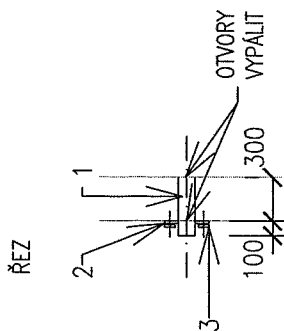
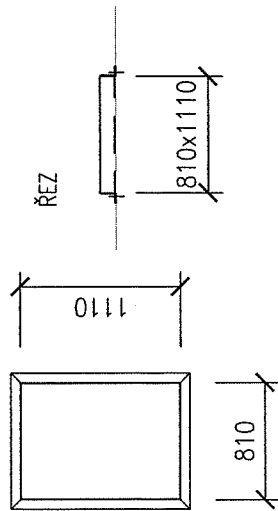
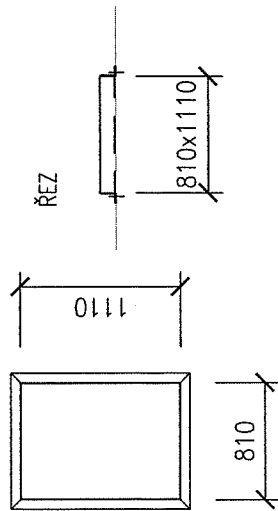
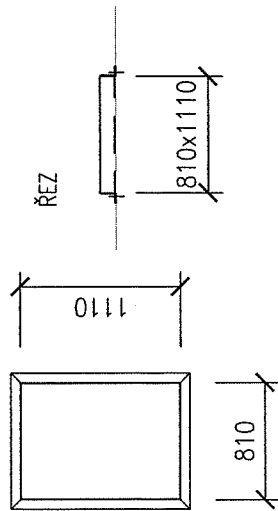
Datum : 09/2012

Počet stran : 1/9

Revize : 0

Pol.	Schéma	Posice	Rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m ²	hmotnost jednotl. kg/m,m ²	hmotnost celkem kg	druh nátěru
			<p>ŽEBŘÍK ŘEZ</p> <p>PŮDORYS</p> <p>Ø 150/8 DL 600mm Ø 50/5 DL 200mm TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ Ø 51/3,2 TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ Ø 51/2,9 Ø 20mm, DL 400mm</p>	<p>3</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>2</p> <p>8</p>	<p>0,60</p> <p>0,20</p> <p>0,19</p> <p>2,45</p> <p>0,40</p>	<p>1,80</p> <p>1,20</p> <p>1,14</p> <p>4,90</p> <p>3,20</p>	<p>9,42</p> <p>1,96</p> <p>3,77</p> <p>3,77</p> <p>2,466</p>	<p>16,96</p> <p>2,36</p> <p>4,30</p> <p>18,48</p> <p>7,90</p> <p>50,00</p>	ŽÁROVÝ POZINK+
název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, S001.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE			SVÁŘIT NA PLNOU ÚNOSNOST PRŮŘEZU	konto: 0129-2705-1-610-000			arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0		str. 2

Pol.	Schéma	Police	Rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m ²	hmotnost jednotl. 2 kg/m,m ²	hmotnost celkem kg	druh náteru
$\frac{Z}{2}$ KK16a	POKRYTÍ KANALKU 	1 2 3	L 35/4 Ø 50/3 DL.150mm POZINKOVANÝ ROŠT SP 300-30x3 450x450mm POZICI 1-2 SVAŘIT NA PLNOU ÚNOSNOST PRŮŘEZU	- 8 1	- 0,15 0,21	1,88 1,20 0,21	2,09 1,18 29,5	3,93 1,42 6,20 11,55	ZÁROVŮ POZINK+
$\frac{Z}{3}$ KK16a	PRŮCHOD KABELŮ  VODOTĚSNĚ SVAŘIT NA PLNOU ÚNOSNOST PRŮŘEZU	1 2 3 4	Ø 800/8 DL.800mm OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ Ø114/4,DL.300mm OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ Ø114/4,DL.300mm VOLNÁ "PŘÍRUBA" PRO STAŽENÍ HYDROIZOLACE Ø 75/5 SVAŘIT NA PLNOU ÚNOSNOST PRŮŘEZU	2 14 14 -	0,80 0,30 0,10 -	1,60 4,20 1,40 3,20	50,24 10,90 10,90 2,94	100,48 45,78 15,26 9,41 170,93	ZÁKLADNÍ NÁTER
název akce: Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01- OSTATNÍ KONSTRUKCE			VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	konto: 0129-2705-1-610-000		arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0		str. 3	

Pol.	Schéma	Pozice	Rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m ²	hmotnost jednotl. 2 kg/m,m ²	hmotnost celkem kg	druh nátěru																																				
<div><div><div><div><div></div><div>Z</div></div><div><div>5A</div></div></div><div>KK16a</div></div></div> <div><div>PRŮCHOD KABELŮ TR.ø57/2,9</div><div></div><div>ŘEZ</div></div> <tr><td>1</td><td>1</td><td>OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ ø57/2,9,DL.400mm</td><td>1</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>3,87</td><td>1,55</td><td rowspan="3">ZAKLADNÍ NATĚR</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>ø 150/5 DL.150mm</td><td>1</td><td>0,15</td><td>0,15</td><td>5,89</td><td>0,89</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>POZICI 1-2 VODOTĚSNĚ SVAŘIT NA PLNOU ÚNOSNOST PRŮŘEZU VOLNÁ "PŘÍRUBA PRO STAŽENÍ HYDROIZOLACE ø 150/5 , DL.150mm V PŘÍRUBE VYPÁLIT OTVOR ø80mm</td><td>1</td><td>0,15</td><td>0,15</td><td>5,89</td><td>0,89</td><td>3,33</td></tr> <tr><td><div><div><div><div><div></div><div>Z</div></div><div><div>6</div></div></div><div>KK16a</div></div></div><div><div>RÁM PRO ULOŽENÍ POKLOPU – NEREZOVÝ</div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>ŘEZ</div></div><tr><td>1</td><td>1</td><td>L 110/70/10 PŘIKOTVIT ŠR.DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU á 300mm M12 – ks-10</td><td>1</td><td>4,40</td><td>4,40</td><td>13,43</td><td>59,10</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE</td><td colspan="3">VÝKAZ ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</td><td>konto: 0129-2705-1-610-000</td><td>arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0</td><td>str. 5</td></tr></td></tr>	1	1	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ ø57/2,9,DL.400mm	1	0,40	0,40	3,87	1,55	ZAKLADNÍ NATĚR	2	2	ø 150/5 DL.150mm	1	0,15	0,15	5,89	0,89	3	3	POZICI 1-2 VODOTĚSNĚ SVAŘIT NA PLNOU ÚNOSNOST PRŮŘEZU VOLNÁ "PŘÍRUBA PRO STAŽENÍ HYDROIZOLACE ø 150/5 , DL.150mm V PŘÍRUBE VYPÁLIT OTVOR ø80mm	1	0,15	0,15	5,89	0,89	3,33	<div><div><div><div><div></div><div>Z</div></div><div><div>6</div></div></div><div>KK16a</div></div></div> <div><div>RÁM PRO ULOŽENÍ POKLOPU – NEREZOVÝ</div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>ŘEZ</div></div> <tr><td>1</td><td>1</td><td>L 110/70/10 PŘIKOTVIT ŠR.DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU á 300mm M12 – ks-10</td><td>1</td><td>4,40</td><td>4,40</td><td>13,43</td><td>59,10</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE</td><td colspan="3">VÝKAZ ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</td><td>konto: 0129-2705-1-610-000</td><td>arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0</td><td>str. 5</td></tr>	1	1	L 110/70/10 PŘIKOTVIT ŠR.DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU á 300mm M12 – ks-10	1	4,40	4,40	13,43	59,10		název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE			VÝKAZ ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			konto: 0129-2705-1-610-000	arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0	str. 5
1	1	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ ø57/2,9,DL.400mm	1	0,40	0,40	3,87	1,55	ZAKLADNÍ NATĚR																																					
2	2	ø 150/5 DL.150mm	1	0,15	0,15	5,89	0,89																																						
3	3	POZICI 1-2 VODOTĚSNĚ SVAŘIT NA PLNOU ÚNOSNOST PRŮŘEZU VOLNÁ "PŘÍRUBA PRO STAŽENÍ HYDROIZOLACE ø 150/5 , DL.150mm V PŘÍRUBE VYPÁLIT OTVOR ø80mm	1	0,15	0,15	5,89	0,89		3,33																																				
<div><div><div><div><div></div><div>Z</div></div><div><div>6</div></div></div><div>KK16a</div></div></div> <div><div>RÁM PRO ULOŽENÍ POKLOPU – NEREZOVÝ</div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>ŘEZ</div></div> <tr><td>1</td><td>1</td><td>L 110/70/10 PŘIKOTVIT ŠR.DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU á 300mm M12 – ks-10</td><td>1</td><td>4,40</td><td>4,40</td><td>13,43</td><td>59,10</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE</td><td colspan="3">VÝKAZ ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</td><td>konto: 0129-2705-1-610-000</td><td>arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0</td><td>str. 5</td></tr>	1	1	L 110/70/10 PŘIKOTVIT ŠR.DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU á 300mm M12 – ks-10	1	4,40	4,40	13,43	59,10		název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE			VÝKAZ ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			konto: 0129-2705-1-610-000	arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0	str. 5																											
1	1	L 110/70/10 PŘIKOTVIT ŠR.DO BETONU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU á 300mm M12 – ks-10	1	4,40	4,40	13,43	59,10																																						
název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE			VÝKAZ ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			konto: 0129-2705-1-610-000	arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0	str. 5																																					

Pol.	Schéma	Police	Rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m ²	hmotnost jednotl.2 kg/m,m ²	hmotnost celkem kg	druh nátěru
<div> <div> <div>Z</div> <div>7</div> </div> <div>KK16a</div> </div>	POKLOP Z POLYURETANU, VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY VODOTĚSNÝ ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA DLE EN 124 – D125 VČETNĚ KOMPOZITNÍHO RÁMU Z HDPE VČETNĚ TĚSNĚNÍ Z MATERIÁLU EPDM VČETNĚ PÁKOVÉHO OTEVÍRAČE S POJEZDEM VČETNĚ SADY KLÍČŮ		VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU 1100x800mm VNITŘNÍ ROZMĚR RÁMU 900x600mm VÝŠKA 110mm	1					
<div> <div> <div>Z</div> <div>8</div> </div> <div>KK16a</div> </div>	ULOŽENÍ KABELŮ TYČOVÁ OCEL Ø16mm	<div> </div>	1 Ø16mm 2 VRTANÝ KANÁLEK Ø18mm, HL.200mm VÝZTUŽ UPEVNIT DVOUKOMPONENTNÍ LEPIČÍ HMŮTOU NA BÁZI EPOKIDOVÉ PRYSKYŘICE PRO TĚŽKÉ KOTVENÍ	8 8	0,60	4,80	1,578	7,60	ZAKLADNÍ NÁTĚR
název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01– OSTATNÍ KONSTRUKCE			VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	konto: 0129–2705–1–610–000		arch.číslo: HPO 7–4–17067r.0		str. 6	

Pol.	Schéma	Pozice	Rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m ²	hmotnost jednotl. 2 kg/m,m ²	hmotnost celkem kg	druh náteru
<div><div><div>Z</div><div>9</div></div><div>KK15</div></div>	<div><div>PRŮCHOD KABELŮ TR.Ø114/4,0</div><div><div><div><div><div>ŘEZ</div><div>ALFA=45°</div><div>GUMOVÉ TĚSNĚNÍ</div><div>VRTANÝ OTVOR V STĚNĚ Ø120</div><div>OTVOR Ø120mm VYPÁLIT</div><div>250</div><div>150</div></div></div><div><div>1</div><div>2</div></div></div></div><div>POZICI 1-2 VODOTĚSNĚ SVARIT NA PLNou GNOSNOST PRŮŘEZU POZICI 2 UKOTVIT DO BETONOVÉ STĚNY - PODLOŽIT PRYŽÍ TL min.10mm</div></div>	<div>1</div> <div>2</div>	<div>OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ Ø114/4,0,DL.500mm</div> <div>Ø 360/5 DL.360mm (VYPÁLIT OTVOR PRO TRUBKU)</div>	<div>14</div> <div>14</div>	<div>0,50</div> <div>0,36</div>	<div>7,00</div> <div>5,04</div>	<div>10,90</div> <div>14,13</div>	<div>76,30</div> <div>71,22</div> <div>147,52</div>	ZAKLADNÍ NÁTER
<div><div><div>název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, SO01.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE</div><div>konto: 0129-2705-1-610-000 VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</div><div>arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0 str. 7</div></div></div>									

Pol.	Schéma	Police	Rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m, m ²	hmotnost jednotl. 2 kg/m, m ²	hmotnost celkem kg	druh náteru
<div> <div> <div>Z</div> <div>10</div> </div> <div>KK17</div> </div>		1	øR16, DL.500mm VRTÁNÍ KANÁLKŮ ø18mm, HL.200mm UPEVNĚNÍ VÝTUŽE DVOUKOMPONENTNÍ LEPIČÍ HMOTOU NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE PRO TĚŽKÉ KOTVENÍ	36 36 36	0,50	18	1,578	28,45	ZAKLADNÍ NÁTER
<div> <div> <div>Z</div> <div>11</div> </div> <div>KK17</div> </div>		1 2	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ ø114/4,0, DL.500mm ø 360/5 DL.360mm (VYPÁLIT OTVOR PRO TRUBKU)	14 14	0,50 0,36	7,00 5,04	10,90 14,13	76,30 71,22 147,52	ZAKLADNÍ NÁTER
název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, S001.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE	VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			konto: 0129-2705-1-610-000		arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0		str. 8	

Pol.	Schéma	Pozice	Rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m ²	hmotnost jednotl.2 kg/m,m ²	hmotnost celkem kg	druh nátěru
<div><div><div><div>Z</div><div>12</div></div><div>KK17</div></div></div>	<div><div>PLECHOVÉ BEDNĚNÍ</div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	<div><div>L 80/8 (KOTVIT DO BETONU Min.ŠR. M16 á 300mm) HL. PLECH TL.5mm (PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ RDZMĚRY)</div></div>	<div><div>-</div><div>-</div></div>	<div><div>-</div><div>-</div></div>	<div><div>9,25</div><div>2,00</div></div>	<div><div>9,63</div><div>39,30</div></div>	<div><div>89,10</div><div>78,60</div><div>167,70</div></div>	<div>ZAKLADNÍ NÁTĚR</div>
<div><div>název akce: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1 HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ, S001.08.01 – OSTATNÍ KONSTRUKCE</div><div>ARCHIV</div></div>	<div><div>VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</div></div>	<div><div>konto: 0129-2705-1-610-000</div></div>	<div><div>arch.číslo: HPO 7-4-17067r.0</div></div>	<div><div>str. 9</div></div>					