VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY GGG DN80–ZESÍLENÁ VNĚJŠÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA

ZPEVNĚNÁ PLOCHA–POJÍŽDĚNÁ KOMUNIKACE

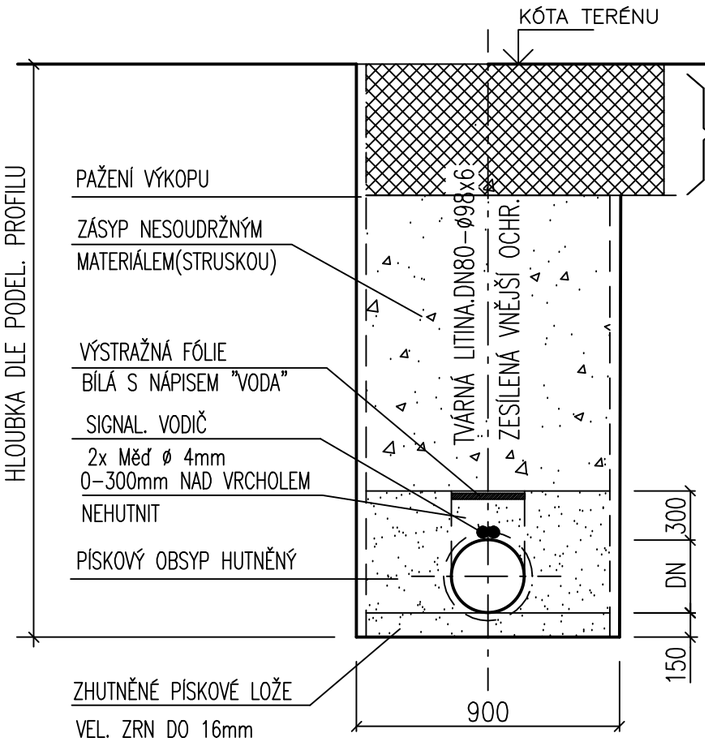

KONSTRUKCE ZPEV.PLOCHY SO 03.02:

asf.beton střednězrnný	ACO	40mm
asf.beton hrubý	ACL	60mm
obal.kamenivo střednězrnné	ACP	50mm
štěrkodrť	ŠD	150mm
štěrkodrť	ŠD	150mm
	Σ	450mm

Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně $E_{def,2}$ = 45MPa

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY V CHRÁNIČCE

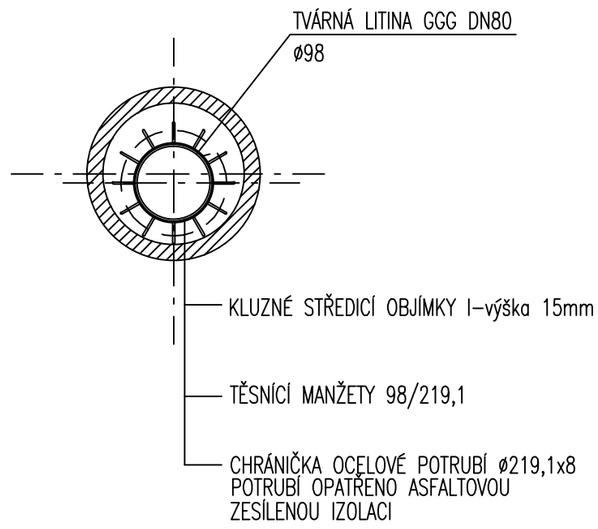

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA VŽDY PAŽENA
POKUD SE VÝKOP NEPAŽÍ, ŠÍŘKA RÝHY SE ZMENŠÍ O 100 MM
MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 90% PROCTOROVY ZKOUŠKY

Revize	Dne	Zpracoval	Kontroloval	Schválil
3				
2				
1				

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Zpracoval	DEINGRUBEROVÁ	
Kontroloval	GEMROTOVÁ	
Schválil	ING.SIUDA	

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ
SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí
Díl objektu: 01.01 – Přeložky potrubí vody a kanalizace
Část: 01.01.02 – PŘELOŽKA VODOVODU DN 80

Datum	08/2012	FA4 2
Stupeň	DPS	
Č.zakázky	0129–2705–1–610–000	
Č.CAD	33691_r0.dwg	
HPO 3–3–691		Rev. 0

Název: **VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ**

Měřítko –
Kótováno v –

Pořadové číslo: **8.**