Výkres vytvořil program pp_vod,

ÚZEMÍ OBCE	Horní Lutyně		
POVRCH ÚZEMÍ	komunikace	chodník	
ČÍSLO PARCELNÍ	2/7	2/3	
VZDÁL. OBJEKTŮ A SMĚROVÝCH LOMŮ	3.70	5.94	
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	LB5	LB6	LB7–HUP

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN ————
UPRAVENÝ TERÉN – – – – –

MĚŘÍTKA 1:250/100

PŘÍPOJKA STL DN32

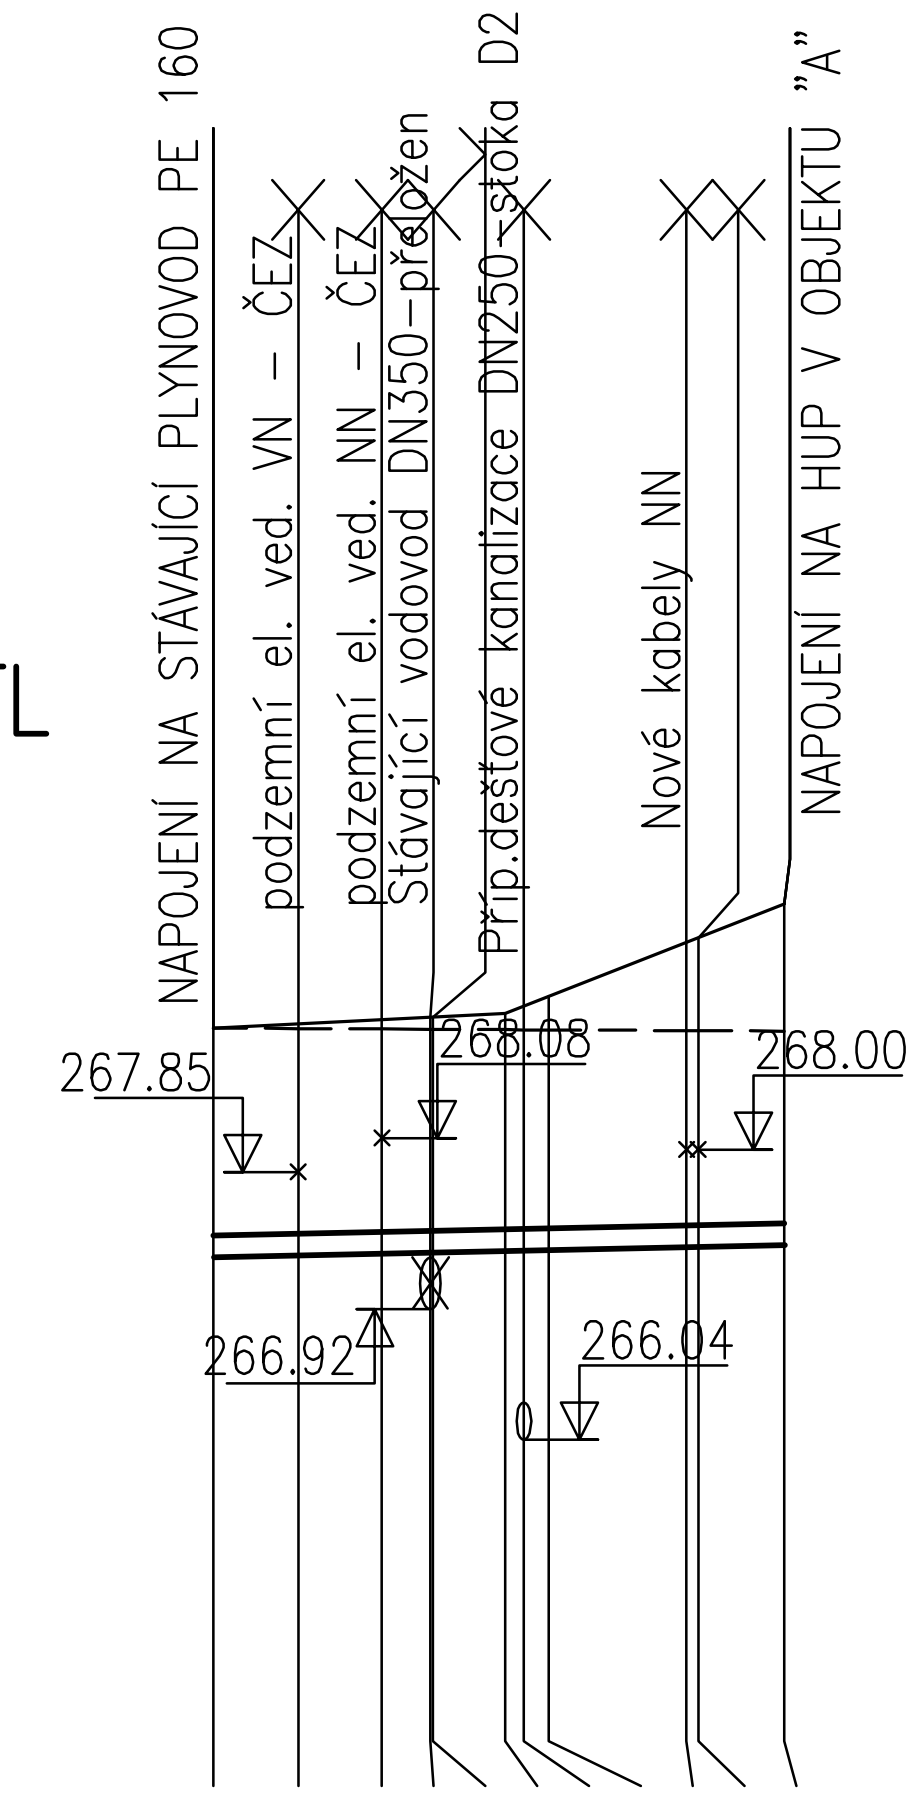

SROVNÁVACÍ ROVINA 255.00

STANIČENÍ [km/m]	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	268.82	267.42	1.40	267.32	1.50	268.82
1.43	268.85	267.43	1.39	267.33	1.49	268.82
2.84	268.88	267.44	1.37	267.34	1.47	268.81
3.66	268.89	267.45	1.36	267.35	1.46	268.81
3.70	268.90	267.45	1.36	267.35	1.46	268.81
4.93	268.92	267.46	1.35	267.36	1.45	268.81
5.24	268.97	267.46	1.35	267.36	1.45	268.81
5.66	269.03	267.47	1.34	267.37	1.44	268.81
7.99	269.40	267.49	1.32	267.39	1.42	268.80
8.19	269.43	267.49	1.32	267.39	1.42	268.80
9.64	269.66	267.50	1.30	267.40	1.40	268.80

DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN32–PE 40x3,7,PE100, SDR 11–9.64
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	8.3–9.64
ULOŽENÍ	pískové lože tl.100mm
PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]–MĚR.ZTRÁTA[m/m]	0.0–0.00–0.0000

POZNÁMKY:

1) SITUACE STL PLYNOVODU JE UVEDENA NA VÝKRESE HPO 1–1–10137 r.1

2) VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ TRASY STL PLYNOVODU A OKOLNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ. STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENY JEJICH SPRÁVCI A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S BUDOUCÍM STL PLYNOVODEM BUDOU VYKOPÁNY KONTROLNÍ SONDY. ODKRYTÍ SE BUDE VŽDY PROVÁDĚT RUČNĚ. NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH VÝŠEK STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ BUDE NÁSLEDNĚ URČENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ TRASY STL PLYNOVODU. TAKTO NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PŘELOŽKAMI A BUDOUCÍMI TERENNÍMI ÚPRAVAMI.
V PŘÍPADĚ NEREÁLNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ SE PROVEDE:
- ZMĚNA SPÁDU STL PLYNOVODU A POTRUBÍ SE ULOŽÍ POD KŘÍŽUJÍCÍ POTRUBÍ (KABEL)
- PŘELOŽENÍ KŘÍŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A TO SE SOUHLASEM MAJITELE
- KORDINACE POSTUPU PRACÍ PŘI REALIZACI OSTATNÍCH PŘELOŽEK
- V PŘÍPADĚ NEREÁLNOSTI VŠECH PŘEDCHOZÍCH ŘEŠENÍ ZMĚNA TRASY STL PLYNOVODU

3) ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3050 A VYHLÁŠKY ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

LEGENDA:

═══ NOVÝ STL PLYNOVOD

HLOUBKY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ

REVIZE 1 :ZMĚNY PO VYNĚTÍ "POLYFUNKČNÍHO DOMU B" ZE SOUBORU STAVEB

Revize	Dne	Zpracoval		Kontroloval		Schválil	
3							
2							
1	11/2013	ING. J.KOTZUR	[podpis]	ING. J.SIUDA	[podpis]	ING. A.PAZOUREK	[podpis]

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Zpracoval	ING. J. KOTZUR	[podpis]
Kontroloval	ING. V. KŘÍSTEK	[podpis]
Schválil	ING. J. SIUDA	[podpis]

Objednatel ČR– Ministerstvo financí

Stavba HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ
SO 01 – PŘELOŽKY A NOVÉ VEDENÍ SÍTÍ
DÍL OBJEKTU 01.04 – PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU
ČÁST 01.04.02 – PŘÍPOJKY POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU

Datum	08/2012	FA4 2
Stupeň	DPS	
Č.zakázky	0129–2705–1–610–000	
Č.CAD	13–4580_r_0.dwg	

HPO 1–3–4580 Rev. 1.

Název
PODÉLNÉ PROFILY STL PLYNOVODU

Měřítko 1:250/100
Kótováno v m, km
Pořadové číslo 5.