

LEGENDA ZNAČEK V PODHLEDU:

LED SVÍTIDLO DO RASTRU – TYP DOWNLIGHT

LED SVÍTIDLO DO RASTRU – TYP PANEL



POZNÁMKY KE KOORDINACI PODHLEDŮ:

- KONCOVÉ PRVKY V PODHLEDECH JSOU DODÁVKOU DANÉ PROFESE
- VE VÝKRESECH JE NAVRŽENO ROZVRŽENÍ RASTROVÝCH PODHLEDŮ S RASTREM 600x600mm, VE VÝKRESECH JE NAZNAČEN KŘÍŽ, ODKUD JE NAVRŽENO KLADENÍ RASTRU, ABY NEDOCHÁZELO POKUD MOŽNO K MALÝM DOŘEZŮM KAZETOVÉHO PODHLEDU
- KONCOVÉ PRVKY MENŠÍ NEŽ CELÁ KAZETA BUDOU ZAŘÍZNUTY DO KAZET


POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ, DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCI.
- PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORU NA STAVBĚ.
- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT PO DOHODĚ S ODOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKECH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ.
- BARVNOST VŠECH VIDITELNÝCH PRVKŮ BUDE DLE AKTUÁLNÍ TABULKY BARVNOSTI, VŠE JE TŘEBA PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM A ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- DRÁŽKY V PŘÍČKÁCH PRO KABELOVÉ A TRUBNÍ ROZVODY BUDOU POUZE ŘEZÁNY A PO PROVEDENÍ ROZVODŮ BUDOU PEČLIVĚ PROMALTOVÁNY.
- PROSTUPY A PŘÍPADNÉ DRÁŽKY DO NOSNÉHO ZDIVA BUDOU VRTÁNY A FRÉZOVÁNY. DO STROPŮ NEBUDOU DRÁŽKY PROVÁDĚNY NIKDY.
- VEDENÍ ZTI VE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČKÁCH VZDY V PŮVODNÍCH DRÁŽKÁCH PO DEMONTOVANÝCH ROZVODECH
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A KOORDINACE POZIC OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA TOALETÁCH JSOU UVEDENY VE SPÁROREZECH, OSTATNÍ BUDOU DOŘEŠENY NA STAVBĚ S AUTORSKÝM DOZOREM. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ARCHITEKTA PROJEKTU.
- VŠECHNA NÁROŽÍ BUDOU OPATŘENA OCELOVÝMI PODOMÍTKOVÝMI ROHY.

REFERENČNÍ TYP PODHLEDU (SJEDNOCENÍ PODHLEDU V BUDOVĚ):

- KAZETA Z MINERÁLNÍ VLNY PODHLEDOVÁ AMF ECOMIN ORBIT 600x600x13mm
- POVRCH ŠTUKOVÝ BEZ PERFORACE
- HRANA SK (ROVNÁ)

SCHÉMA:

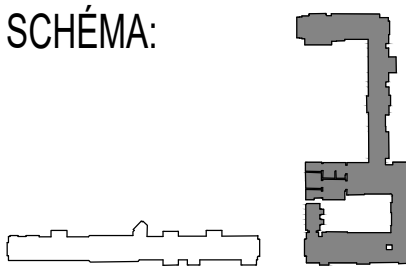

POZNÁMKY:

- Veškeré práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel.
- Veškeré výrobky budou vzkovány tj. odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele a architektem

ZPRACOVATEL			
<div><div></div><div><div>Atelier A4 s.r.o.</div><div>Ruská 971/62, 100 00 Praha 10 tel., fax: +420 233 359 378, e-mail: ata4@ata4.cz</div></div></div>			
NÁZEV AKCE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PROSTORŮ CHODBY A PŘÍLEHLÝCH ČÁSTÍ VE 4.NP OBJEKTU VZ			
MÍSTO STAVBY	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1		PAPÉR Č.
INVESTOR	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. RICHARD HOMOLKA		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR PÖSCHL		POČET FORMÁTŮ
PROJEKTANT PROFESE	ING. DAVID REICHL		4 x A4
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELÉ	PROFESE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č.PŘÍLOHY D.1.1
DATUM	ČERVEN 2024	OBSAH	
MĚŘÍTKO	1:50	PŮDORYS 4.NP - PODHLEDY 2	
			b.06