

POZNÁMKY:

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci.

Před výrobou a osazením výplní otvorů je nutné ověřit skutečné rozměry otvoru na stavbě.

Barevnost všech výrobků a viditelných prvků bude dle aktuální tabulky barevnosti, vše je třeba před dodávkou odsouhlasit architektem a odpovědným zástupcem investora na základě předložených vzorků.

Veškeré práce provádět v souladu s projekty ostatních profesí, dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Pokud dojde při provádění prací k nejasnostem, či nepředvídatelným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění postupu prací.

V případě repase stávajících oken nebo dveří bude provedena kompletní repase tj. včetně rámu, zárubní, prahů, kování, zámků a veškerých doplňků. Repase bude sestávat z opravy oděrek, natření a vyleštění, popř. výměny kování. Pokud jsou repasované výplně otvorů opatřeny prvky EZS (magnety apod) provede jejich demontáž a opětovnou montáž přímo objednatel na vyzvání zhotovitele. Zhotovitel v rámci své dodávky zajistí potřebnou koordinaci mezi svým subdodavatelem zajišťujícím repasi a dodavatelem EZS, kterého zajišťuje přímo objednatel.

Vzhledem ke sjednocení nátěrů v budově je nutné v případě odstínu slonová kost použít konkrétní pro nátěr dle výběru objednatele. Jedná se o: Základní syntetický nátěr a vrchní lesklý syntetický nátěr Professional Gloss od výrobce Johnstones, odstín RAL 1015.

V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být po dohodě s odpovědným zástupcem investora nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů.

ZPRACOVATEL

Atelier A4 s.r.o.

Ruská 971/92, 100 00 Praha 10

tel., fax: +420 233 359 378, e-mail: ata4@ata4.cz

NÁZEV AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PROSTORŮ KUCHYNĚ, JÍDELNY, KANTÝNY A PŘÍLEHLÝCH ČÁSTÍ V 5.NP OBJEKTU VZ I

MÍSTO STAVBY	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1	PARÉ Č.	
INVESTOR	Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. RICHARD HOMOLKA		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR PÖSCHL	POČET FORMÁTŮ	
PROJEKTANT PROFESE	ING. DAVID REICHL		
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
DATUM	SRPEN 2024	OBSAH	D.1.1
MĚŘÍTKO		PSV - TABULKA DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN	
			c.03

TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

D.01	celkem	otvírání
	–	L
	1	P
Popis	Repase interiérových dveří – dvoukřídle plně profilované	
Rozměry	1420 x 2130 mm	
Umístění	411 – Jídelna	
Práh	–	
Zárubeň	Dřevěná	
Křídlo, prosklení	Dřevěné, plné, profilované	
Kování	Stávající, klika–klika	
Zámek	Stávající	
Požární odolnost	–	
Doplňky	–	
Poznámka	<div>– Repase včetně křídel, kování, kliky, závěsů, zámku a zárubně</div> <div>– Obnova nátěru – hnědá odstín bude upřesněn dle provedeného vzorku</div> <div>– Repasi křídel je možné provést mimo budovu (při zajištění dočasného uzavření chodby po dobu repase).</div>	

Schéma

Technical drawing of a double door (D.01) with dimensions 1420 x 2130 mm. The drawing shows a double door with a handle on the right door. Dimensions are indicated: total width 1420 mm, total height 2130 mm, and individual door widths of 60 mm each. A 'Č.P.' (floor level) marker is shown at the bottom left.

D.02	celkem	otvírání
	–	L
	1	P
Popis	Repase interiérových dveří – dvoukřídle prosklené profilované	
Rozměry	1410 x 2140 mm	
Umístění	411 – Jídelna	
Práh	Dřevěný	
Zárubeň	Dřevěná	
Křídlo, prosklení	Dřevěné, prosklené, profilované	
Kování	Stávající, klika–klika	
Zámek	Stávající	
Požární odolnost	–	
Doplňky	–	
Poznámka	<div>– Repase včetně křídel, kování, kliky, závěsů, zámku a zárubně</div> <div>– Obnova nátěru – hnědá odstín bude upřesněn dle provedeného vzorku</div> <div>– Repasi křídel je možné provést mimo budovu (při zajištění dočasného uzavření chodby po dobu repase).</div>	

Schéma

The technical drawing illustrates a double door assembly. The overall width is 1410 mm, with each door leaf being 100 mm wide. The total height is 2140 mm. The drawing shows the door frame, the two door leaves with glass panes, and a handle on the right leaf. A floor level marker 'Č.P.' is indicated at the bottom left corner of the door frame.


TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

D.03	celkem	otvírání
	–	L
	1	P
Popis	Interiérové dveře – jednokřídlé plné	
Rozměry	800 x 1970 mm	
Umístění	409 – Kantýna – externí sklad	
Práh	–	
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva slonová kost (RAL1015)	
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, HPL laminát–lakované), plné, hladké	
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 (92) mm	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	EI30DP3+C	
Doplňky	samozavírač viz požadavky PBŘS	
Poznámka	Barva křídla a zárubně – slonová kost odstín Professional Gloss od výrobce Johnstones, odstín RAL 1015 – přesný typ barvy dle požadavku objednatele (musí přesně odpovídat barvě používané v objektu STC viz. TZ)	

Schéma

D.04	celkem	otvírání
	–	L
	1	P
Popis	Interiérové dveře – jednokřídle plné	
Rozměry	600 x 1970 mm	
Umístění	412c – Příruční sklad	
Práh	–	
Zárubeň	Stávající ocelová – repase a nový nátěr	
Křídlo, prosklení	Nové dřevěné (DTD jádro, HPL laminát bílá), plné, hladké	
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 (92) mm	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	–	
Doplňky	–	
Poznámka	<div>– Repase zárubně, závěsů, (ev. kování, kliky)</div> <div>– Dveřní křídlo nové (HPL bílá hladká)</div> <div>– Zárubně budou znovu natřeny – šedá RAL 7042</div>	

Schéma

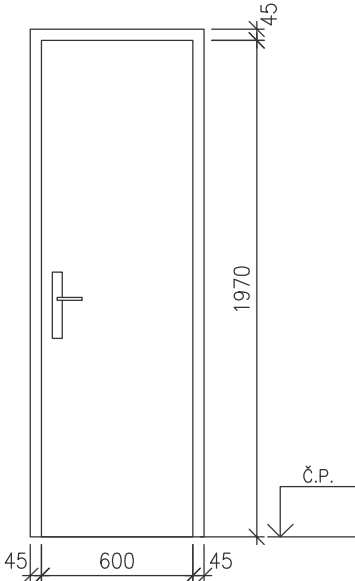


TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

D.05	celkem	otvírání
	1	L
	–	P

Popis	Interiérové dveře – jednokřídlé plné	Schéma
Rozměry	900 x 1970 mm	
Umístění	410 – Zásobovací chodba – sklad kantýny	
Práh	–	
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva slonová kost (RAL1015)	
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, HPL laminát–lakované), plné, hladké	
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 (92) mm	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	EI30DP3+C	
Doplňky	samozavírač viz požadavky PBŘS	
Poznámka	Barva křídla a zárubně – slonová kost odstín Professional Gloss od výrobce Johnstones, odstín RAL 1015 – přesný typ barvy dle požadavku objednatele (musí přesně odpovídat barvě používané v objektu STC viz. TZ)	

D.06	celkem	otvírání
	–	L
	1	P
Popis	Interiérové dveře – jednokřídlé plné	
Rozměry	700 x 1970 mm	
Umístění	414 – Personální šatna	
Práh	Bez prahu, přechodová lišta na rozhraní podlah	
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva šedá	
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, HPL laminát bílá), plné, hladké	
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 (92) mm	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	–	
Doplňky	AL větrací mřížka ve spodní části	
Poznámka	Barevnost: – Dveřní křídlo HPL bílá hladká – Zárubně šedá RAL 7042	

Schéma

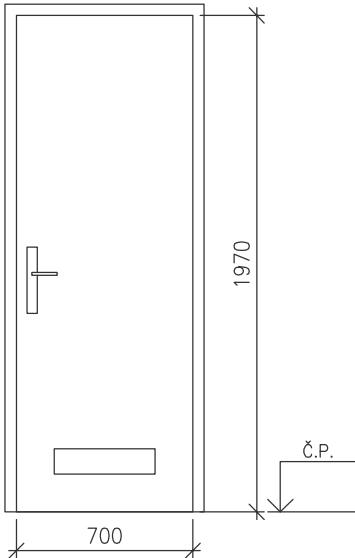

TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

D.07	celkem	otvírání
	–	L
	1	P

Popis	Interiérové dveře – jednokřídlé plné	Schéma
Rozměry	700 x 1970 mm	
Umístění	415a – Personální WC	
Práh	–	
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva šedá	
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, HPL laminát bílá), plné, hladké	
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 (92) mm	
Zámek	WC zámek – možno otevřít zvenčí	
Požární odolnost	–	
Doplňky	AL větrací mřížka ve spodní části	
Poznámka	Barevnost: – Dveřní křídlo HPL bílá hladká – Zárubně šedá RAL 7042	

D.08	celkem	otvírání
	–	L
	1	P

Popis	Interiérové dveře – jednokřídlé plné	Schéma
Rozměry	700 x 1970 mm	
Umístění	415b – Úklid gastro	
Práh	–	
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva šedá	
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, HPL laminát bílá), plné, hladké	
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 (92) mm	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	–	
Doplňky	AL větrací mřížka ve spodní části	
Poznámka	Barevnost: – Dveřní křídlo HPL bílá hladká – Zárubně šedá RAL 7042	

TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

D.09	celkem	otvírání
	1	PS

Popis	Interiérové dveře – posuvné plné	Schéma
Rozměry	800 x 1970 mm	
Umístění	415 – Personální filtr	
Práh	–	
Zárubeň	Obložková dřevodekor* (kompakt desky)	
Křídlo, prosklení	Dřevěné(DTD jádro, HPL laminát dřevodekor*), plné, hladké	
Kování	Mušle–mušle	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	–	
Doplňky	– Posuvné pouzdro do SDK (pouzdro 1745 x 2060mm, stavební otvor od č. podlahy 1745 x 2060mm) – AL větrací mřížka ve spodní části	
Poznámka	* Použitý odstín křídla a obložky – dřevodekor shodný s interiérovým obkladem (pol. T03b)	

D.10	celkem	otvírání
	1	LP


Popis	Interiérové dveře – kyvné	Schéma
Rozměry	800 x 1970 mm	
Umístění	413 – Kantýna	
Práh	–	
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva šedá	
Křídlo, prosklení	Dřevěné(DTD jádro, HPL laminát dřevodekor*), hladké , částečně prosklené	
Kování	Madlo–Madlo	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	–	
Doplňky	<ul style="list-style-type: none">– Oboustranný okopový nerezový plech v. 300 mm od č.p. na celou šíři křídla– Prosklený průzor – rozměr a výška umístění bude určena investorem– Kyvné zavěšení zajišťující otevření min. o 90° na obě strany– 90° aretace– Ochrana prstů z PVC– Uzamykatelné, EZS prvky	
Poznámky	<ul style="list-style-type: none">* Použitý odstín křídla a obložky – dřevodekor shodný s interiérovým obkladem (pol. T03b)– Obklad interiéru ze strany kantýny přetáhnout přes zárubeň– Prvky EZS na dveřích viz. technická zpráva	

TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN


D.11	celkem	otvírání
	1	SK
Popis	Interiérové dveře – posuvné prosklené dvoukřídle (posuvné + fix)	
Rozměry	2090 x 3250 mm	
Umístění	413 – Kantýna	
Práh	–	
Rám	Hliníkové rámové profily tl. 70 mm	
Křídlo, prosklení	Hliníkové rámové profily tl. 30 resp. 70 mm, výplň protipožární sklo	
Elektrický pohon	150 x 190 x 1950 mm, pohon určený pro protipožární posuvné dveře	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	EI30DP3+C	
Doplčky	Elektrický pohon, záložní zdroj (samoavírač dle požadavku PBŘS), napojení na EPS, kombinované čidlo, uzamykatelné, paniková funkce	
Poznámka	<ul style="list-style-type: none"> – Bude zajištěn průchod k pronesení chladicího zařízení o rozměru 1880 x 700 x 2003 mm – Barevnost – hnědá RAL/NCS, přesný odstín bude stanoven architektem dle repasovaných dveří (pol.D01,D02) – Prvky EZS na dveřích viz. technická zpráva – Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800mm budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400mm a budou kontrastně označeny proti pozadí ve výšce 800–1000mm a současně ve výšce 1400–1600mm výrazným pruhem ze značek o průměru nejméně 50mm. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Uvedené značky lze vytvořit nalepenými motivy dle návrhu architekta nebo přání objednatele. – Všechna zasklení vnitřních stěn budou provedena z bezpečnostního skla z důvodu ochrany osob proti zranění při rozbití skla. 	

Schéma


Řez

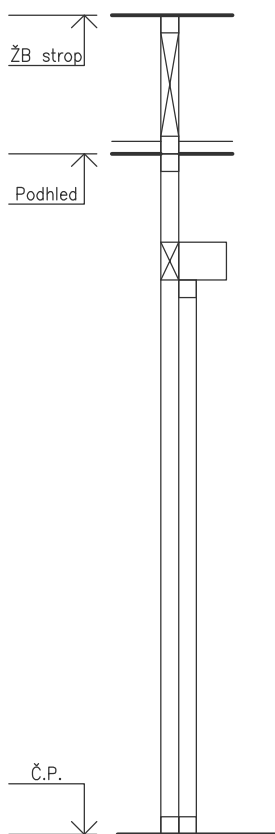

Pohled

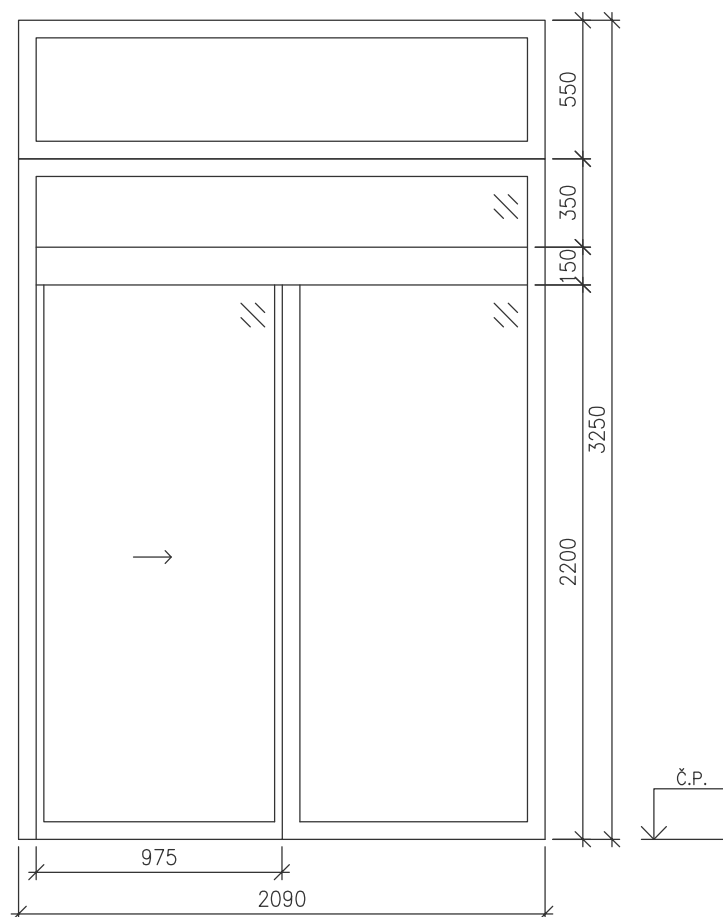


Půdorys

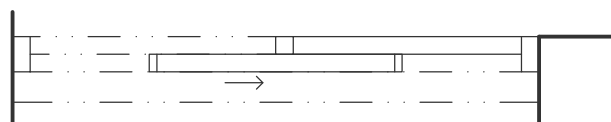

TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

D.12	celkem	otvírání
	1	SK
Popis	Interiérové dveře – posuvné prosklené dvoukřídlé (posuvné + fix)	
Rozměry	1970 x 2270 mm	
Umístění	411 – Jídelna	
Práh	–	
Rám	Hliníkové rámové profily tl. 30/70 mm	
Křídlo, prosklení	Hliníkové rámové profily tl. 30/70 mm, bezpečnostní sklo	
Elektrický pohon	100 x 175 x 1950 mm	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	–	
Doplňky	Elektrický pohon, kombinované čidlo, uzamykatelné	
Poznámky	<ul style="list-style-type: none"> – Barevnost – hnědá RAL/NCS, přesný odstín bude stanoven architektem dle repasovaných dveří (pol.D01,D02) – Prvky EZS na dveřích viz. technická zpráva – Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800mm budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400mm a budou kontrastně označeny proti pozadí ve výšce 800–1000mm a současně ve výšce 1400–1600mm výrazným pruhem ze značek o průměru nejméně 50mm. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Uvedené značky lze vytvořit nalepenými motivy dle návrhu architekta nebo přání objednatele. – Všechna zasklení vnitřních stěn budou provedena z bezpečnostního skla z důvodu ochrany osob proti zranění při rozbití skla. 	


Schéma

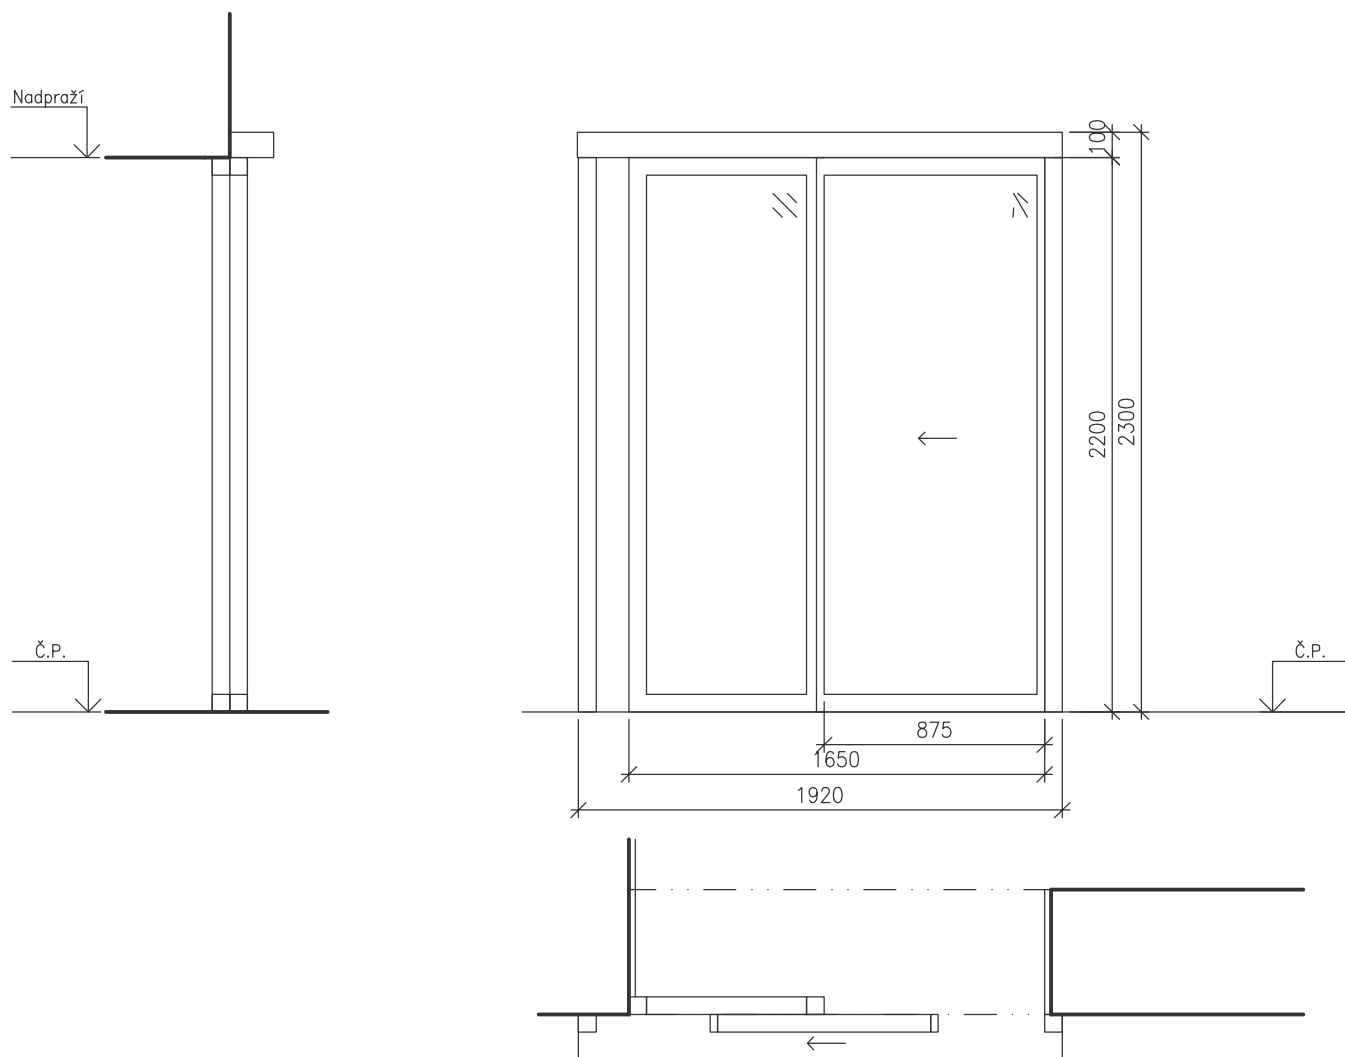

TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN


D.13	celkem	otvírání
	1	SK
Popis	Interiérové dveře – posuvné prosklené jednokřídlé	
Rozměry	2360 x 2350 mm	
Umístění	411 – Jídelna	
Práh	–	
Rám	Hliníkové rámové profily tl. 30/70 mm	
Křídlo, prosklení	Hliníkové rámové profily tl. 30/70 mm, bezpečnostní sklo	
Elektrický pohon	150 x 190 x 2360 mm	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	EI30DP3+C	
Doplňky	Elektrický pohon, záložní zdroj (samoavírač dle požadavku PBŘS), napojení na EPS, kombinované čidlo, uzamykatelné, paniková funkce	
Poznámky	<p>– Barevnost – hnědá RAL/NCS, přesný odstín bude stanoven architektem dle repasovaných dveří (pol.D01,D02)</p> <p>– Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800mm budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400mm a budou kontrastně označeny proti pozadí ve výšce 800–1000mm a současně ve výšce 1400–1600mm výrazným pruhem ze značek o průměru nejméně 50mm. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Uvedené značky lze vytvořit nalepenými motivy dle návrhu architekta nebo přání objednatele.</p> <p>– Všechna zasklení vnitřních stěn budou provedena z bezpečnostního skla z důvodu ochrany osob proti zranění při rozbití skla.</p>	

Schéma

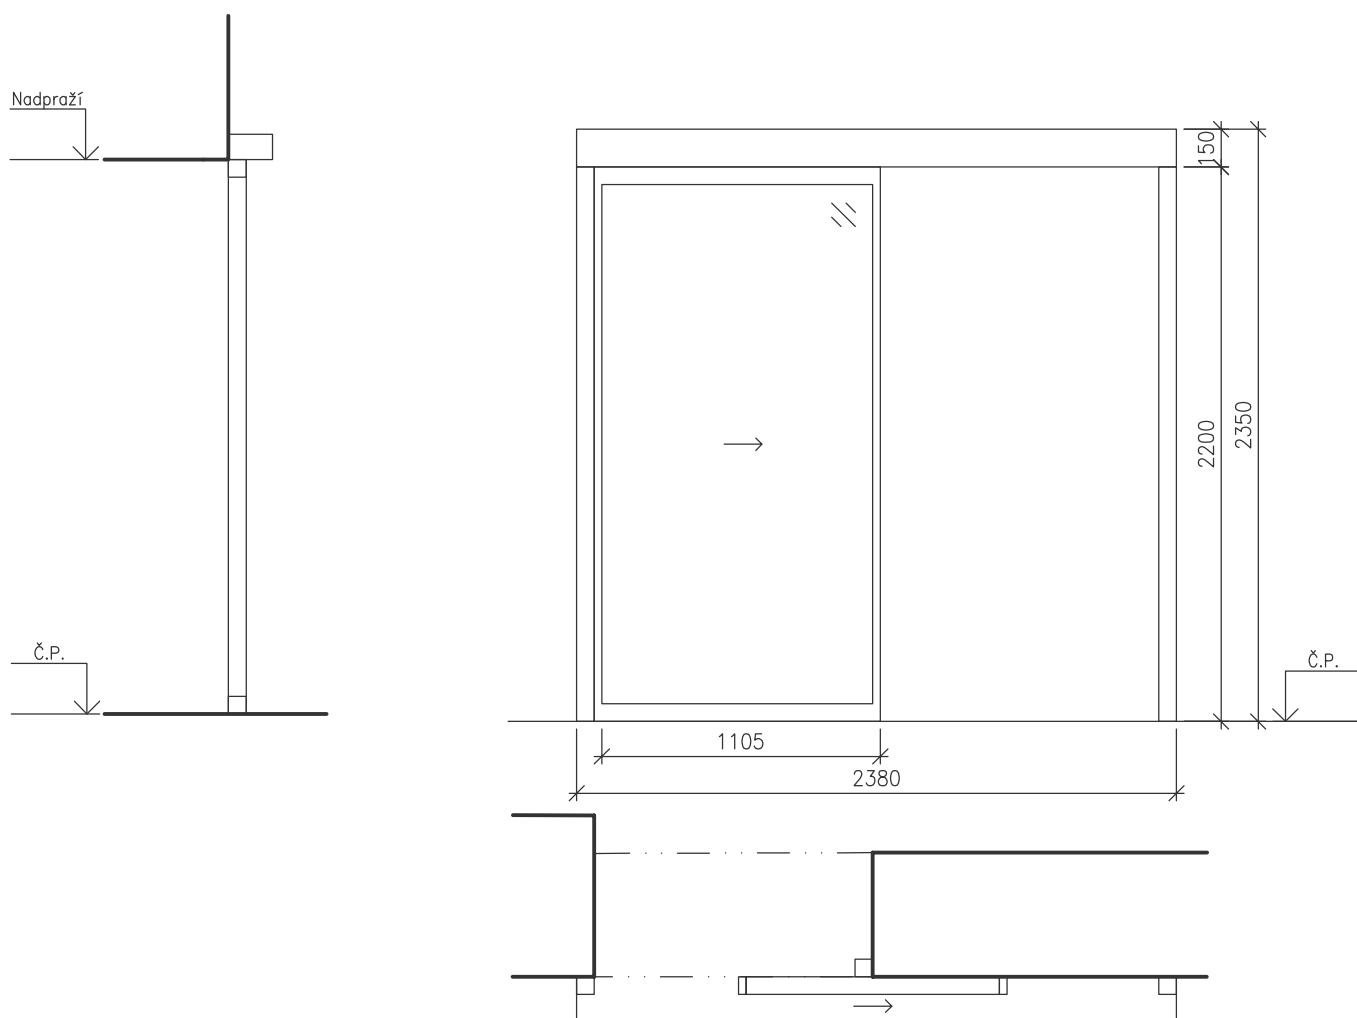


TABULKY DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

D.14	celkem	otvírání
	–	L
	1	P

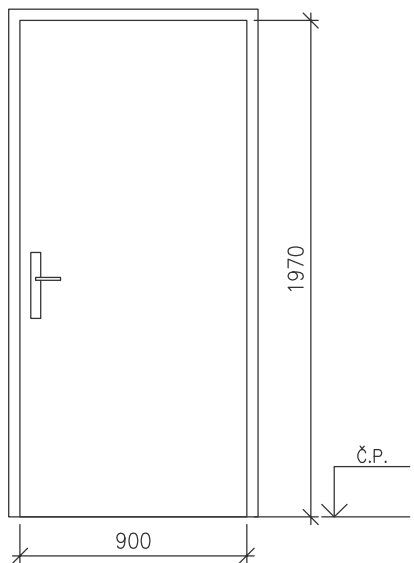Popis	Exteriérové dveře – jednokřídlové, plné, hladké, ocelové, vč. prahu	Schéma 
Rozměry	900 x 1970 mm	
Umístění	Výstup ze schodiště na střechu	
Práh	Nízký těsněný nerez	
Zárubeň	Ocelová na tloušťku dveří, s těsněním, barva světle šedá (RAL 7035), nerez mat. závěsy	
Křídlo, prosklení	Ocelový plech, plné, hladké, povrchová úprava – pozink	
Kování	Koule – klika (rozetové prov., nerez ocel, mat)	
Zámek	Zámek bezpečnostní	
Požární odolnost	EI30DP1	
Tepelná izolace	U = 1,7 W/m²K	
Doplňky	Trn proti vysazení	
Poznámka	– Bezpečnostní třída RC3 – Povrchová úprava – pozink + prášková barva RAL 7035	

D.15	celkem	otvírání
	1	PS

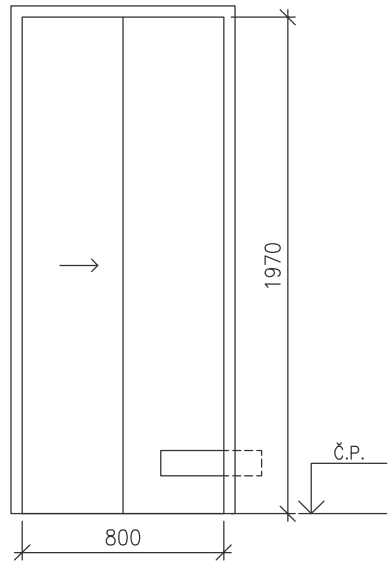Popis	Interiérové dveře – posuvné plné	Schéma 
Rozměry	800 x 1970 mm	
Umístění	415 – Personální filtr	
Práh	–	
Zárubeň	Ocelová nebo obložková, barva šedá	
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, HPL laminát bílá), plné, hladké	
Kování	Mušle–mušle	
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)	
Požární odolnost	–	
Doplňky	– Posuvné pouzdro do SDK (pouzdro 1745 x 2060mm, stavební otvor od č. podlahy 1745 x 2060mm) – AL větrací mřížka ve spodní části	
Poznámka	Barevnost: – Dveřní křídlo HPL bílá hladká – Zárubně nebo obložka šedá RAL 7042	