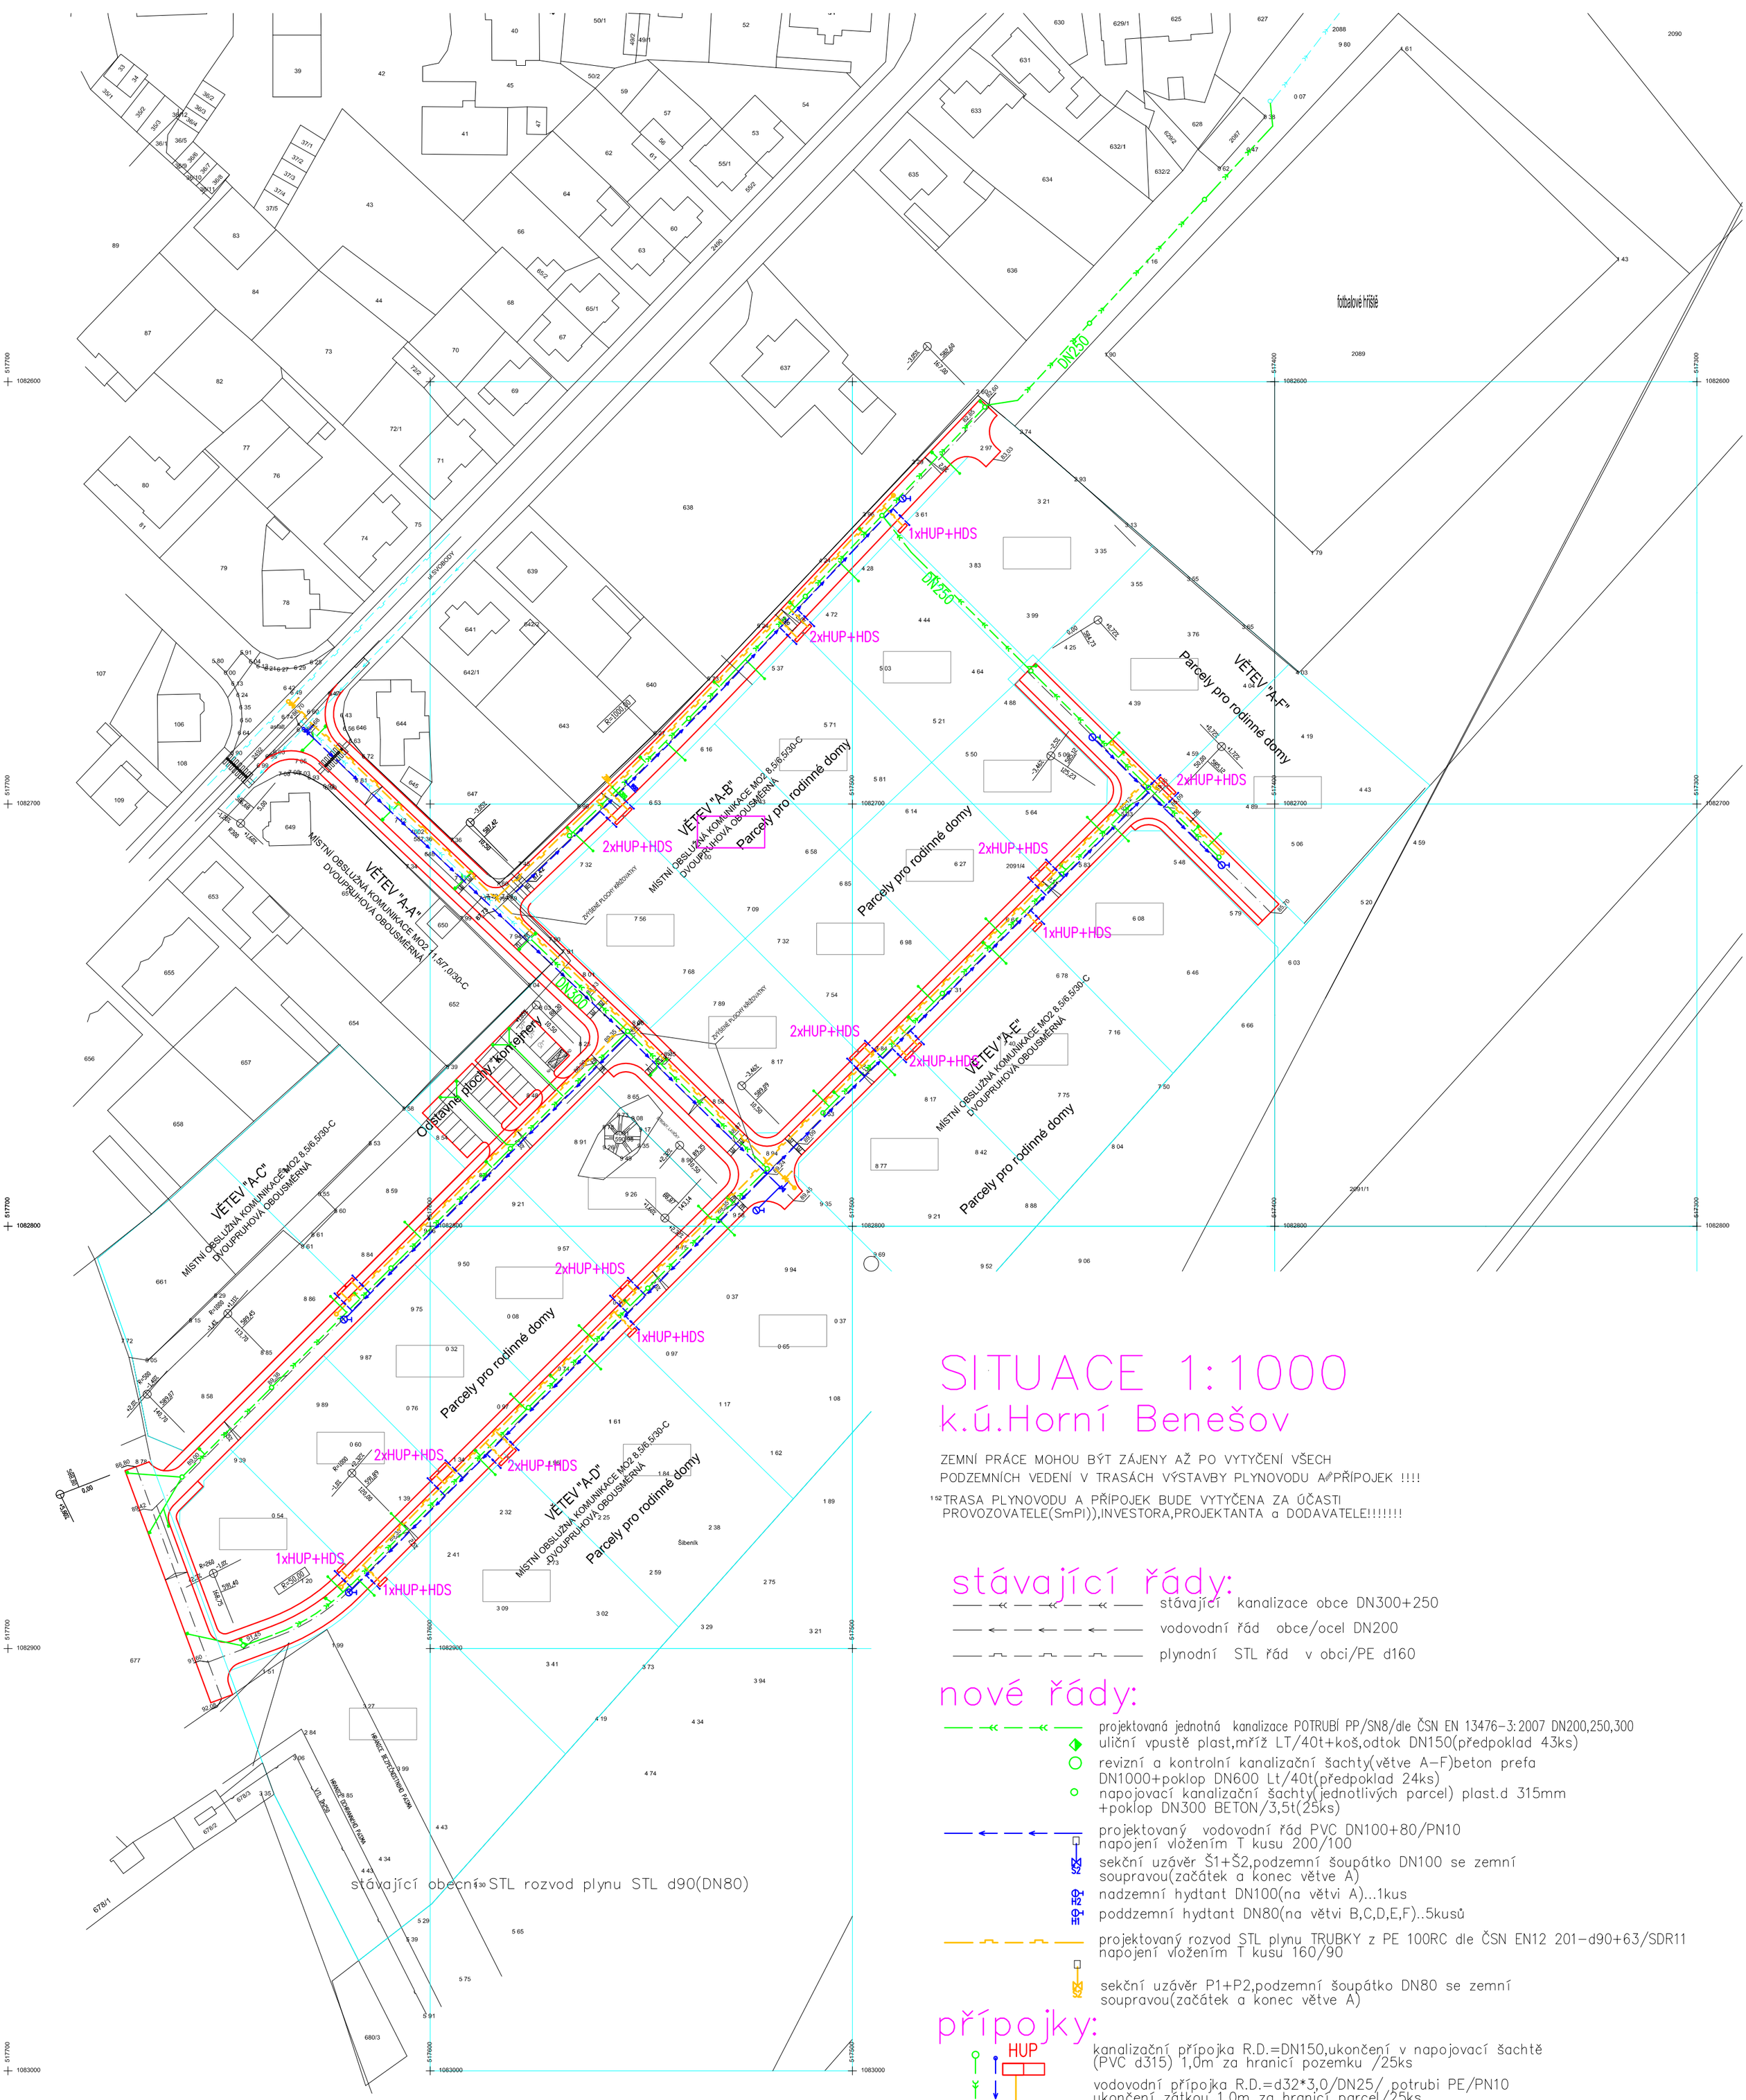

SITUACE 1:1000
k.ú.Horní Benešov

ZEMNÍ PRÁCE MOHOU BÝT ZÁJENY AŽ PO VYTYČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ V TRASÁCH VÝSTAVBY PLYNOVODU A PŘÍPOJEK !!!!

TRASA PLYNOVODU A PŘÍPOJEK BUDE VYTYČENA ZA ÚČASTI PROVOZOVATELE(SmPI)),INVESTORA,PROJEKTANTA a DODAVATELE!!!!!!!

stávající řády:

- stávající kanalizace obce DN300+250
- vodovodní řád obce/ocel DN200
- plynodní STL řád v obci/PE d160

nové řády:

- projektovaná jednotná kanalizace POTRUBÍ PP/SN8/dle ČSN EN 13476-3:2007 DN200,250,300
- uliční vpustě plast,mříž LT/40t+koš,odtok DN150(předpoklad 43ks)
- revizní a kontrolní kanalizační šachty(větve A-F)beton prefa DN1000+poklop DN600 Lt/40t(předpoklad 24ks)
- napojovací kanalizační šachty(jednotlivých parcel) plast.d 315mm +poklop DN300 BETON/3,5t(25ks)
- projektovaný vodovodní řád PVC DN100+80/PN10 napojení vložením T kusu 200/100
- sekční uzávěr Š1+Š2,podzemní šoupátko DN100 se zemní soupravou(začátek a konec větve A)
- nadzemní hydtant DN100(na větvi A)...1kus
- poddzemní hydtant DN80(na větvi B,C,D,E,F)..5kusů
- projektovaný rozvod STL plynu TRUBKY z PE 100RC dle ČSN EN12 201-d90+63/SDR11 napojení vložením T kusu 160/90
- sekční uzávěr P1+P2,podzemní šoupátko DN80 se zemní soupravou(začátek a konec větve A)

přípojky:

HUP

kanalizační přípojka R.D.=DN150,ukončení v napojovací šachtě (PVC d315) 1,0m za hranicí pozemku /25ks

vodovodní přípojka R.D.=d32*3,0/DN25/ potrubi PE/PN10 ukončení zátkou 1,0m za hranicí parcel/25ks

plynovodní přípojka R.D.=d32*3,0/DN25/ potrubi RUBUST PIPE100/SDR 11 ukončení UK DN25+zátka ve skříňce HUP 600*600*350 na hranici pozemku /25ks

pozn. - průběhy inž. sítí jsou pouze orientační, před zahájením stavby zajistí dodavatel výstavby vytýčení všech inženýrských sítí - odstupové vzdálenosti inženýrských sítí budou dle ČSN 73 60 05

Hlavní projektant	Zodp.projektant / Vypracoval / Kreslil		ing.Hendrych Jiří prac: Bílovecká č.167,Opava ičo: 1154 40 58 tel. 606 262 761
ing.PETR	ing.HENDRYCH JIŘÍ		
Místo stavby	HORNÍ BENEŠOV		
Žadatel	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV		
STAVBA:	REVITALIZACE ÚZEMÍ PO DŮLNÍ ČINNOSTI V k.ú. HORNÍ BENEŠOV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V LOKALITĚ ŠIBENÍK	Formát	4*A4
		Datum	01/2013
		Účel	DRS
		Číslo zakázky	125/2007
Objekt	SO-02 KANALIZACE,SO 04-PLYNOVOD		
OBSAH:	KOORDINAČNÍ SITUACE	Měřítko	1:1000
		č.výkresu	V.1