
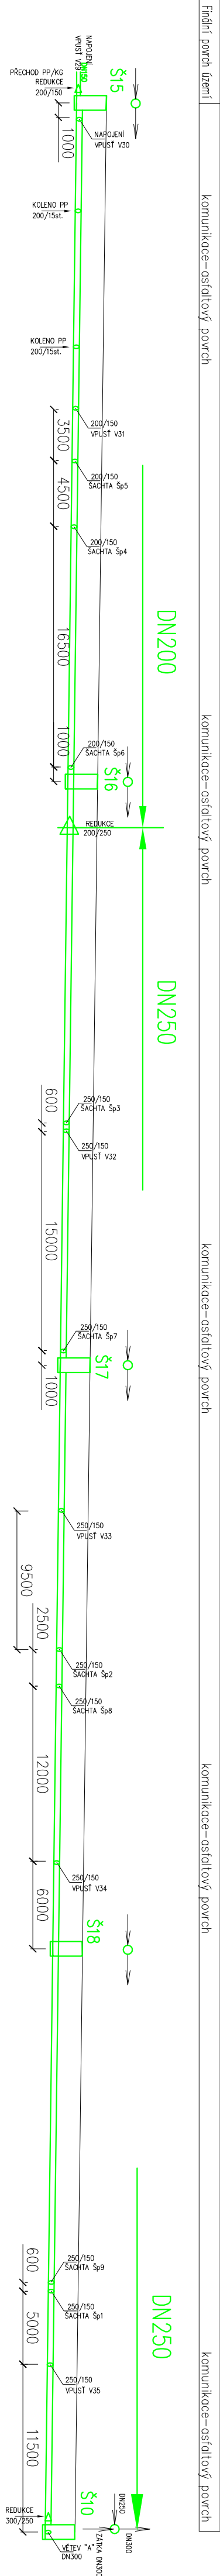



## PODÉLNÝ PROFIL – VĚTEV "D"

[illegible]

## PODÉLNÝ PROFIL – VĚTEV“C”

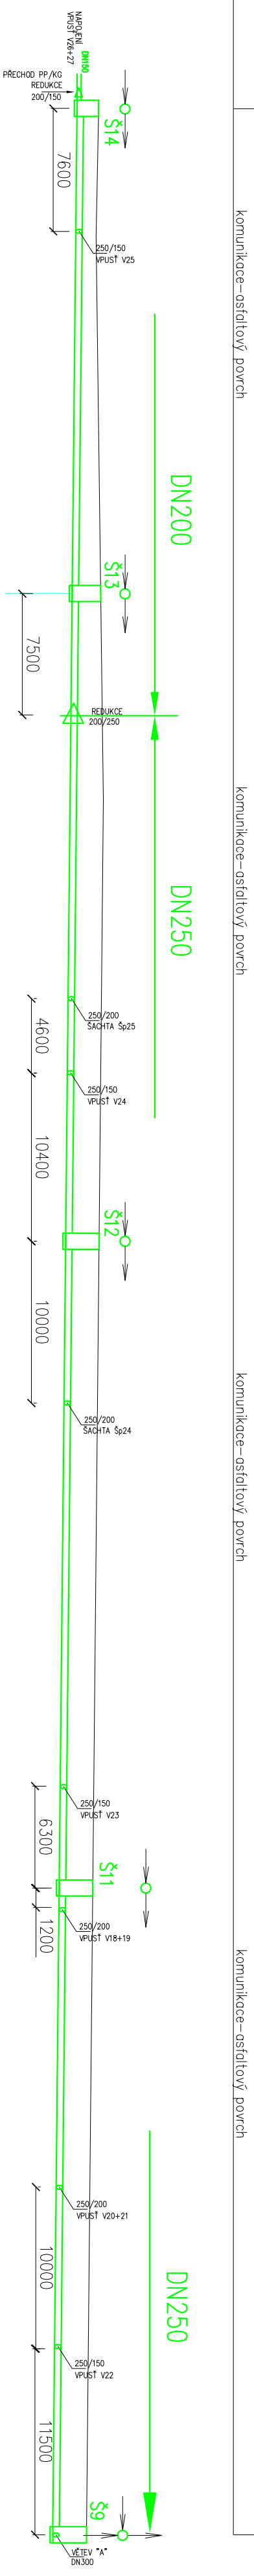

Hĺbková výkopu v m					
0,65	—				
Kóta terénu (komunikačné plochy)	589,16	—	589,00		
Kóta dna potrubí	587,82				
Stonávacia rovina	565,00				
Stonbení v m	0,00	30,0m	30,00	40,0m	70,00
Materiál	POTRUBÍ PP/SN8/dle ČSN EN 13476-3:2007/DN200-37,5m,1* ODBOČKA 200/150,				
spád ‰, kapacita l/s, rychlost m/s	1,00‰, 41,6l/s, 1,65m/s				
výkop	stropní výkop, v dotyku (vzdálenost 1,0m) s podzemními sítěmi výkop ruční, pořízení stěn výkopů				
pozn.: v rámci přípravy realizace komunikací bude sepnuta zemina v trase komunikací 700mm					
1,10	—				
Kóta terénu (komunikačné plochy)	589,28	—	589,19		
Kóta dna potrubí	587,52				
Stonávacia rovina	587,12				
Stonbení v m	0,00	30,0m	30,00	40,0m	70,00
Materiál	POTRUBÍ PP/SN8/dle ČSN EN 13476-3:2007/DN250-122,5m,4*ODBOČKA 250/200,3*ODBOČKA 250/150				
spád ‰, kapacita l/s, rychlost m/s	1,00‰, 74,90l/s, 1,90m/s				
výkop	stropní výkop, v dotyku (vzdálenost 1,0m) s podzemními sítěmi výkop ruční, pořízení stěn výkopů				
pozn.: v rámci přípravy realizace komunikací bude sepnuta zemina v trase komunikací 700mm					
1,30	—				
Kóta terénu (komunikačné plochy)	588,80	—	588,72		
Kóta dna potrubí	586,72				
Stonávacia rovina	586,32				
Stonbení v m	0,00	30,0m	30,00	40,0m	70,00
Materiál	POTRUBÍ PP/SN8/dle ČSN EN 13476-3:2007/DN250-122,5m,4*ODBOČKA 250/200,3*ODBOČKA 250/150				
spád ‰, kapacita l/s, rychlost m/s	1,00‰, 74,90l/s, 1,90m/s				
výkop	stropní výkop, v dotyku (vzdálenost 1,0m) s podzemními sítěmi výkop ruční, pořízení stěn výkopů				
pozn.: v rámci přípravy realizace komunikací bude sepnuta zemina v trase komunikací 700mm					
1,50	—				

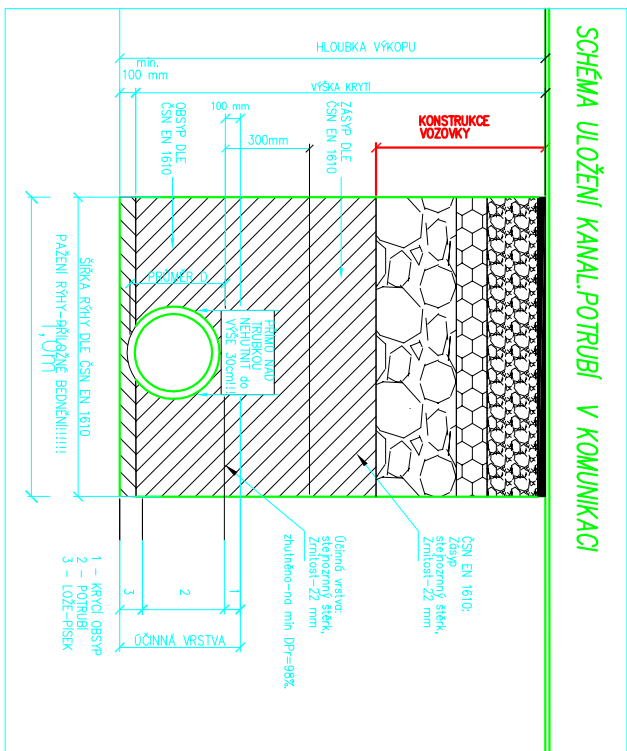

Hlavní projektant	Záprojektant	Vypracoval	Kreslil
ing.PETR	ing.HENDRYCH JIRÍ		
Místo stavby	HORNÍ BENEŠOV		
Zodávatel	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV		
Strážce	<b>RENTALIZACE ÚZEMÍ PO DULIN ĀNNOSTI V K.Ú. HORNÍ BENEŠOV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V LOKALITĚ ŠIBENIK</b>		
Doplát	SO-02	KANALIZACE	
OBSAH:			
	MĚŘÍTKO	č.výkresu	
	1:300/300		<b>V.5</b>